

在WAP551和WAP561接入点的俘虏门户查看失败的认证客户端

客观

俘虏门户允许管理员阻拦客户端被联络到WAP网络。在他们允许通常前，使用互联网客户端为认证的目的看到一个特殊网页。俘虏门户验证是为两个客户和认证的用户。俘虏门户利用Web浏览器并且把它变成认证设备。俘虏门户特别用于在许多Wi-Fi热点充电用户获得对互联网的访问。

关于怎样的此条款指南查看俘虏门户的(CP)失败的验证的客户端WAP551和WAP561接入点的。

Note:要知道哪些客户端由俘虏门户验证 [在WAP551的俘虏门户](#)请参见条款、 [视图验证的客户端和WAP561接入点](#)。

可适用的设备


- WAP551
- WAP561

软件版本

- 1.0.4.2

失败的认证客户端

步骤1.登陆到Web配置工具选择俘虏门户>失败的认证客户端。失败的认证客户端页打开。

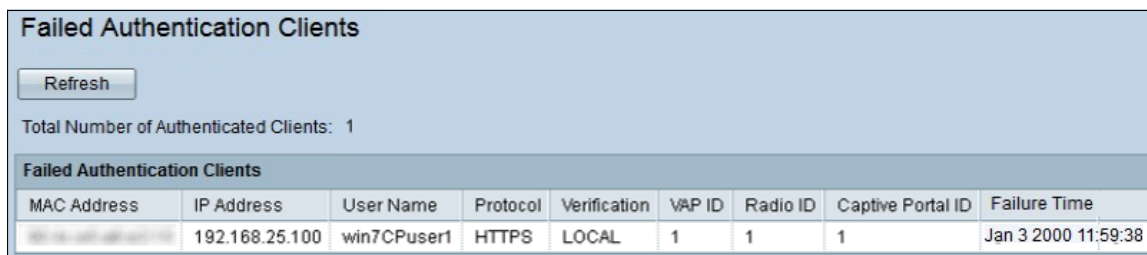

Failed Authentication Clients								
Refresh								
Total Number of Authenticated Clients: 1								
Failed Authentication Clients								
MAC Address	IP Address	User Name	Protocol	Verification	VAP ID	Radio ID	Captive Portal ID	Failure Time
	192.168.25.100	win7CPuser1	HTTPS	LOCAL	1	1	1	Jan 3 2000 11:59:38

在失败的认证客户端，此信息是可用的：

- 失败验证的客户端总数—显示未能获取认证客户端的数量。
- MAC地址—显示失败的认证客户端的MAC地址。
- IP地址—显示失败的认证客户端的IP地址。
- 用户名—显示失败的认证客户端的俘虏门户用户名。
- 验证—显示客户端在俘虏门户尝试验证的方法。它有这些值：
 - 客户—用户不需要认证。

-本地— WAP设备使用一个本地数据库验证用户。

- RADIUS — WAP设备使用一个远程RADIUS服务器验证用户。

•VAP ID —显示客户端是关联的虚拟访问访问接入点。

•无线电ID —显示无线电的标识号码。

•俘虏门户ID —显示客户端是关联的俘虏门户的实例。

•定期的故障显示显示的时间戳时间认证是失败的。

第2步(可选)。要得到最近数据，请点击**刷新**。