

配置在WAP125和WAP581的远程日志设置

客观

系统事件是可能要求将被采取的注意和必要的动作顺利运行系统和防止故障的活动。这些事件被记录作为日志。系统日志(Syslog) enable (event)记录在设备发生的特定的事件的管理员。

当多种事件在网络，被记录日志设置定义了原木材积表和输出目标对于消息、通知和其他信息。此功能通知负责的人员，以便必要的行动将采取，当事件发生时。日志可能也被发送到所有网络活动日志被记录的远程服务器。

此条款打算显示您如何配置在WAP125和WAP581的远程日志设置。

可适用的设备

- WAP125
- WAP581


软件版本

- 1.0.0.4

配置远程日志设置

Note:此配置假设，已经配置了本地日志设置。[了解，如何请点击此处。](#)

步骤1.登陆到WAP的基于Web的工具并且选择**系统配置>通知**。

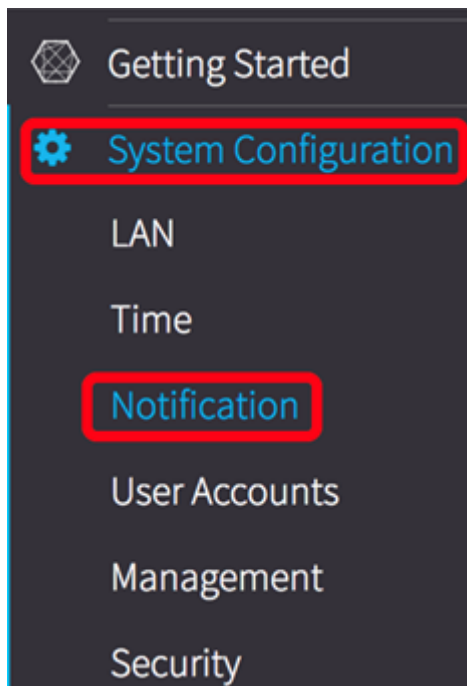

Step 2.在远程日志服务器表下，配置远程日志服务器地址的行的checka复选框。

Remote Log Server Table				
<input type="checkbox"/>	Server IPv4/IPv6 Address/Name	Enable	Log Severity	UDP Port
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Debug	514
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Debug	514

步骤3. 点击 。

步骤4. Check让WAP的Enable复选框发送系统日志到一个被配置的远程服务器和到编辑的enable (event)字段。

Remote Log Server Table				
<input type="checkbox"/>	Server IPv4/IPv6 Addr...	Enable	Log Severity	UDP Port
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Debug	514
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Debug	514

第5步。在服务器IPv4/IPv6地址/名称字段，请输入地址或远程系统日志服务器的名字。格式必须在IPv4，IPv6或者完全合格的域名(FQDN)。

Remote Log Server Table				
<input type="checkbox"/>	Server IPv4/IPv6 Address/N...	Enable	Log Severity	UDP Port
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.3.244	<input checked="" type="checkbox"/>	Debug	514
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Debug	514

Note:在本例中，使用192.168.3.244的IPv4地址。

步骤6.从日志严重性下拉列表选择选项。选择的严重性所有是包含的更高的水平，因此日志为从最高级的所有告警级别保留对选择的级别。

- 紧急状态—这是级别0。系统是不可用的。这通常是广播对所有进程。
- 戒备—这是需要的第1.级立即行动。
- 重要—这是第2.级严重情况，例如硬件设备错误。
- 错误—这是第3.级误差条件。
- 警告—这是第4.级警告情况。
- 公告—这是第5.级正常，但是重要状况。
- 信息—这是仅第6.级供参考消息。不是误差条件可能要求特殊处理的情况，但是。
- 调试—这是第7.级调试消息通常包含信息使用，只有当调试程序时。

Remote Log Server Table

Server IPv4/IPv6 Address/N...	Enable	Log Severity	UDP Port
192.168.3.244	<input checked="" type="checkbox"/>	Debug	514
	<input type="checkbox"/>	Debug	514

Note:在本例中，使用调试。

第7.步。在Port字段的UDP中，请输入日志消息被发的用户数据报协议(UDP)端口号。默认的端口号是514。

Remote Log Server Table

Server IPv4/IPv6 Address/N...	Enable	Log Severity	UDP Port
192.168.3.244	<input checked="" type="checkbox"/>	Debug	514
	<input type="checkbox"/>	Debug	514

步骤8.点击 **Save**。

第9.步(可选)重复步骤2-8配置远程Failover服务器。

您成功当前配置了在WAP125和WAP581接入点的远程日志设置。