从ISO重新安装CSP 2100

目录

[简介](#)
[将CSP2100初始化为出厂默认设置](#)
[重新安装步骤](#)

简介

本文档介绍如何将云服务平台(CSP)2100恢复为默认状态。此外，它还将帮助您清除所有配置元数据、升级/降级而不保留数据、将系统恢复为出厂默认设置或从损坏的系统磁盘恢复。

将CSP2100初始化为出厂默认设置

默认情况下，CSP2100在重新安装后自动恢复最后一个工作配置。 要清除此配置，需要执行其他步骤。

不清除现有配置的任务包括

- 在大规模集成(LSI)控制器上使用快速初始化。
- 销毁和重新创建的独立磁盘冗余阵列(RAID)卷的类型相同。

这两项都会导致用户无法使用默认用户名/密码或先前配置的用户名/密码登录。

重新安装步骤

> **警告**：按照此程序，所有数据（包括VNF/VM）都将丢失。

1.安装从cisco.com下载的csp-2100.iso映像。

2.系统开机自检时按F6选择引导设备。

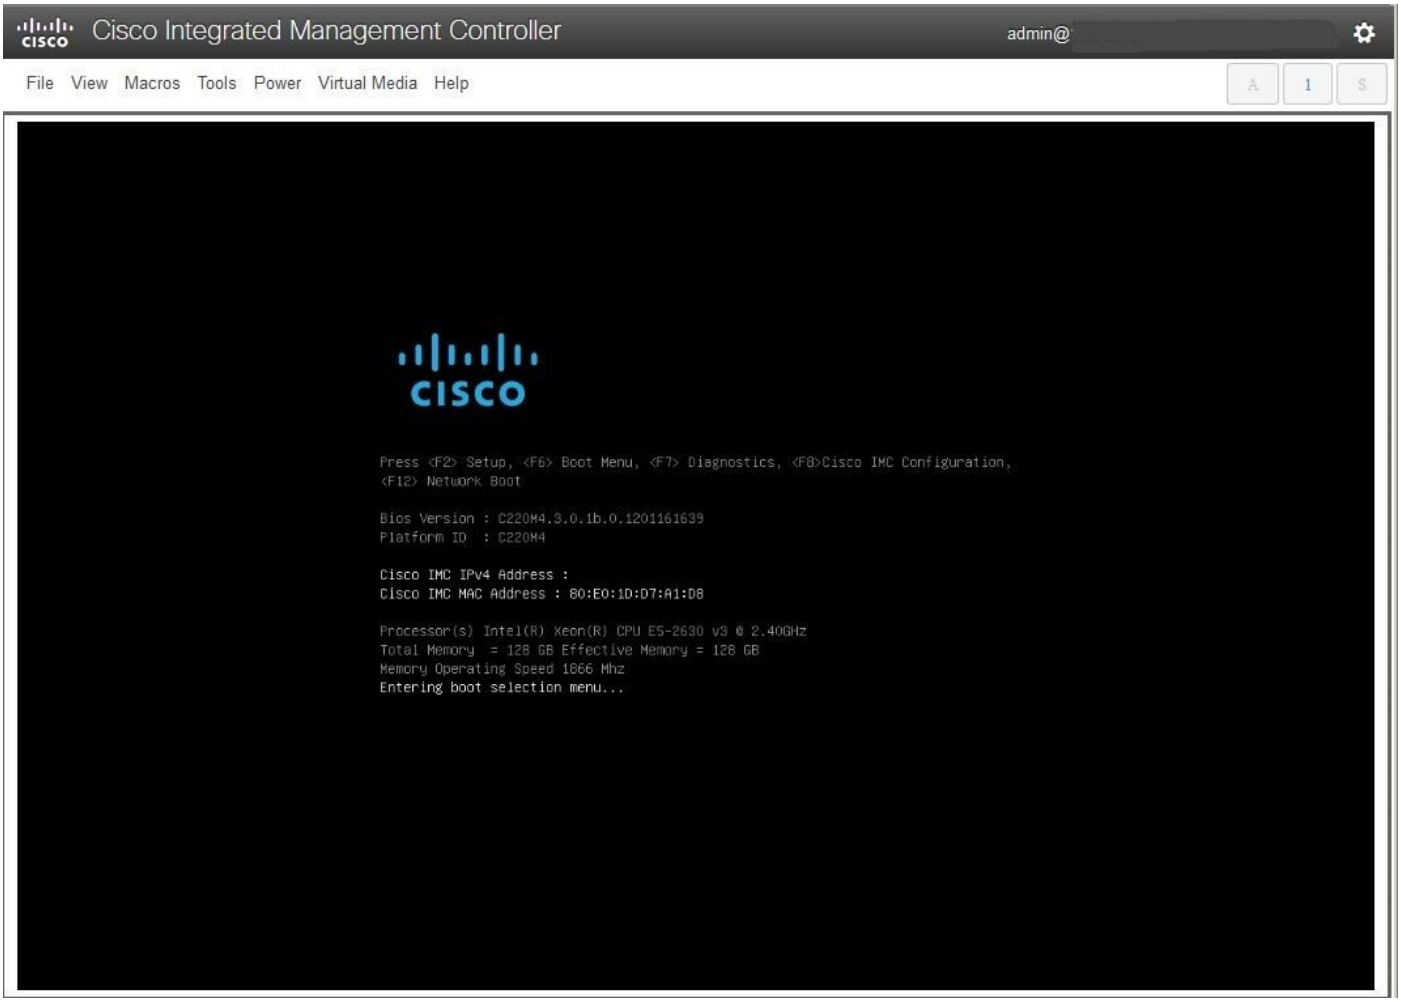

3.选择**vKVM映射vDVD**。

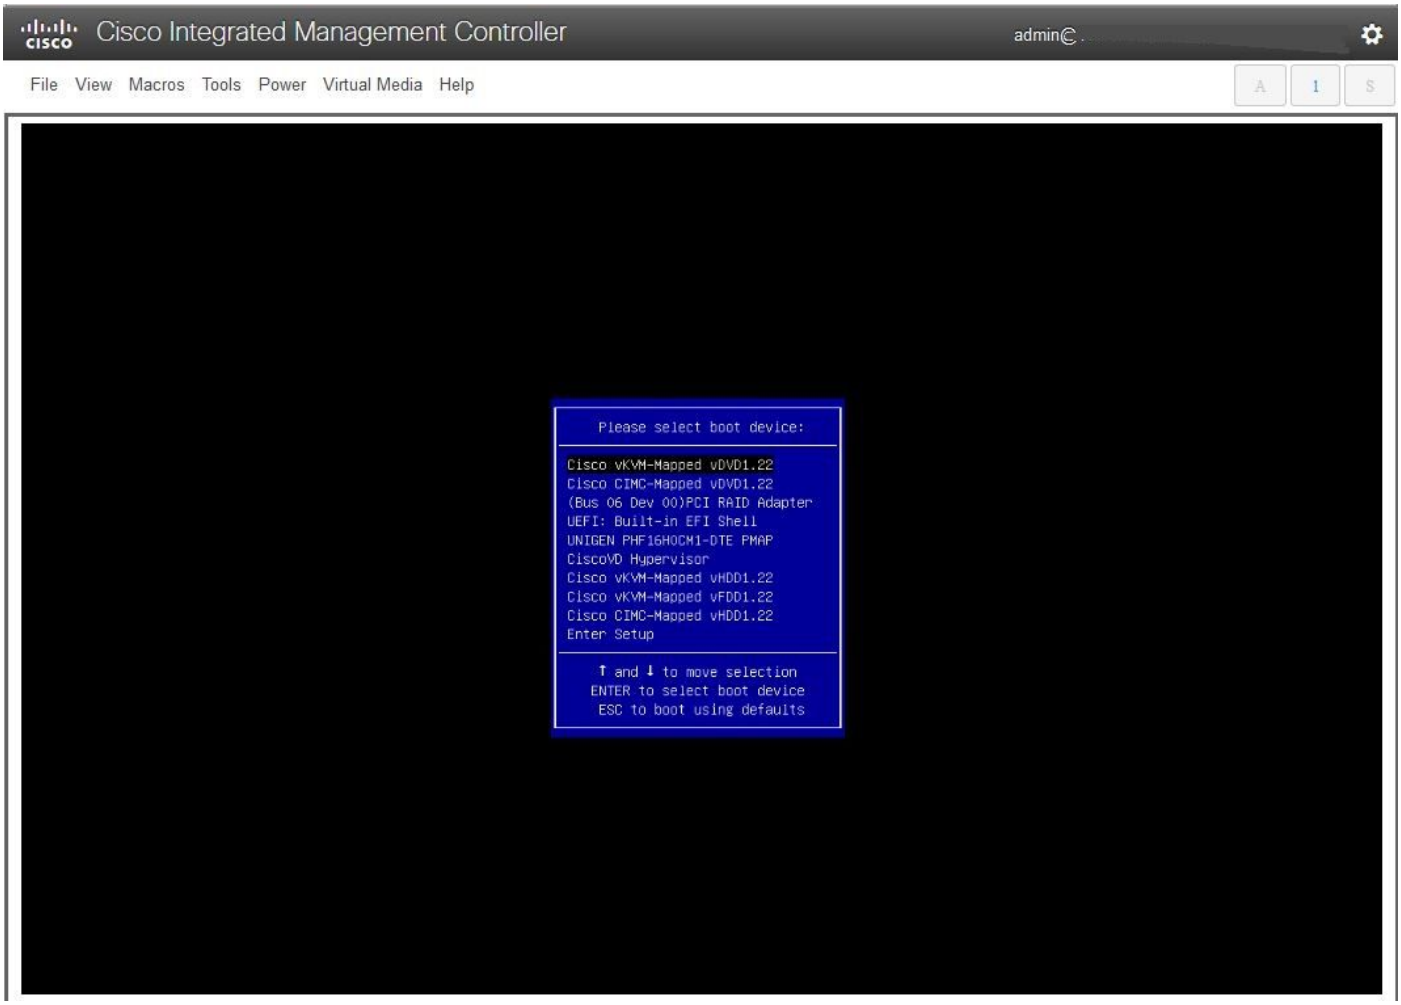

3.出现启动菜单时，选择“故障**排除**”。

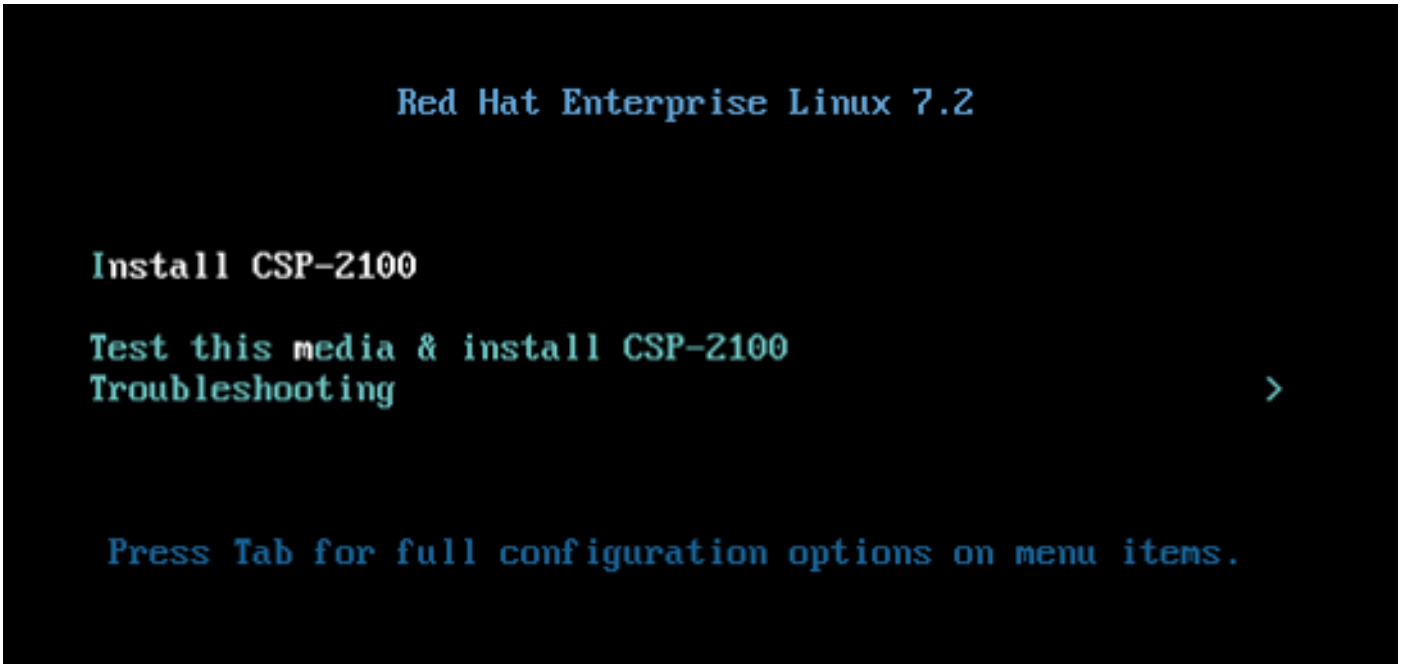

4.选择“Clean Installation of CSP-2100”。

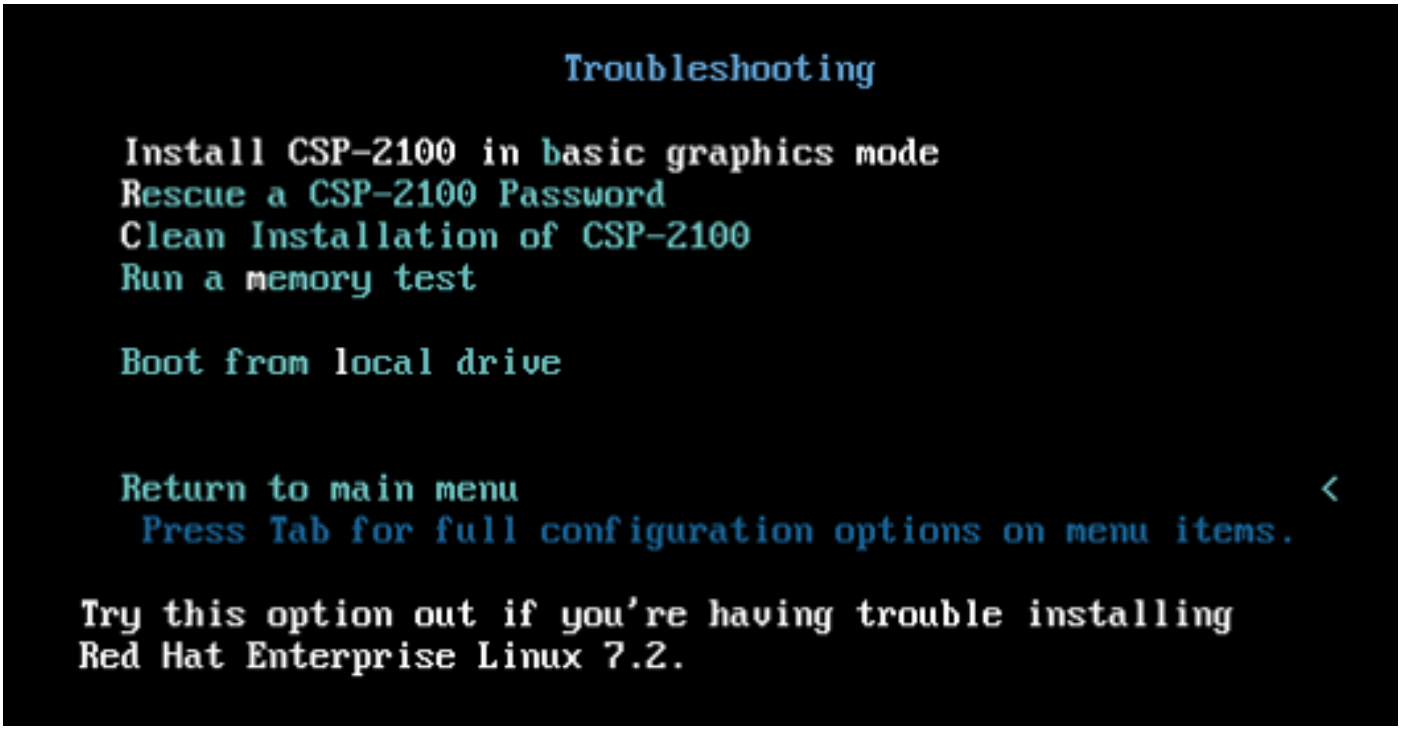

5. 安装持续15分钟，然后系统将自动重新启动。 向导完成后，默认用户名/密码为admin / admin。