

Qlogic QLE8262 CNA -主机不登录结构- Ethanalyzer不显示从主机的VLAN REQUEST

目录

[简介](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[主机不登录结构。 Ethanalyzer运行了，并且没有来自主机的VLAN REQUEST。](#)

[解决方案](#)

[QLOGIC适配器未为FCoE配置](#)

[相关的思科支持社区讨论](#)

简介

本文描述如何配置一台QLE8262融合网络适配器(CNA)在以太网(FCoE)的光纤信道的。

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 在以太网的光纤信道
- 工作站的知识 and 如何获得对工作站的控制台访问

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

问题

主机不登录结构。 Ethanalyzer运行了，并且没有来自主机的VLAN REQUEST。

正确流示例：

```
2013-12-05 13:23:57.876499 00:00:c9:e6:88:2f - > 00:2a:6a:5e:7c:87 keep-aliveFIP
```

```
2013-12-05 13:23:57.956581 00:21:5e:e3:31:f5 - > 01:10:18:01:00:02 FIP
```

VLAN

```
2013-12-05 13:23:57.957731 00:2a:6a:5e:7c:87 - > 00:21:5e:e3:31:f5 FIP  
VLAN
```

```
2013-12-05 13:23:57.957792 00:21:5e:e3:31:f5 - > 01:10:18:01:00:02 FIP
```


```
2013-12-05 13:23:57.959224 00:2a:6a:5e:7c:87 - > 00:21:5e:e3:31:f5 FIP
```

以上的粗线从主机未命中，因此从交换机的VLAN答复不会发生。

解决方案

QLOGIC适配器未为FCoE配置

Qlogic QLE8262是有以太网和FCoE支持的独立的功能的融合网络适配器。要启用FCOE支持，请通过按“CTRL+Q”输入BIOS配置工具在主服务器的Power On Self Test (POST)期间。以下屏幕显示

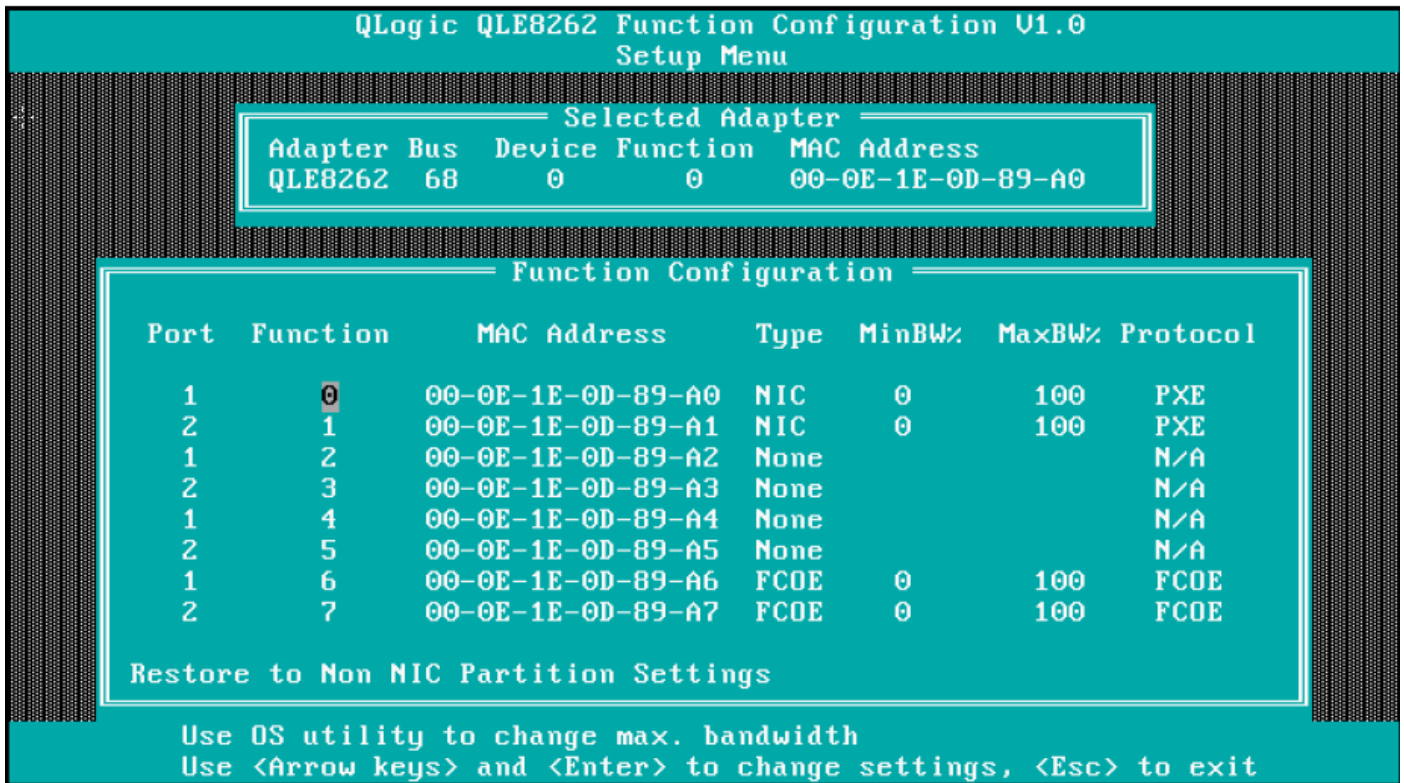

确保“类型FCOE”在以上示例配置正如。

如果FCoE没有配置，其中FCOE在上面出现在下“请勿选择” column will say ""。

请使用“箭头键”移动向此字段和更改此的Enter键从无到FCOE。