

如何使用BAT更新Cisco Jabber联络信息列表

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[配置](#)

[要切记的事](#)

[Related Information](#)

Introduction

本文描述如何使用BAT (批量管理工具)添加或更新Jabber最终用户的一张新的联络信息列表。

Prerequisites

Requirements

Cisco 建议您了解以下主题：

- LDAP (轻量级目录访问协议)
- Cisco即时消息和Presence Server (IM&P)

Components Used

本文档中的信息基于以下软件版本：


- Cisco即时消息和Presence Server

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. 如果您的网络实际，请保证您了解所有命令的潜在影响。

配置


添加或更新与新的联系的联络信息列表使用者指定的Jabber的给IM&P订户。从实验室环境的示例显示即LDAPUSER2 's联络信息列表用3种新的联系LDAPUSER8、LDAPUSER9和LDAPUSER10的地方更新。

步骤1. 连接变大块Administration >联络信息列表>导出联络信息列表

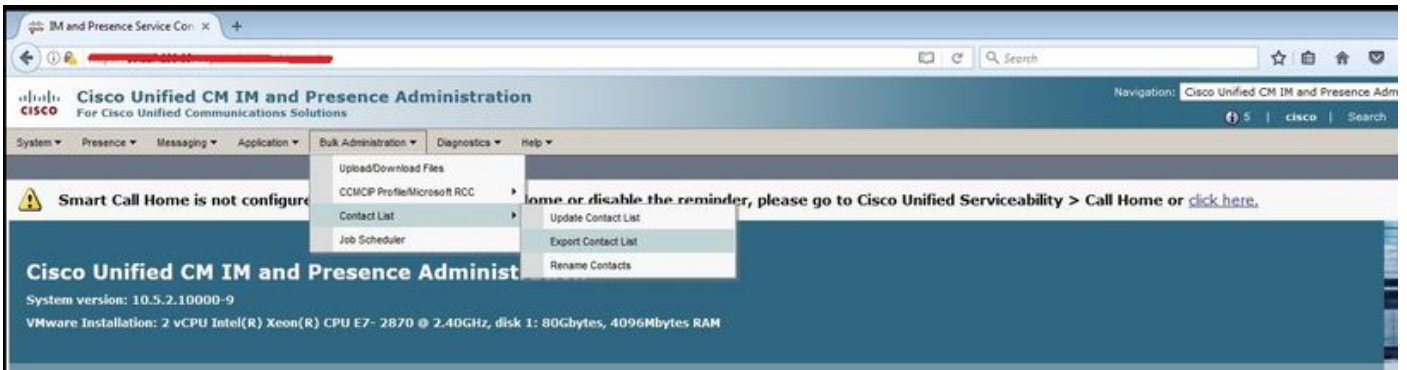

步骤2.由节点选择选项被分配的用户然后选择IM&P订户然后选择查找。这列出所有用户被分配到IM&P订户。

步骤3.其次选择和它保存在您的桌面上的CSV文件。这从IM&P SUB导出所有用户的所有联络信息列表。请参阅此镜像：

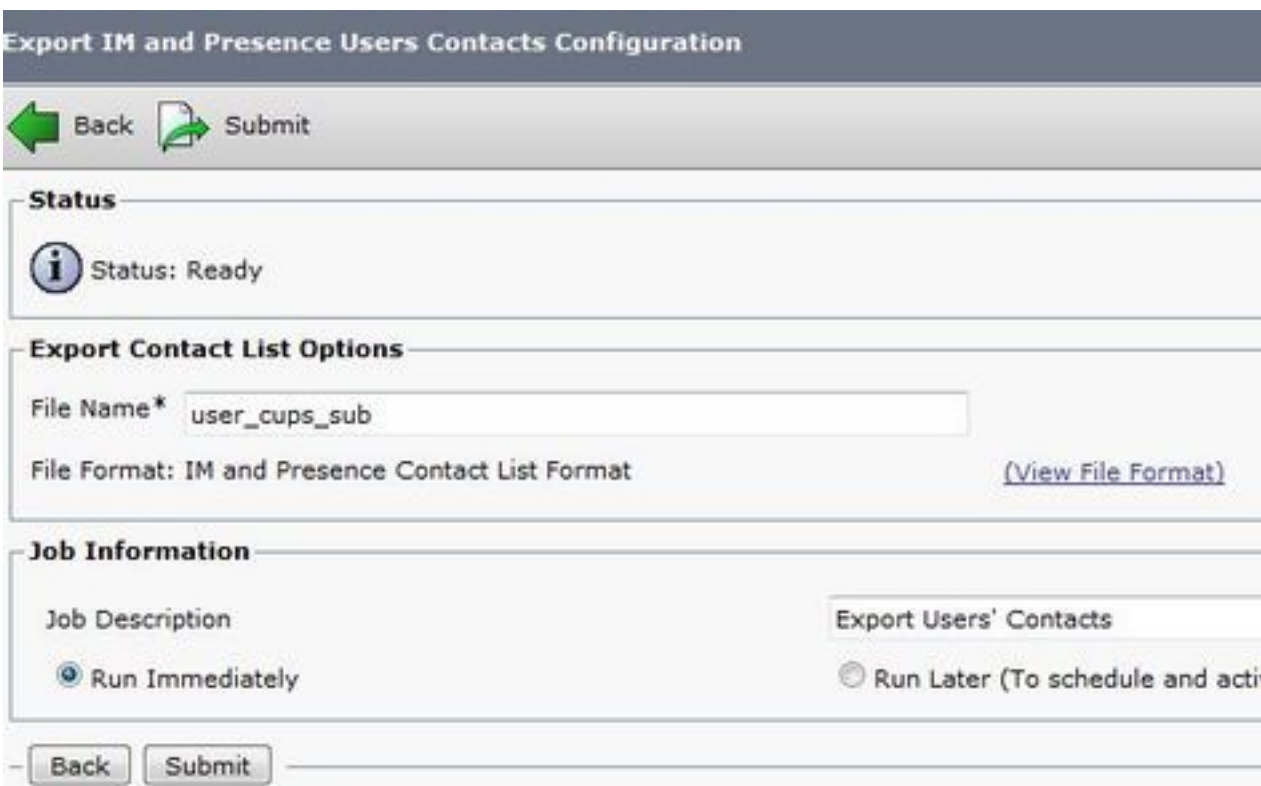

Note:您能连接到在IM&P服务器的作业安排器页检查文件是否被导出了不出错误。

步骤4.变大块在第3.步被创建的管理员>加载/下载部分和下载被导出的文件的Naviagte。

步骤5.即根据此条款，您添加1个用户的LDAPUSER2新的联系人列表，然而，这不限于单个最终用户。您能更新/为多个或所有最终用户同时添加。从实验室，被导出的CSV文件如下所示：

	A	B	C	D	E	F
1	User ID	User Domain	Contact ID	Contact Domain	Nickname	Group Name
2	LDAPUSER2	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
3	LDAPUSER3	lab.com	donut	lab.com		contacts
4	LDAPUSER3	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
5	LDAPUSER3	lab.com	test1user	lab.com		contacts

Note: 这表示，LDAPUSER2有only1联系在其与联系ID的列表，当"LDAPUSER1"以组名“接触”。您修改了此同样文件并且加了3为LDAPUSER2更接触。这3种联系是LDAPUSER8、LDAPUSER9和LDAPUSER10。参考此镜像从最近做的CSV文件：

	A	B	C	D	E	F
1	User ID	User Domain	Contact ID	Contact Domain	Nickname	Group Name
2	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER9	lab.com		contacts
3	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER8	lab.com		contacts
4	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER10	lab.com		contacts
5	LDAPUSER2	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
6	LDAPUSER3	lab.com	donut	lab.com		contacts
7	LDAPUSER3	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
8	LDAPUSER3	lab.com	test1user	lab.com		contacts

Note: 您能使用示例CSV文件更新/添加所有联系的联络信息列表。此文件不要求从IM&P服务器导出任何文件。

第6步。在您更新LDAPUSER2的CSV文件与新的联系然后后请加载它在IM&P服务器。连接变大块 Administration > 加载/下载文件。

System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ Bulk Administration ▾ Diagnostics ▾

File Upload Configuration

Save

Status

Status: Ready

Upload the CSV file

File: *

Select The Target * ▾

Select Transaction Type * ▾

Overwrite File if it exists.**

Note:请使用选项和一样在镜像Select目标用户联络信息列表并且选择事务处理类型，导入用户的联系-自定义文件然后保存/加载它。

步骤7.连接变大块Administration >联络信息列表>更新根据此镜像的联络信息列表。

Cisco Unified CM IM and Presence Administration
For Cisco Unified Communications Solutions

System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ Bulk Administration ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Contact List Update Configuration

Submit

Status

Status: Ready

Contact List Update

File Name * [\(View File\)](#) [\(View Sample File\)](#)

Note: The Maximum Contact List Size (per user) may be exceeded using this utility


Job Information

Job Description

Run Immediately Run Later (To schedule and activate this job, use Job Scheduler pa


步骤9.立即选择运行或运行以后基于您的便利然后选择在Submit。参考作业安排器检查导入的状况。

所以LDAPUSER1只是一种联系，但是，在新的CSV文件导入，LDAPUSER2联络信息列表是更新的没有甚而符号在Jabber外面后。

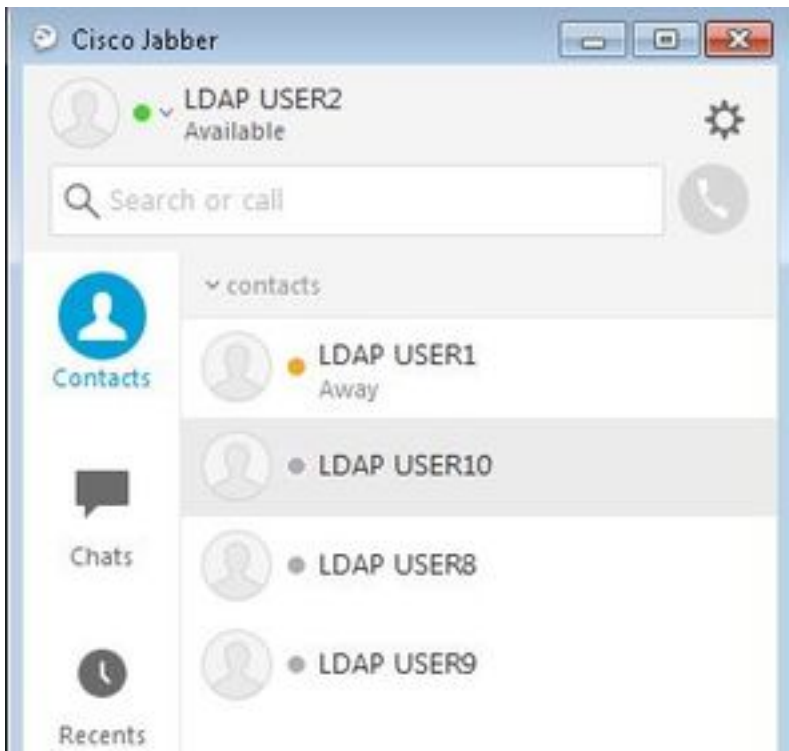

要切记的事

1. 即在新的CSV文件导入，三添加了用户LDAPUSER 8前，他们在任何Jabber最终用户联络信息列表不会出现的LDAPUSER9和LDAPUSER10一定是启用的为存在功能。
2. 如果注意doest CSV的文件没有任何Colum用一个命名电话号码， LDAPUSER2 Jabber帐户能仍然拿来详细资料类似电话号码，一旦导入与新的CSV文件。这是因为，当您通过BAT时添加新的联系， Jabber设法通过目录来源解决他们。因此，如果新加的联系是存在目录来源然后闲聊取指令他们的电话号码。例如，如此镜像所显示， LDAPUSER2 Jabber能通过目录来源拿来LDAPUSER8电话号码：

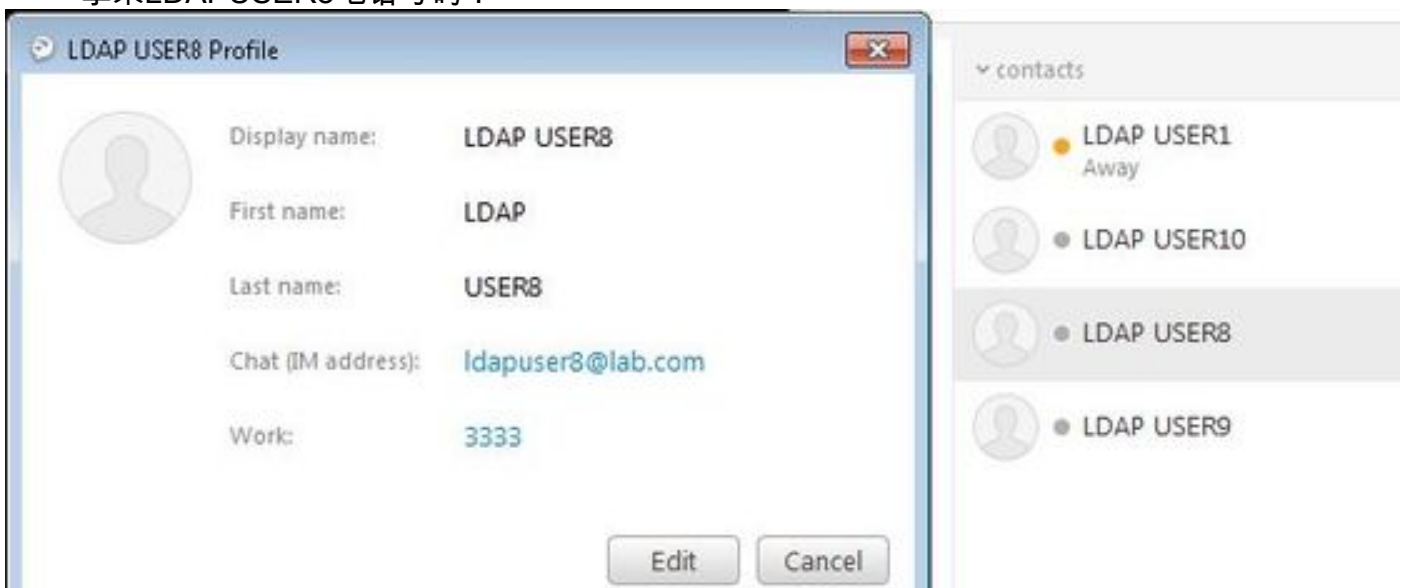

Related Information

- [用户联络信息列表大批导入](#)
- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)