

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[背景信息](#)

[修改默认用户PIN和密码长度](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

简介

为在Cisco CallManager的DC目录和用户PIN的要求的默认最小长度密码是五个字符和五个位。本文描述您如何能定制密码和用户PIN的最小长度。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

使用Cisco CallManager 4.0，本文创建。

本文档中的信息是相关的到Cisco CallManager 3.3和4.0。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

背景信息

密码的默认长度在全球目录的是至少五个字符和最多二十个字符。

用户PIN需要至少五个位。

修改默认用户PIN和密码长度


完成这些步骤更改密码和PIN长度DC目录的：

1. 选择Start > Programs > DC Directory Administrator (请勿选择DC目录管理)。
2. 请使用默认配置文件并且其次单击。用户名应该是目录管理器。选择密码(默认密码是ciscocisco)。点击芬通社登陆。如果要更改DC Directory Manager口令，参考[如何更改Dc目录](#)



密码。

3. 选择Directory> cisco.com > CCN和双击系统配置文件。

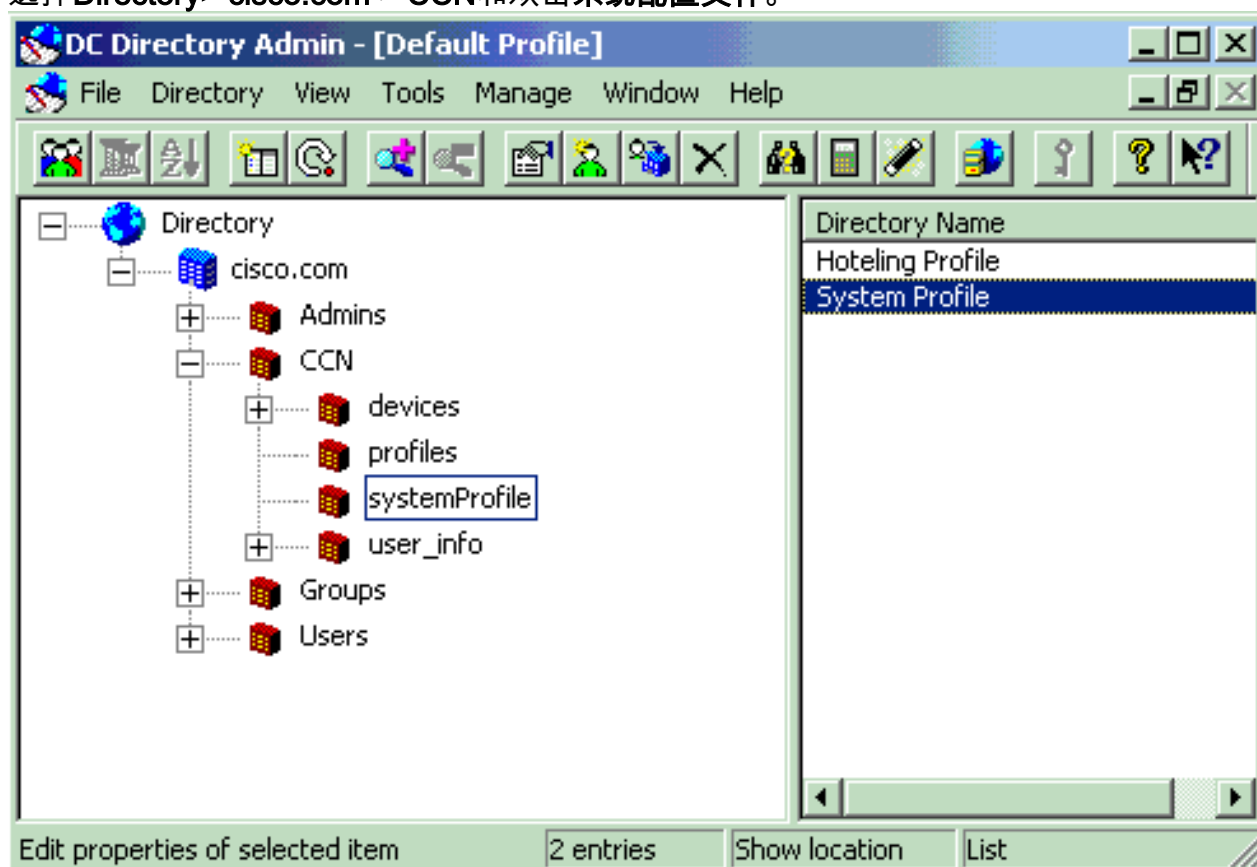

4. 选择CCM Configuration选项并且点击**修改**。这允许您更改密码和用户PIN最小长度值。Value字段变灰，直到您点击**修改**。

User Configuration	System Configuration
CCM Configuration	Application Install Status
CCM Configuration	
Maximum Search Results:	500
Replication ID:	100
CTIUseEnabledDefaultValue:	false
Minimum Length of Password:	5
Minimum Length of PIN:	4
Chunk Size for Updating Devices:	250
User Search Attribute:	mail

Buttons: OK, Cancel, Apply, Print..., Help

5. 选择**启动 > Programs > 管理工具 > Services**，选择**Web发布服务**，并且点击**重新启动服务**实际上做新密码长度是。

验证

更改密码或PIN与根据您做为了验证此步骤的更改的最小长度。登录到Cisco CallManager Administrator页并且选择用户并且更改密码的长度。如果Cisco CallManager接受与最低的密码或用户PIN长度的更改请验证。


您能搜索从Cisco CallManager管理页的所有用户和修改口令长度和用户PIN长度。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- [解决关于 DC 目录的问题](#)

- [如何更改 DC 目录口令](#)
- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#) 
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)