

写Cisco CRS脚本时获得当前日期

Contents

[Introduction](#)

[如何获得当前日期，何时您写一个CRS脚本？](#)

[Related Information](#)

Introduction

本文讨论如何获得当前日期，何时您在Cisco用户响应解决方案(CRS)应用程序编辑器帮助下在Cisco IP Contact Center (IPCC) Express版本环境里开发一个脚本。

Refer to [Cisco Technical Tips Conventions](#) for more information on document conventions.


Note: Cisco建议您有基础知识CRS写脚本。

Q. 如何获得当前日期，何时您写CRS脚本？

A. Java对象可以用于日期比较。然而，执行此，获得当前日期是必要的。这是获得当前日期的逐步程序：

1. 添加一个创建Java对象步骤(请参阅Step1在[表1](#))。变量名称是`dateObject`并且数据类型是。建设者是`java.util.Date ()`
2. 添加一个执行Java方法步骤获得本年度(请参阅第2步在[表1](#))。方法是`getYear()`。结果分配到`currentYear`，是整型变量。**Note:** `getYear()`方法返回值，少于日历年度是1900。为了与正确的日历年度关联，应该加1900到返回值。此步骤在示例脚本没有显示。
3. 添加一个执行Java方法步骤获得当前月(请参阅第3步在[表1](#))。方法是`getMonth()`。结果分配到`currentMonth`，是整型变量。**Note:** `getMonth()`方法返回0-11月值的。为了与1-12历月值关联，1.增加`currentMonth`。
4. 添加一个执行Java方法步骤获得当前日期(请参阅第4步在[表1](#))。方法是`getDate()`。结果分配到是整型变量的`currentDate`。

图1 –示例脚本

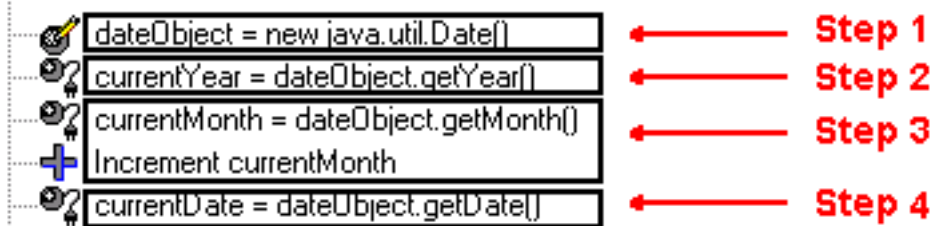

Note: 此示例脚本的目的将展示如何获得当前日期。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)