

目录

简介

[如何得到当前日期，何时您写CRS脚本？](#)

[相关信息](#)

简介

本文讨论如何得到当前日期，何时您在Cisco IP Contact Center (IPCC) Express版本环境的Cisco用户响应解决方案(CRS)应用程序编辑器帮助下开发脚本。

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。


注意： 思科建议您有基础知识CRS写脚本。

Q. 如何得到当前日期，何时您写CRS脚本？

A. Java对象可以用于日期比较。然而，执行此，得到当前日期是必要的。这是得到当前日期的逐步程序：

1. 添加一个创建Java对象步骤(请参阅Step1在[表1](#))。变量名称是dateObject并且数据类型是。建设者是java.util.Date ()
2. 添加一个执行Java方法步骤获得本年度(请参阅步骤2在[表1](#))。方法是getYear()。结果分配到currentYear，是整型变量。**注意：** getYear()方法返回值，少于日历年度是1900。为了与正确日历年度关联，应该加1900到返回值。此步骤在示例脚本没有显示。
3. 添加一个执行Java方法步骤获得当前月(请参阅步骤3在[表1](#))。方法是getMonth()。结果分配到currentMonth，是整型变量。**注意：** getMonth()方法返回0-11月值的。为了与1-12历月值关联，currentMonth由1.增加。
4. 添加一个执行Java方法步骤获得当前日期(请参阅步骤4在[表1](#))。方法是getDate()。结果分配到是整型变量的currentDate。

图1 ? 示例脚本

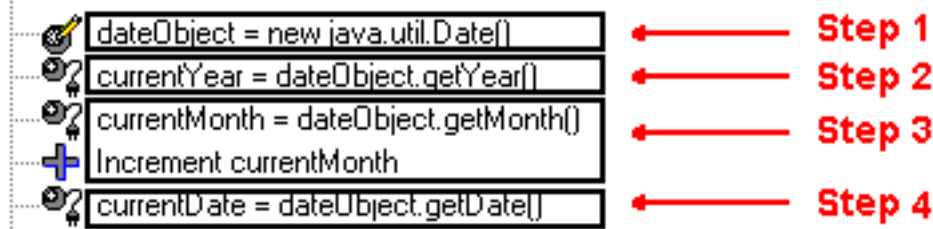

注意： 此示例脚本目的将展示如何得到当前日期。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)