

Unified Personal Communicator 8.x : 取指令从Web服务器配置示例的联系方式照片

文档ID113200

已更新：八月23，2011

 [下载 pdf文档](#)

 [打印](#)

[反馈](#)

相关产品

- [Cisco Unified Presence版本8.0](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator](#)

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[取指令从Web服务器的联系方式照片](#)

[相关信息](#)

[相关的思科支持社区讨论](#)

简介

本文描述如何拿来在Cisco Unified Personal Communicator (CUPC)从Web服务器的8.x的联系方式照片。

注意： CUPC 8不支持拿来从LDAP的照片。

先决条件

要求

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- 集成与CUPC的LDAP目录。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CUPC 8.x
- Cisco Unified Presence Server (CUP) 8.x

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。


取指令从Web服务器的联系方式照片

您能配置与一个参数的URL字串在LDAP属性地图查找的照片领域，以便CUPC能拿来从一Web服务器的照片而不是从LDAP服务器。

这是您指定工作的URL拿来一张JPG照片的替换法技术。只有当CUPC能使用查询的结果为了插入照片到模板，这将工作。如果在公司内主机照片的Web服务器要求POST (例如，用户的名称不在URL)或使用某个其他Cookie名照片而不是用户名，此技术不会工作。

完成这些步骤：

1. 主机在Web服务器的照片。(所有Web服务器，类似IIS或Apache，可以用于主机照片。) **注意**：Web服务器应该指向照片存储的位置。
2. 去 **应用程序**>在CUP的Cisco Unified Personal Communicator >**设置**。

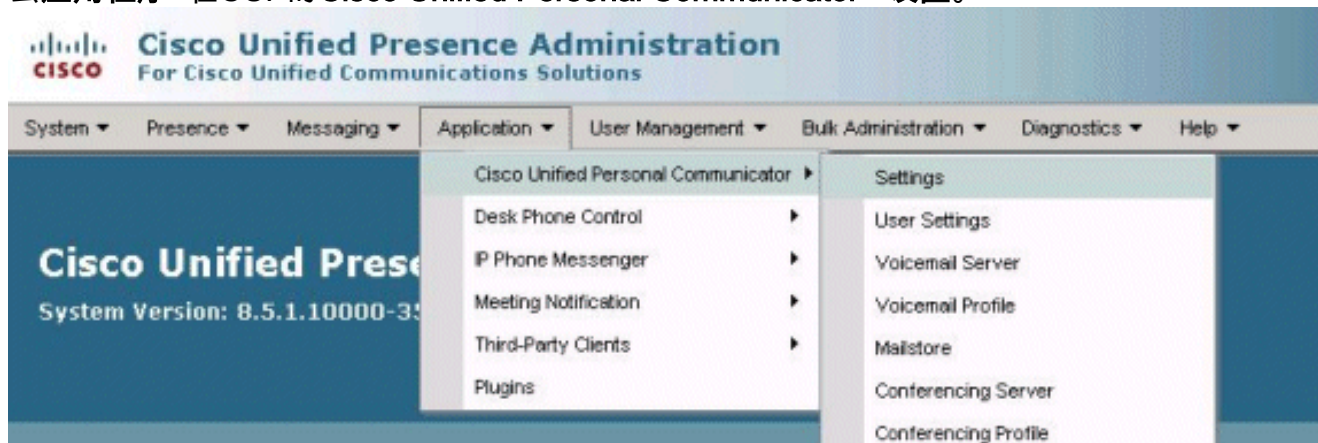

3. 设置有URL的照片领域。例如

： `http://mycompany.cisco.com/photo/std/%%sAMAccountName%.jpg` 您在此字符串必须包括双百分比符号(%%)，并且他们必须放入LDAP属性的名称替代。CUPC删除百分比符号并且用一LDAP查询的结果照片解决的用户的替换参数里面。

System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Unified Personal Communicator Settings

Save

Credentials source for web conferencing service*

Maximum message size

Call Records Deleted After (days) Never Expires

Allow cut & paste in instant messages

Always begin calls with video muted

CUPC LDAP Attribute Mapping

Directory Server Type*

UPC User Fields		UPC User Fields	LDAP User Fields
UserID		FirstName	givenName
LastName		MiddleName	middleName
Nickname	nickname	Photo	http://
Title	title	DisplayName	displayName
NamePrefix	namePrefix	NameSuffix	
Gender	gender	BusinessEMail	mail
BusinessPhoneNumber	telephoneNumber	BusinessVoiceMail	
BusinessMobilePhone	mobile	BusinessPager	pager
BusinessFax	facsimileTelephoneNumber	BusinessOtherPhone	otherTelephone
HomeEMail		HomeMobilePhone	
HomeFax		URL	url
Organization	Company	PrimaryPhoneNumber	telephoneNumber
AddressStreet	streetAddress	AddressLocation	l
AddressState	st	AddressPostalCode	postalCode
AddressCountry	co		

Save

- URL字串必须包含与包含独特识别用户的照片数据的片段查询值的一个LDAP属性。
- 请使用用户ID (%%<userID>%%)属性作为替换法字符串。**注意：** 您能使用查询值包含数据片段独特识别用户的照片的所有LDAP属性。例如，
<http://mycompany.cisco.com/photo/std/%%uid%.jpg>。如果查询结果包含属性“uid”与值“johndoe”，然后一个模板例如<http://mycompany.com/photos/%%uid%.jpg>创建URL
<http://mycompany.com/photos/johndoe.jpg>。CUPC尝试拿来照片。**注意：** URL长度对50个字符被限制。**注意：** CUPC不支持此查询的验证;照片一定是可检索的从Web服务器，不用凭证。

相关信息

- [Cisco Unified Personal Communicator \(CUPC\)照片](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator 8.0](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator 7.1](#)
- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)

本文档是否是有用？[有](#) [没有](#)

感谢您的反馈。

[打开支持案例](#)（需要[思科服务合同](#)。）

相关的思科支持社区讨论

[思科支持社区](#)是提出和解答问题、分享建议以及与同行协作的论坛。

有关本文档中所用的规则信息，请参阅 [Cisco Technical Tips Conventions](#)。

已更新：八月23，2011

文档ID113200