

更改/重置思科VSM中的密碼配置示例

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[在VSM 7.x伺服器上重置管理員帳戶密碼](#)

[VSOM 7.2及更高版本](#)

[VSOM 7.0](#)

[在VSM 6.x伺服器上重置GUI登入的根帳戶密碼](#)

[更改VSM 7.x上的localadmin密碼](#)

[更改VSM 6.x上的CLI根密碼](#)

簡介

本檔案將說明如何在思科視訊監視伺服器(VSM)6.x/7.x上重設圖形使用者介面(GUI)和指令行介面(CLI)登入帳戶密碼

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據思科視訊監視伺服器6.x和7.x

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

在VSM 7.x伺服器上重置管理員帳戶密碼

VSOM 7.2及更高版本

在VSM 7.2中，新增了一個指令碼，以將影片監視操作管理器(VSOM)管理員使用者的密碼重置為預設管理員。

步驟1.通過應用程式（如putty）建立與Cisco Video Surveillance伺服器的安全外殼(SSH)會話，並使用localadmin帳戶進行身份驗證。

步驟2.運行命令sudo su以更改為超級使用者模式。

root@cisco:~

```
login as: localadmin
localadmin@10.88.86.52's password:
Last login: Sat Sep 24 15:20:47 2016 from 10.24.128.164
[localadmin@cisco ~]$ sudo su -
[root@cisco ~]#
```

I

步驟3.運行給定的命令更改密碼。

```
linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/resetAdminUser.sh
```

這會將密碼更改為admin。

步驟4.登入VSOM的GUI介面，將密碼更改為所需的密碼。

VSOM 7.0

如果您忘記了VSOM的管理密碼，請通過以「localadmin」身份登入到VSOM伺服器命令列將密碼重置為Cisco123，然後按照以下步驟操作：

步驟1.通過應用程式（如putty）建立與Cisco Video Surveillance伺服器的SSH會話，並使用localadmin帳戶進行身份驗證。

步驟2.運行命令sudo su以更改為超級使用者模式。

root@cisco:~

```
login as: localadmin
localadmin@10.88.86.52's password:
Last login: Sat Sep 24 15:20:47 2016 from 10.24.128.164
[localadmin@cisco ~]$ sudo su -
[root@cisco ~]#
```

I

步驟3.運行給定的命令更改密碼。


```
linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql -S  
/usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/data/mysql.sock vsom -e "update userinfo set PASSWORD =  
'f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07' , 其中NAME = 'admin';"
```

這將將VSOM的管理員帳戶密碼更改為 Cisco123。

在VSM 6.x伺服器上重置GUI登入的根帳戶密碼


VSM 6.x上的GUI根密碼與CLI Linux根登入密碼不同。

步驟1.通過應用程式 (如putty) 建立與Cisco Video Surveillance伺服器的SSH會話 , 並使用根帳戶進行身份驗證。預設根帳戶密碼為secur4u。

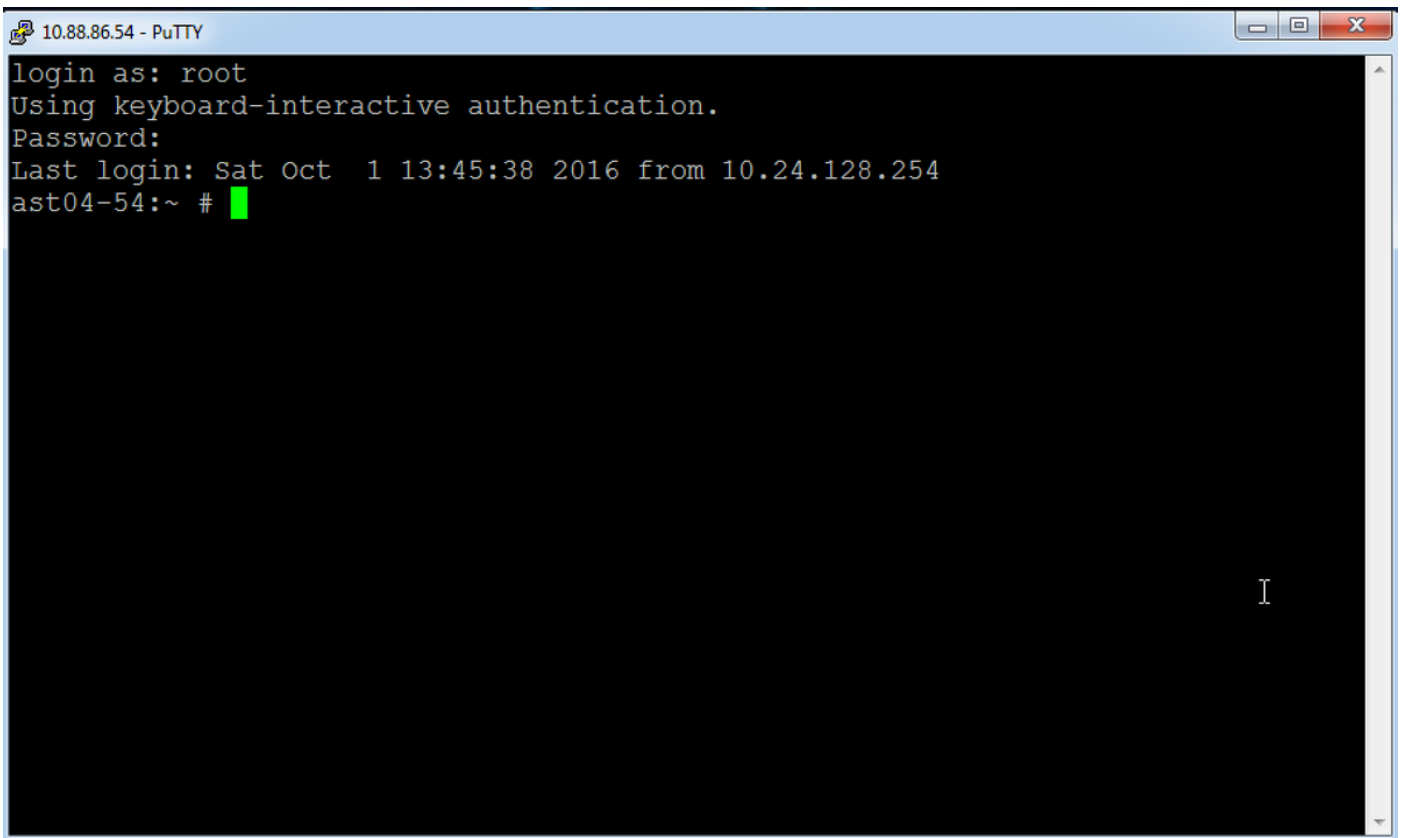

```
10.88.86.54 - PuTTY  
login as: root  
Using keyboard-interactive authentication.  
Password:  
Last login: Sat Oct  1 13:45:38 2016 from 10.24.128.254  
ast04-54:~ # █
```

步驟2.連線到mysql並運行mysql命令。

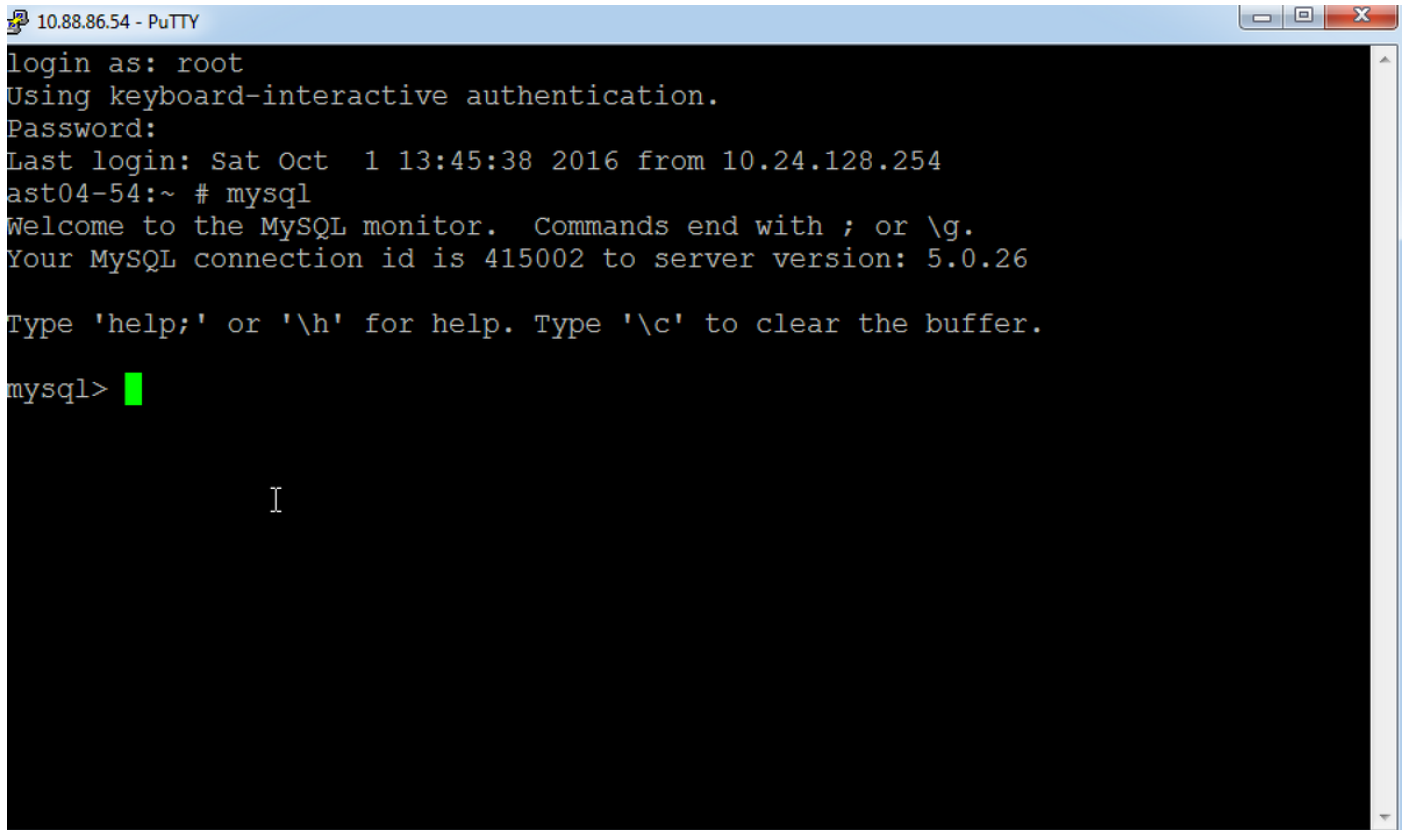


```
10.88.86.54 - PuTTY
login as: root
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Sat Oct 1 13:45:38 2016 from 10.24.128.254
ast04-54:~ # mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 415002 to server version: 5.0.26

Type 'help;' or '\\h' for help. Type '\\c' to clear the buffer.

mysql> █
```

您將看到mysql提示，如圖所示。

步驟3.通過命令use bas;

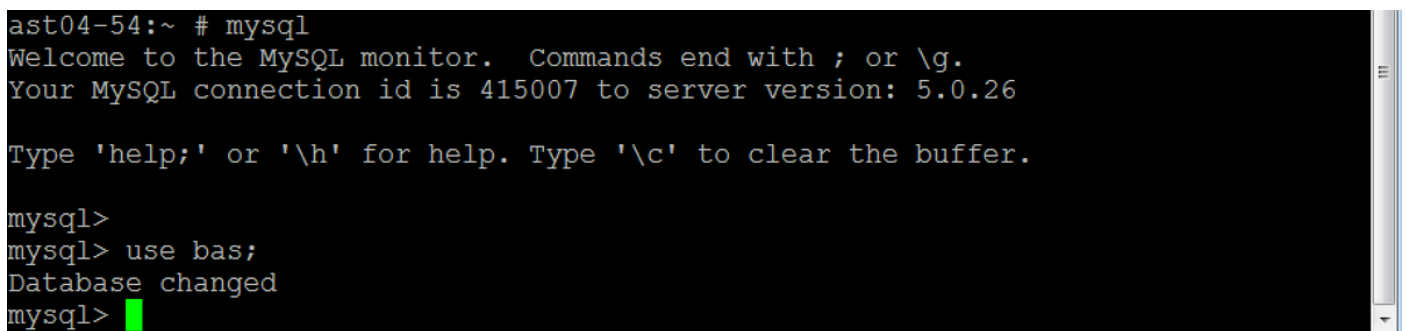

```
ast04-54:~ # mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 415007 to server version: 5.0.26

Type 'help;' or '\\h' for help. Type '\\c' to clear the buffer.

mysql>
mysql> use bas;
Database changed
mysql> █
```

步驟4.使用給定命令更改root帳戶的密碼：

`update bas_users set password ="7dd163e61a2c9505e4cd914ac28ded7e"`，其中id = 1;

此命令會將密碼更改為secur4u。

或

`update bas_users set password ="f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07"`，其中id = 1;


此命令會將密碼更改為Cisco123。

更改VSM 7.x上的localadmin密碼

步驟1.通過應用程式（如putty）建立與Cisco Video Surveillance伺服器的SSH會話，並使用

localadmin帳戶進行身份驗證。

步驟2. 鍵入passwd命令，然後輸入當前密碼和新密碼。

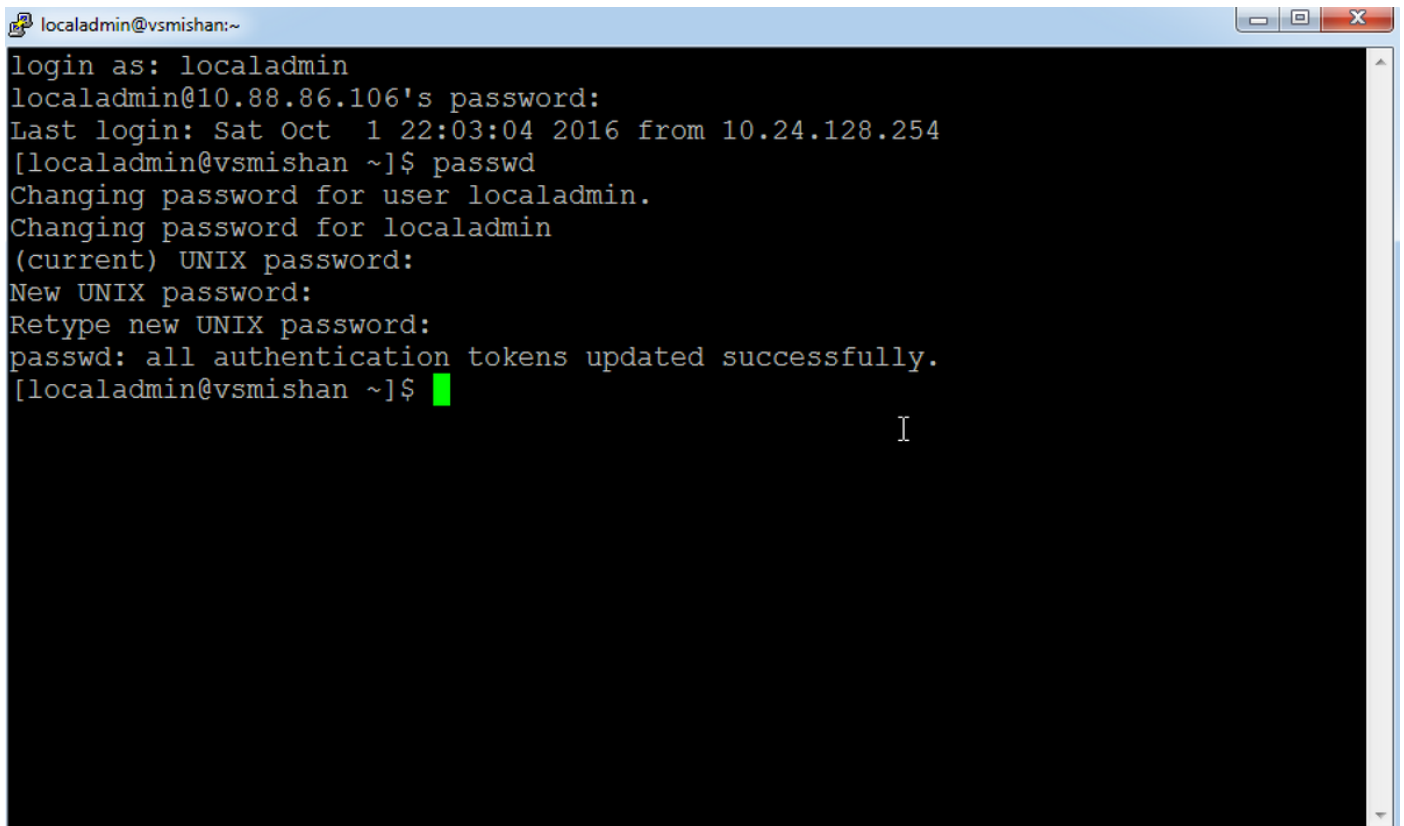

```
localadmin@vsmishan:~  
login as: localadmin  
localadmin@10.88.86.106's password:  
Last login: Sat Oct 1 22:03:04 2016 from 10.24.128.254  
[localadmin@vsmishan ~]$ passwd  
Changing password for user localadmin.  
Changing password for localadmin  
(current) UNIX password:  
New UNIX password:  
Retype new UNIX password:  
passwd: all authentication tokens updated successfully.  
[localadmin@vsmishan ~]$
```

更改VSM 6.x上的CLI根密碼

用於登入VSM 6.x上的Linux的CLI根密碼與GUI根登入密碼不同。

步驟1. 使用應用程式（如putty）建立到Cisco Video Surveillance伺服器的SSH會話，並使用根帳戶進行身份驗證。預設根帳戶密碼為secur4u。

步驟2. 使用命令passwd更改根密碼。

```
login as: root
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Sat Oct  1 14:06:38 2016 from 10.24.128.254
ast04-54:~ # passwd
Changing password for root.
New Password:
Reenter New Password:
Password changed.
ast04-54:~ # █
```

I