

ASA安全服務模組AIP-SSM和CSC-SSM的密碼恢復過程

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[相關產品](#)

[慣例](#)

[逐步程序](#)

[示例過程](#)

[相關資訊](#)

簡介

本檔案介紹如何在Cisco ASA 5500系列內容安全與控制安全服務模組(CSC-SSM)或進階檢視和預防安全服務模組(AIP-SSM)上復原密碼，而無需重新映像裝置。

必要條件

需求

需要恢復過程所需的其他檔案的清單。其中包括說明如何以及在何處獲取檔案，以及在恢復過程開始之前需要執行的任何處理。

Cisco ASA 8.x及更高版本軟體提供了一種無需重新映像裝置即可重置SSM模組 (CSC或AIP) 密碼的機制。

註： CSC和AIP模組必須運行6.0版才能使功能正常工作。在5.0版中，對於AIP-SSM或CSC-SSM，沒有口令恢復選項，因為直到6.0版才引入此功能。

相關產品

此密碼復原程式可用於以下任何產品：

- 進階檢視和預防安全服務模組(AIP-SSM)
- 內容安全與控制安全服務模組(CSC-SSM)

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

逐步程序

完成密碼復原需要執行此步驟。


從Cisco ASA CLI發出hw-module module <module_num> password-reset命令。對於AIP模組，此命令將ROMMON中的配置暫存器設定為引導密碼重置映像，然後關閉模組的電源。若是CSC模組，此指令會將session 1 do reset-password指令傳送到模組。

```
ciscoasa(config)#hw-module module 1 password-reset
Reset the password on module in slot 1? [confirm]
```


示例過程

此程式顯示如何使用Cisco Adaptive Security Device Manager(ASDM)恢復密碼。

1. 對於AIP-SSM，在主選單中按一下Tools，然後選擇IPS Password Reset。

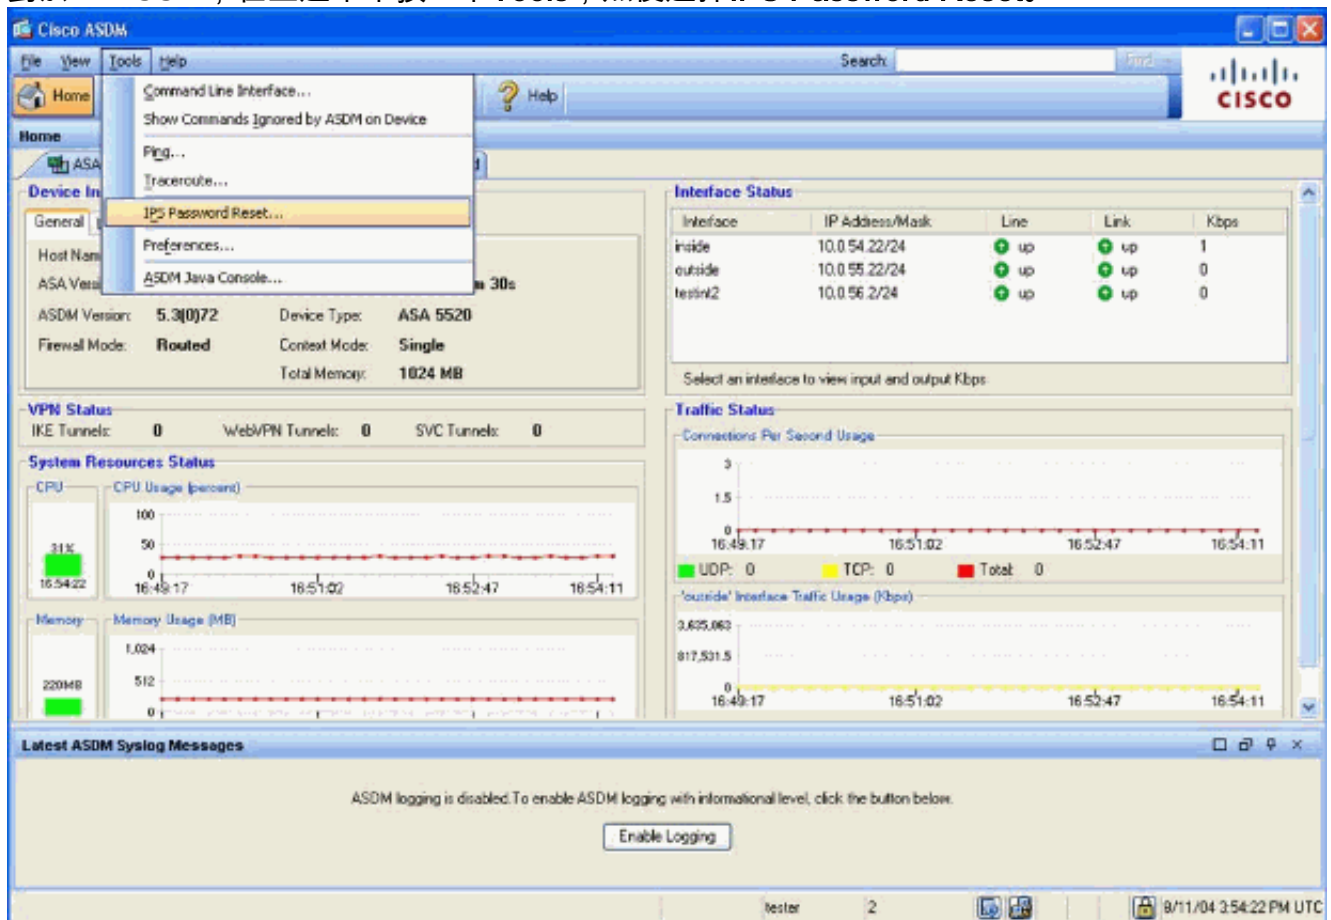

2. 對於CSC-SSM，在主選單中按一下Tools，然後選擇CSC Password Reset。

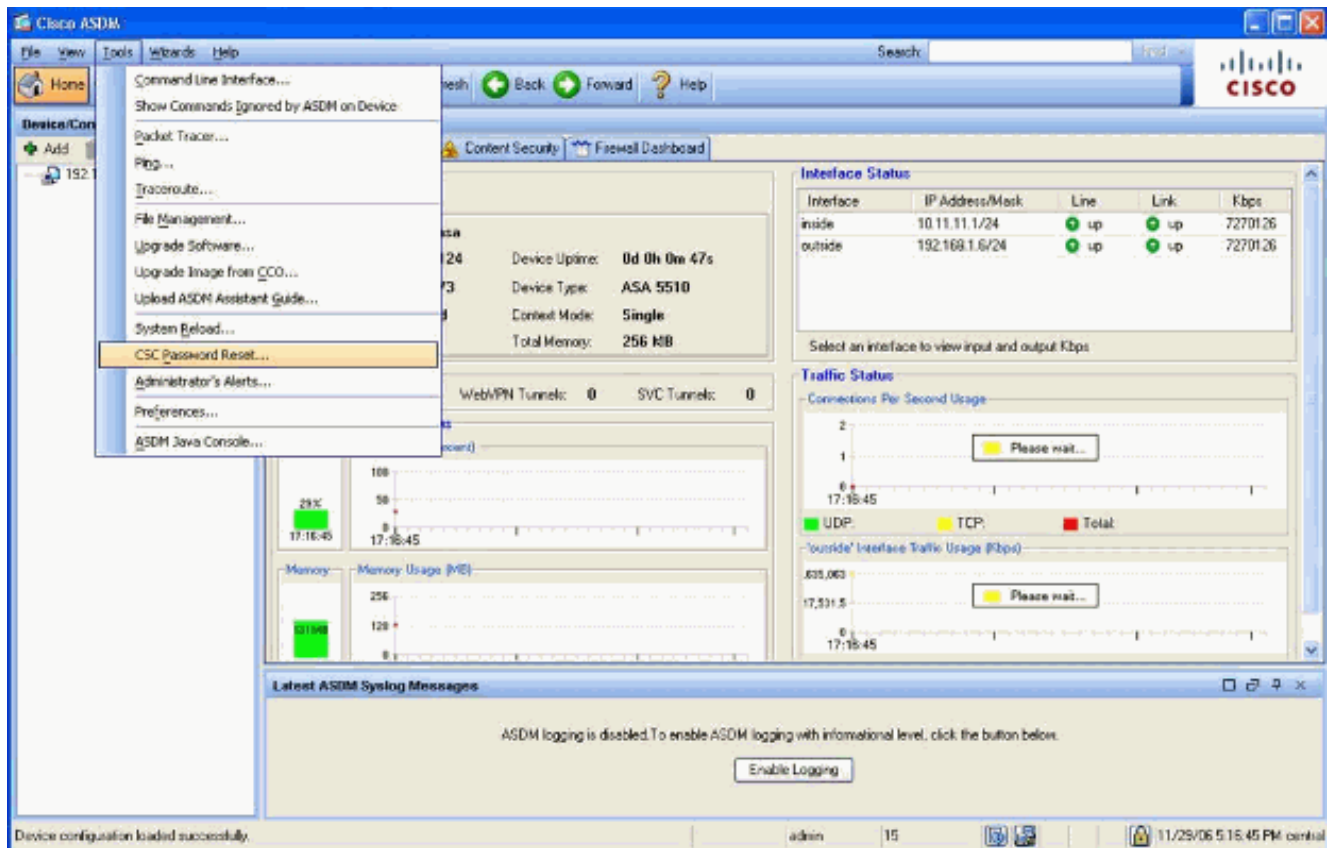

相關資訊

- [Cisco ASA 5500系列自適應安全裝置支援](#)
- [Cisco ASA進階檢視和預防模組](#)
- [Cisco ASA內容安全與控制\(CSC\)安全服務模組](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)