

如何從較舊的硬體模式遷移到新的虛擬環境

目錄

[簡介](#)

[概觀](#)

[簡介](#)

[電子郵件裝置遷移路徑](#)

[從C19X遷移的硬體要求](#)

[從C39X遷移的硬體要求](#)

[從C69X遷移的硬體要求](#)

[管理裝置遷移路徑](#)

[從M19X遷移的硬體要求](#)

[從M39X遷移的硬體要求](#)

[從M69X遷移的硬體要求](#)

[部署設計手冊](#)

[最多1000個使用者](#)

[最多10,000個使用者](#)

[最多50,000使用者](#)

[最多10萬使用者](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔介紹如何從較舊的硬體(HW)型號遷移到新的虛擬環境。

概觀

思科已決定終止思科UCS C系列支援的專用x95電子郵件裝置的銷售。

使用電子郵件裝置的客戶仍然可以維護這些裝置，直到硬體支援的最後一天（即2028年9月30日）。

如果新客戶希望部署本地部署或電子郵件裝置已超出硬體支援範圍，可使用本文檔準備部署/遷移。

本文檔的目標是提供有關與當前X9X電子郵件裝置相匹配的所需思科統一計算系統(UCS)M7硬體的指導。它提供了1K、10K、50K和100K郵箱的1:1比較和一些擴展方案。

建議的1:1更換硬體是在撰寫本文時可用的硬體。新的硬體（如CPU、磁碟、記憶體等）可能會變得可用，從而使配置過時或無法進行成本最佳化。

思科會儘可能頻繁地更新此檔案，以確保此處的資訊儘可能準確。


簡介

本文檔為將電子郵件裝置遷移到新的虛擬環境提供指導。在撰寫本文時，推薦的硬體和產品是最推薦的。本文檔中建議的產品將來可能會發生更改。

客戶和合作夥伴負責確認硬體配置具備滿足解決方案要求所需的所有必要元件。請參閱「[Additional Resources for the Sizing tool \(調整工具的其他資源\)](#)」連結。


請確保與Cisco UCS專家合作驗證您的配置。

電子郵件裝置遷移路徑

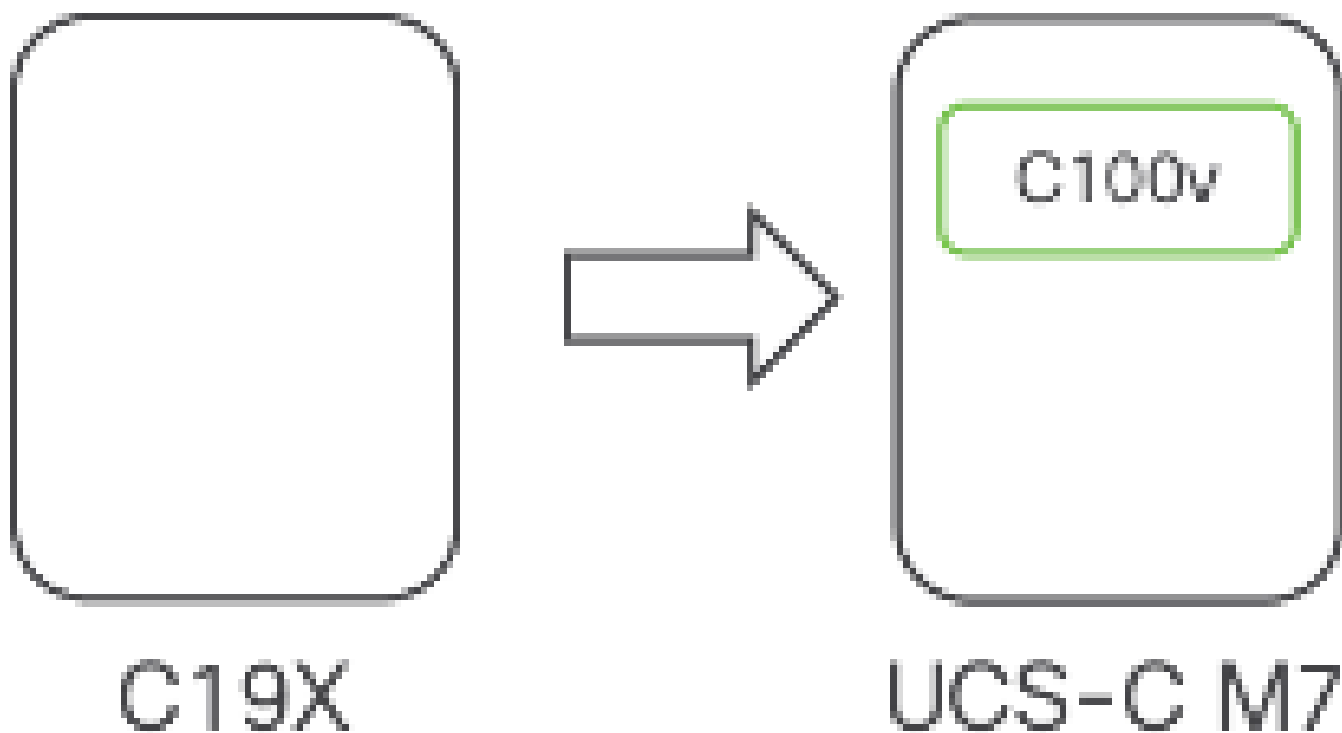





C39X



UCS-C M7



C69X



UCS-C M7

從C19X遷移的硬體要求

產品型號	說明	數量
UCS-M7-MLB	UCS M7機架MLB	1

UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7機架，帶oCPU、記憶體、drv、1U wSFF硬碟/固態硬碟底板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7機架，無CPU、記憶體、驅動器、1U，帶	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證（針對伺服器）	1
UCSC-RAIL-NONE-D	無滑軌套件選件	1
CIMC-LATEST-D	IMC軟體（推薦）C系列伺服器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	適用於C240 GPU散熱器的UCS C220 M7散熱器	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驅動器空白面板	9
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA轉插器板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH Riser3空白蓋板	1
CBL-SATA-C220-D	SATA電纜C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH空位填充卡	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7/M8伺服器的電源空白面板	1
UCS-CPU-I4410T	英特爾I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	1
UCS-MRX16G1RE1	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8(16Gb)	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U Riser卡1A PCIe第4代x16半高	1

UCS-SD240GBM1XEVD	240GB 2.5英吋，輸入值6G SATA微米G2 SSD	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	適用於C系列伺服器的1200W鈦型電源供應器	1
CAB-9K10A-EU	電源線，250VAC 10A CEE 7/7插頭，歐洲	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1

從C39X遷移的硬體要求

產品型號	說明	數量
UCS-M7-MLB	UCS M7機架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7機架，帶oCPU、記憶體、drv、1U wSFF硬碟/固態硬碟底板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7機架，無CPU、記憶體、驅動器、1U，帶	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證（針對伺服器）	1
UCSC-RAIL-NONE-D	無滑軌套件選件	1
CIMC-LATEST-D	IMC軟體（推薦）C系列伺服器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	適用於C240 GPU散熱器的UCS C220 M7散熱器	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驅動器空白面板	9
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	31

UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA轉插器板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH Riser3空白蓋板	1
CBL-SATA-C220-D	SATA電纜C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH空位填充卡	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7/M8伺服器的電源空白面板	1
UCS-CPU-I4410T	英特爾I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	1
UCS-MRX32G1RE1	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U Riser卡1A PCIe第4代x16半高	1
UCS-SD960GBM1XEVD	960GB 2.5in輸入值6G SATA微米G2 SSD	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	適用於C系列伺服器的1200W鈦型電源供應器	1
CAB-9K10A-EU	電源線，250VAC 10A CEE 7/7插頭，歐洲	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1


從C69X遷移的硬體要求

產品型號	說明	數量
UCS-M7-MLB	UCS M7機架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7機架，帶oCPU、記憶體、drv、1U wSFF硬碟/固態硬碟底板	1


CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7機架，無CPU、記憶體、驅動器、1U，帶	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證（針對伺服器）	1
UCSC-RAIL-NONE-D	無滑軌套件選件	1
CIMC-LATEST-D	IMC軟體（推薦）C系列伺服器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	適用於C240 GPU散熱器的UCS C220 M7散熱器	2
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驅動器空白面板	9
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	30
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA轉插槽板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH Riser3空白蓋板	1
CBL-SATA-C220-D	SATA電纜C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH空位填充卡	1
UCS-CPU-I4410T	英特爾I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	2
UCS-MRX32G1RE1	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)	2
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U Riser卡1A PCIe第4代x16半高	1
UCS-SD960GBM1XEVD	960GB 2.5in輸入值6G SATA微米G2 SSD	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	適用於C系列伺服器的1200W鈦型電源供應器	2

CAB-9K10A-EU	電源線，250VAC 10A CEE 7/7插頭，歐洲	2
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1
UCS-SID-WKL-UNK-D	未知	1


管理裝置遷移路徑




M19X




UCS-C M7




M39X



UCS-C M7



M69X



UCS-C M7

從M19X遷移的硬體要求

產品型號	說明	數量
UCS-M7-MLB	UCS M7機架MLB	1

UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7機架，帶oCPU、記憶體、drv、1U wSFF硬碟/固態硬碟底板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7機架，無CPU、記憶體、驅動器、1U，帶	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證（針對伺服器）	1
UCSC-RAIL-NONE-D	無滑軌套件選件	1
CIMC-LATEST-D	IMC軟體（推薦）C系列伺服器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	適用於C240 GPU散熱器的UCS C220 M7散熱器	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驅動器空白面板	9
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA轉插器板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH Riser3空白蓋板	1
CBL-SATA-C220-D	SATA電纜C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH空位填充卡	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7/M8伺服器的電源空白面板	1
UCS-CPU-I4410T	英特爾I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	1
UCS-MRX16G1RE1	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8(16Gb)	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U Riser卡1A PCIe第4代x16半高	1

UCSSD480G6I1XEVD	480 GB 2.5in輸入值6G SATA英特爾SSD	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	適用於C系列伺服器的1200W鈦型電源供應器	1
CAB-9K10A-EU	電源線，250VAC 10A CEE 7/7插頭，歐洲	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1

從M39X遷移的硬體要求

產品型號	說明	數量
UCS-M7-MLB	UCS M7機架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7機架，帶oCPU、記憶體、drv、1U wSFF硬碟/固態硬碟底板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7機架，無CPU、記憶體、驅動器、1U，帶	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證（針對伺服器）	1
UCSC-RAIL-NONE-D	無滑軌套件選件	1
CIMC-LATEST-D	IMC軟體（推薦）C系列伺服器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	適用於C240 GPU散熱器的UCS C220 M7散熱器	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驅動器空白面板	9
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	31

UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA轉插器板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH Riser3空白蓋板	1
CBL-SATA-C220-D	SATA電纜C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH空位填充卡	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7/M8伺服器的電源空白面板	1
UCS-CPU-I4410T	英特爾I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	1
UCS-MRX32G1RE1	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U Riser卡1A PCIe第4代x16半高	1
UCS-SD19T6S1XEV-D	1.9TB 2.5in輸入值6G SATA Samsung SSD	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	適用於C系列伺服器的1200W鈦型電源供應器	1
CAB-9K10A-EU	電源線，250VAC 10A CEE 7/7插頭，歐洲	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1

從M69X遷移的硬體要求

產品型號	說明	數量
UCS-M7-MLB	UCS M7機架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7機架，帶oCPU、記憶體、drv、1U wSFF硬碟/固態硬碟底板	1

CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7機架，無CPU、記憶體、驅動器、1U，帶	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證（針對伺服器）	1
UCSC-RAIL-NONE-D	無滑軌套件選件	1
CIMC-LATEST-D	IMC軟體（推薦）C系列伺服器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	適用於C240 GPU散熱器的UCS C220 M7散熱器	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驅動器空白面板	8
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA轉插槽板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH Riser3空白蓋板	1
CBL-SATA-C220-D	SATA電纜C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH空位填充卡	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7/M8伺服器的電源空白面板	1
UCS-CPU-I4410T	英特爾I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	1
UCS-MRX32G1RE1	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U Riser卡1A PCIe第4代x16半高	1
UCS-SD19TBM1XEV-D	1.9TB 2.5英寸輸入值6G SATA微米G2 SSD	2
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1

UCSC-PSU1-1200W-D	適用於C系列伺服器的1200W鈦型電源供應器	1
CAB-9K10A-EU	電源線，250VAC 10A CEE 7/7插頭，歐洲	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1
UCS-SID-WKL-UNK-D	未知	1
CNDL-DESELECT-D	條件取消選擇	1

部署設計手冊

這些配置可用作上述使用者數量的准則。有關更準確的伺服器要求，請導航到[此](#)站點。

這些配置是使用上述站點上的預設值完成的。

最多1000個使用者

Year	Projected Messages Per Day	Number of Secure Email Gateway (without standby unit)		
		C100V	C300V	C600V
1	3,520	1	1	1
2	3,872	1	1	1
3	4,260	1	1	1

1台UCS-C M7伺服器，運行1台C100v。

產品型號	說明	數量
UCS-M7-MLB	UCS M7機架MLB	1

UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7機架，帶oCPU、記憶體、drv、1U wSFF硬碟/固態硬碟底板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7機架，無CPU、記憶體、驅動器、1U，帶	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證（針對伺服器）	1
UCSC-RAIL-NONE-D	無滑軌套件選件	1
CIMC-LATEST-D	IMC軟體（推薦）C系列伺服器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	適用於C240 GPU散熱器的UCS C220 M7散熱器	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驅動器空白面板	9
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA轉插器板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH Riser3空白蓋板	1
CBL-SATA-C220-D	SATA電纜C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH空位填充卡	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7/M8伺服器的電源空白面板	1
UCS-CPU-I4410T	英特爾I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	1
UCS-MRX16G1RE1	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8(16Gb)	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U Riser卡1A PCIe第4代x16半高	1

UCS-SD240GBM1XEVD	240GB 2.5英吋，輸入值6G SATA微米G2 SSD	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	適用於C系列伺服器的1200W鈦型電源供應器	1
CAB-9K10A-EU	電源線，250VAC 10A CEE 7/7插頭，歐洲	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1

最多10,000個使用者

Year	Projected Messages Per Day	Number of Secure Email Gateway (without standby unit)		
		C100V	C300V	C600V
1	352,000	3	3	2
2	387,200	4	3	3
3	425,920	4	3	3

1台UCS-C M7伺服器，運行3台C300v。

產品型號	說明	數量
UCS-M7-MLB	UCS M7機架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7機架，帶oCPU、記憶體、drv、1U wSFF硬碟/固態硬碟底板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7機架，無CPU、記憶體、驅動器、1U，帶	1

UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證 (針對伺服器)	1
UCSC-RAIL-NONE-D	無滑軌套件選件	1
CIMC-LATEST-D	IMC軟體 (推薦) C系列伺服器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	適用於C240 GPU散熱器的UCS C220 M7散熱器	2
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驅動器空白面板	8
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	30
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA轉插槽板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH Riser3空白蓋板	1
CBL-SATA-C220-D	SATA電纜C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH空位填充卡	1
UCS-CPU-I4410T	英特爾I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	2
UCS-MRX32G1RE1	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)	2
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U Riser卡1A PCIe第4代x16半高	1
UCS-SD19TBM1XEV-D	1.9TB 2.5英吋輸入值6G SATA微米G2 SSD	2
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	2
UCSC-PSU1-1200W-D	適用於C系列伺服器的1200W鈦型電源供應器	1
CAB-9K10A-EU	電源線，250VAC 10A CEE 7/7插頭，歐洲	2

UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1
UCS-SID-WKL-UNK-D	未知	1
CNDL-DESELECT-D	條件取消選擇	1

最多50,000使用者

Year	Projected Messages Per Day	Number of Secure Email Gateway (without standby unit)		
		C100V	C300V	C600V
1	1,760,000	15	11	10
2	1,936,000	17	13	11
3	2,129,600	19	14	12

運行12個C600v的2個UCS-C M7伺服器。

產品型號	說明	數量
UCS-M7-MLB	UCS M7機架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7機架，帶oCPU、記憶體、drv、1U wSFF硬碟/固態硬碟底板	2
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7機架，無CPU、記憶體、驅動器、1U，帶	2
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證（針對伺服器）	2

UCSC-RAIL-NONE-D	無滑軌套件選件	2
CIMC-LATEST-D	IMC軟體 (推薦) C系列伺服器的最新版本。	2
UCSC-HSLP-C220M7	適用於C240 GPU散熱器的UCS C220 M7散熱器	4
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驅動器空白面板	16
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	60
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA轉插器板	2
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH Riser3空白蓋板	2
CBL-SATA-C220-D	SATA電纜C220M7(1U)	2
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH空位填充卡	2
UCS-CPU-I8462Y+	英特爾I8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	4
UCS-MRX64G2RE1	64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4(16Gb)	4
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U Riser卡1A PCIe第4代x16半高	2
UCS-SD19TBM1XEV-D	1.9TB 2.5英吋輸入值6G SATA微米G2 SSD	4
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	適用於C系列伺服器的1200W鈦型電源供應器	4
CAB-9K10A-EU	電源線，250VAC 10A CEE 7/7插頭，歐洲	4
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	2
UCS-SID-WKL-UNK-D	未知	2

CNDL-DESELECT-D	條件取消選擇	1
-----------------	--------	---

最多10萬使用者

Year	Projected Messages Per Day	Number of Secure Email Gateway (without standby unit)		
		C100V	C300V	C600V
1	3,520,000	30	22	20
2	3,872,000	33	25	22
3	4,259,200	37	27	24

運行24個C600v的4個UCS-C M7伺服器。

產品型號	說明	數量
UCS-M7-MLB	UCS M7機架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7機架，帶oCPU、記憶體、drv、1U wSFF硬碟/固態硬碟底板	4
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7機架，無CPU、記憶體、驅動器、1U，帶	4
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證（針對伺服器）	4
UCSC-RAIL-NONE-D	無滑軌套件選件	4
CIMC-LATEST-D	IMC軟體（推薦）C系列伺服器的最新版本。	4

UCSC-HSLP-C220M7	適用於C240 GPU散熱器的UCS C220 M7散熱器	8
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驅動器空白面板	32
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	120
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA轉插器板	4
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH Riser3空白蓋板	4
CBL-SATA-C220-D	SATA電纜C220M7(1U)	4
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH空位填充卡	4
UCS-CPU-I8462Y+	英特爾I8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	8
UCS-MRX64G2RE1	64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4(16Gb)	8
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U Riser卡1A PCIe第4代x16半高	4
UCS-SD19TBM1XEV-D	1.9TB 2.5英吋輸入值6G SATA微米G2 SSD	8
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	適用於C系列伺服器的1200W鈦型電源供應器	8
CAB-9K10A-EU	電源線，250VAC 10A CEE 7/7插頭，歐洲	8
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	4
UCS-SID-WKL-UNK-D	未知	4
CNDL-DESELECT-D	條件取消選擇	1

相關資訊

利用本指南，支援從裝置到虛擬模式的安全郵件網關(ESA)/安全管理裝置(SMA)配置遷移：

- [思科安全電子郵件網關大小調整工具](#)
- [Cisco Secure Email Virtual Gateway and Secure Email and Web Manager Virtual Appliance安裝指南](#)
- [ESA/SMA虛擬部署常見問題](#)
- [如何在替代ESA上載入或遷移ESA配置](#)
- [思科技術支援與下載](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。