

配置Sysadmin使用者密碼恢復

簡介

sysadmin本檔案介紹如何在Secure Network Analytics 7.6.0版本中啟用使用者密碼恢復功能。

問題

只有在命令列介面上執行系統配置步驟的使用者才是sysadmin。

以前sysadmin，重置使用者密碼需要完全重新啟動裝置，並輸入非常長的一次性恢復字串（沒有錯誤），或者必須重新啟動進程。

這使得恢復過程變慢、效率低下，在關鍵的維護時段內非常容易出現手動輸入錯誤。


安全網路分析(SNA)7.6.0版引入了「闡道管理員」方法，管理員必須首先在裝置主控台層啟用重設功能，才能在Web UI上使用該選項。

解決方案

通過Manager上的CLI SystemConfig選單啟用該功能。

使sysadmin用的使用者必須啟用該功能，以便將來使用該功能。

1. 以sysadmin使用者身份登入到Manager裝置控制檯以進入SystemConfig菜單。
2. 從主選單中選擇Security。
3. 選Sysadmin Password。
4. 系統Yes提示時，選擇以啟用密碼重設功能。

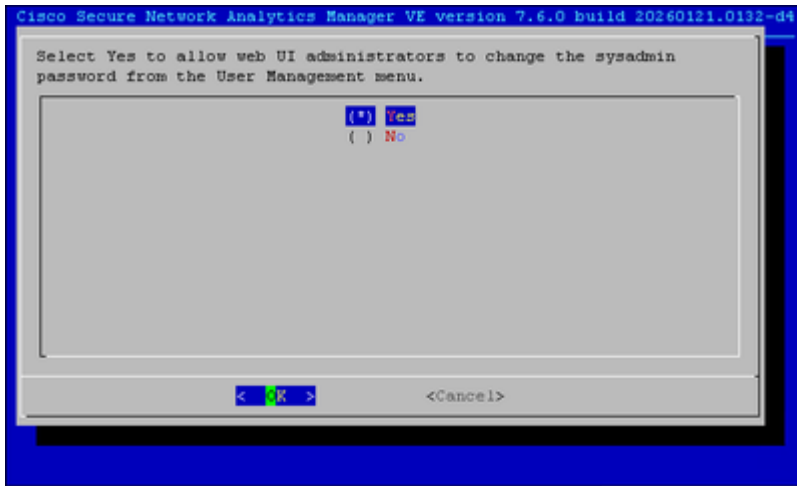

此功能現已啟用。

通過Web UI更改sysadmin使用者密碼

在控制檯中啟用後，SNA Manager介面中將新增新的動態頁籤：

1. 登入到Secure Network Analytics Manager裝置的Web UI。
2. 從主選單中選擇Configure > User Management。
3. 選擇選Sysadmin Password項卡。



附註：主管理員使用者只能訪問此頁籤

4. 在「New Password」欄位中，輸入新密碼。
5. 在「Confirm Password」欄位中，重新輸入新密碼。
6. (可選) 按一下Generate Password以自動建立強密碼。
7. (可選) 選中Show Password覈取方塊以檢視輸入的密碼。
8. 按一下「儲存」。

- Example Domain
- Monitor
- Investigate
- Report
- Configure**

User Management

Users Data Roles Authentication and Authorization **Sysadmin Password**

Create

Change Sysadmin Password

Cancel

Save

Changing the sysadmin password updates across all managed appliances. After you change the sysadmin password, use the new password to log in to System Configuration.

New Password *

ExamplePassword

Generate Password

Password Strength - Weak

Confirm Password *

ExamplePassword

Show Password

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。