

# RV110W上的VPN客戶端設定

## 目標

虛擬專用網路(VPN)是在各種遠端位置之間建立的網路，例如當小型辦公室與總部通訊時。VPN客戶端是連線VPN的一種方式。本文說明如何在RV110W上配置VPN客戶端設定。

## 適用裝置

- RV110W

## 程式步驟

### PPTP配置

點對點隧道協定(PPTP)是一種通過VPN保護遠端位置之間連線的網路過程。以下步驟說明如何配置PPTP設定。

步驟1.使用基於Web的配置實用程式選擇**VPN > VPN Clients**。*VPN Clients*頁面開啟。

在PPTP伺服器的右側，選中**Enable**覈取方塊以允許對PPTP伺服器進行更改。

在「PPTP伺服器的IP地址」欄位中，輸入PPTP伺服器的IP地址。

在「PPTP客戶端的IP地址」欄位中，輸入PPTP伺服器將連線的IP地址範圍。

## VPN Clients

**PPTP Configuration**

PPTP Server:  Enable

IP Address for PPTP Server:  .  .  .

IP Address for PPTP Clients:  .  .  .  to

MPPE Encryption:  Enable

**Advanced Configuration**

Netbios over VPN:

**VPN Client Setting Table**

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password	Allow User to Change Password	Protocol
<input type="checkbox"/>	No data to display					

Import VPN Client Setting:

(To import User Names + Password via CSV files.)

步驟2. 在MPPE加密的右側，選中**Enable**覈取方塊，選中Microsoft點對點加密(MPPE)加密（PPTP VPN客戶端連線到RV110W時使用）。

## VPN Clients

**PPTP Configuration**

PPTP Server:  Enable

IP Address for PPTP Server:  .  .  .

IP Address for PPTP Clients:  .  .  .  to

MPPE Encryption:  Enable

**Advanced Configuration**

Netbios over VPN:

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password
<input type="checkbox"/>	No data to display			

Import VPN Client Setting:

(To import User Names + Password via CSV files.)

步驟3.在Netbios over VPN的右側，勾選覈取方塊以允許通過VPN隧道進行NetBIOS通訊。

按一下**Save**儲存更改，或按一下**Cancel**放棄更改。

## VPN Clients

**PPTP Configuration**

PPTP Server:  Enable

IP Address for PPTP Server:  .  .  .

IP Address for PPTP Clients:  .  .  .  to

MPPE Encryption:  Enable

**Advanced Configuration**

Netbios over VPN:

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password
<input type="checkbox"/>	No data to display			

Import VPN Client Setting:

(To import User Names + Password via CSV files.)

## 新增或編輯VPN客戶端

此功能為VPN客戶端設定使用者並更改設定。

步驟1.按一下**Add Row**以新增新的VPN客戶端，或者要編輯現有的VPN客戶端，請選中VPN客戶端覈取方塊並按一下**Edit**。

步驟2.選中**Enable**覈取方塊以啟用VPN客戶端。

步驟3.在Username欄位中，輸入使用VPN客戶端的使用者的使用者名稱。


步驟4.在「密碼」欄位中輸入使用者的密碼。

步驟5.選中**Allow User to Change Password**覈取方塊以允許使用者更改密碼。

步驟6.從Protocol下拉選單中選擇協定。

- PPTP — 此選項使用傳輸控制協定(TCP)和通用路由封裝(GRE)。
- QuickVPN — 此選項使用超文本傳輸協定(HTTP)和網際網路協定安全(IPsec)。

步驟7.按一下**Save**儲存更改，或按一下**Cancel**放棄更改。

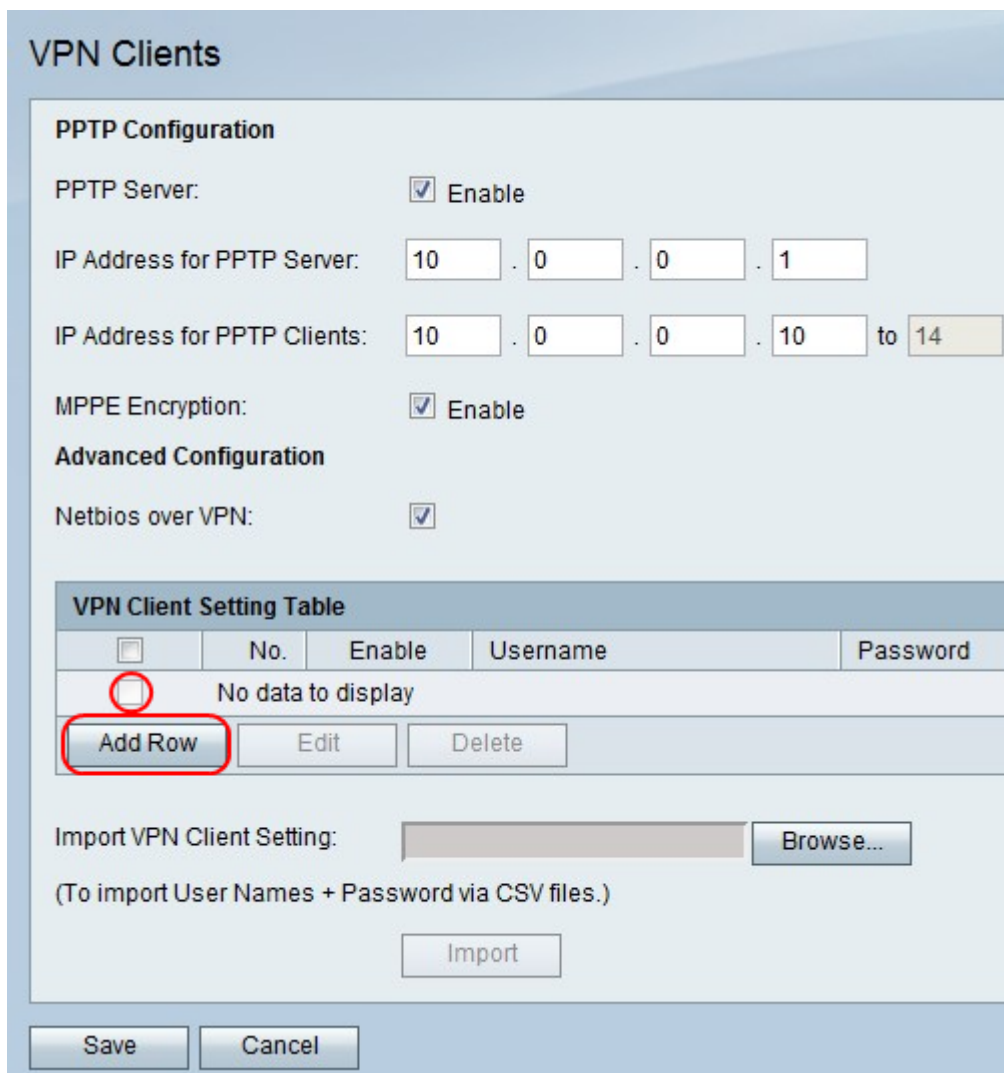

**VPN Clients**

**PPTP Configuration**

PPTP Server:  Enable

IP Address for PPTP Server: 10 . 0 . 0 . 1

IP Address for PPTP Clients: 10 . 0 . 0 . 10 to 14

MPPE Encryption:  Enable

**Advanced Configuration**

Netbios over VPN:

**VPN Client Setting Table**

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password
<input type="checkbox"/>	No data to display			
<input checked="" type="checkbox"/>				

**Add Row** **Edit** **Delete**

Import VPN Client Setting:  **Browse...**

(To import User Names + Password via CSV files.)

**Import**

**Save** **Cancel**

## 刪除VPN客戶端

此功能允許使用者刪除已經存在的VPN客戶端。

步驟1.選中VPN客戶端竅取方塊。

步驟2.按一下「Delete」。

步驟3.按一下Save儲存更改，或按一下Cancel放棄更改。

## 匯入VPN客戶端設定

使用者可以使用CSV檔案匯入VPN客戶端設定。此功能可節省時間，因為使用者無需手動輸入設定。

步驟1.在「匯入VPN客戶端設定」的右側，按一下**瀏覽**。

步驟2.找到檔案。

步驟3.按一下Import以載入檔案。

步驟4.按一下Save儲存更改，或按一下Cancel放棄更改。

**附註：**該裝置最多支援5個VPN客戶端。

有關詳細資訊，請按一下以下連結：

- [RV110W VPN防火牆上的基本虛擬專用網路\(VPN\)配置](#)
- [配置RV110W上的WPS設定](#)
- [Cisco RV110W無線 — N VPN防火牆產品頁面](#)
- [IPsec VPN客戶端設定 \(影片\)](#)
- [SSL VPN客戶端配置 \(影片\)](#)
- [路由器站點到站點IPsec VPN配置](#)