

在RV320和RV325 VPN路由器系列上配置動態域名伺服器

目標

動態網域名稱系統(DDNS)是一種網路服務，允許使用通訊協定的網路裝置（例如路由器）告知網域名稱系統(DNS)需要變更其作用中DNS組態。它允許具有不同IP地址的路由器通過相同的Internet域名定位。使用DDNS的好處在於，它將固定主機和域名分配給動態網際網路IP地址。如果要將網站、FTP伺服器或路由器後的其它伺服器作為主機，DDNS非常有用。

本文檔的目的是解釋如何配置DDNS服務，這些服務由DDNS服務提供商*DynDNS.org*和*3322.org*提供。

附註：在使用這些功能之前，必須在*DynDNS.org*或*3322.org*上註冊DDNS服務。路由器會將WAN IP地址的更改通知動態DNS伺服器，以便網路上的任何公共服務都可以通過靜態域名訪問它。

適用裝置


- RV320 Dual WAN VPN路由器
- RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

- v1.1.0.09

配置動態域名伺服器

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**Setup > Dynamic DNS**。*Dynamic DNS*頁面隨即開啟：

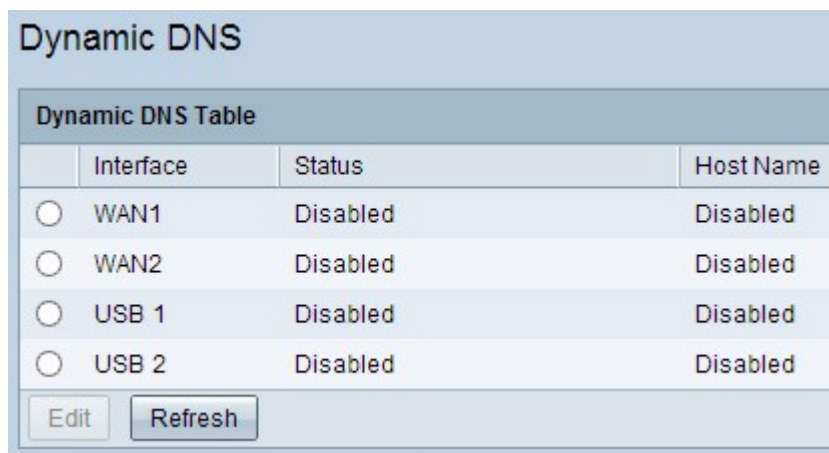

Dynamic DNS Table			
	Interface	Status	Host Name
<input type="radio"/>	WAN1	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	WAN2	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 1	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 2	Disabled	Disabled

步驟2.按一下**動態DNS**表中相應的單選按鈕，選擇要為其配置DDNS的介面。

Dynamic DNS

Dynamic DNS Table			
	Interface	Status	Host Name
<input type="radio"/>	WAN1	Disabled	Disabled
<input checked="" type="radio"/>	WAN2	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 1	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 2	Disabled	Disabled

步驟3. 按一下**Edit**以設定介面。

Dynamic DNS

Dynamic DNS Table			
	Interface	Status	Host Name
<input type="radio"/>	WAN1	Disabled	Disabled
<input checked="" type="radio"/>	WAN2	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 1	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 2	Disabled	Disabled

動態DNS頁面重新開啟，其中顯示可用的新欄位。

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface: WAN2

Service: ▾

附註：Interface欄位顯示將為其配置動態DNS的介面。

步驟4. 從Service下拉選單中選擇適當的服務。

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface: WAN2

Service: ▾


可用選項定義如下：

- 已禁用 — 表示非活動服務。

·*DynDNS.org* — 表示動態DNS服務。動態DNS是一種基礎設施即服務(IaaS)雲端計算服務提供商，用於為商業和私有使用者提供DNS服務。

·*3322.org* — 代表3322服務。3322用於為中國商業和私有使用者提供DNS服務。

步驟5.在 *Username* 欄位中輸入帳戶的使用者名稱。

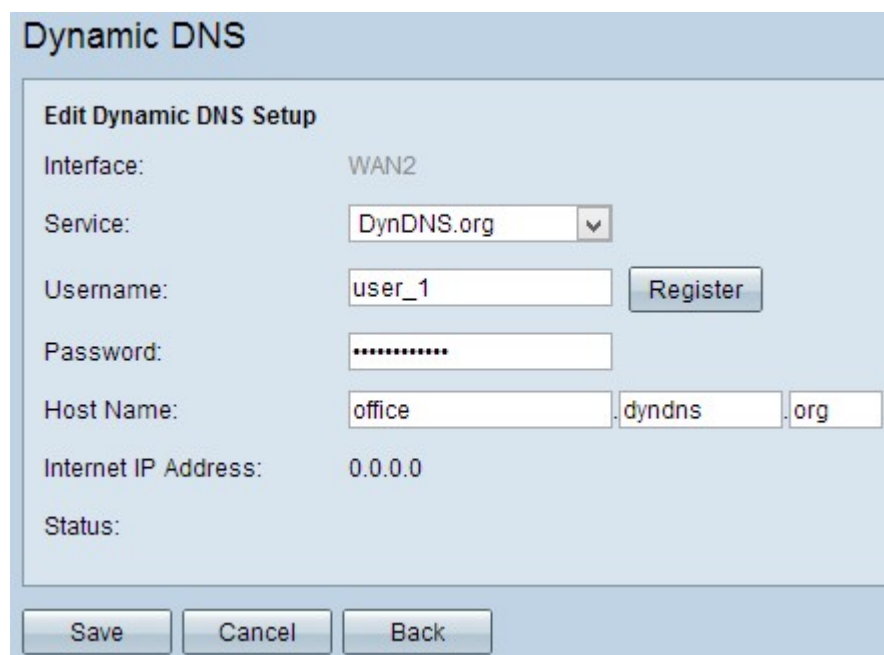

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface: WAN2

Service: DynDNS.org

Username: user_1

Password:


Host Name: office . dyndns . org

Internet IP Address: 0.0.0.0

Status:

注意：要註冊動態DNS或3322帳戶，請按一下「註冊」。

步驟6.在 *Password* 欄位中輸入帳戶的密碼。

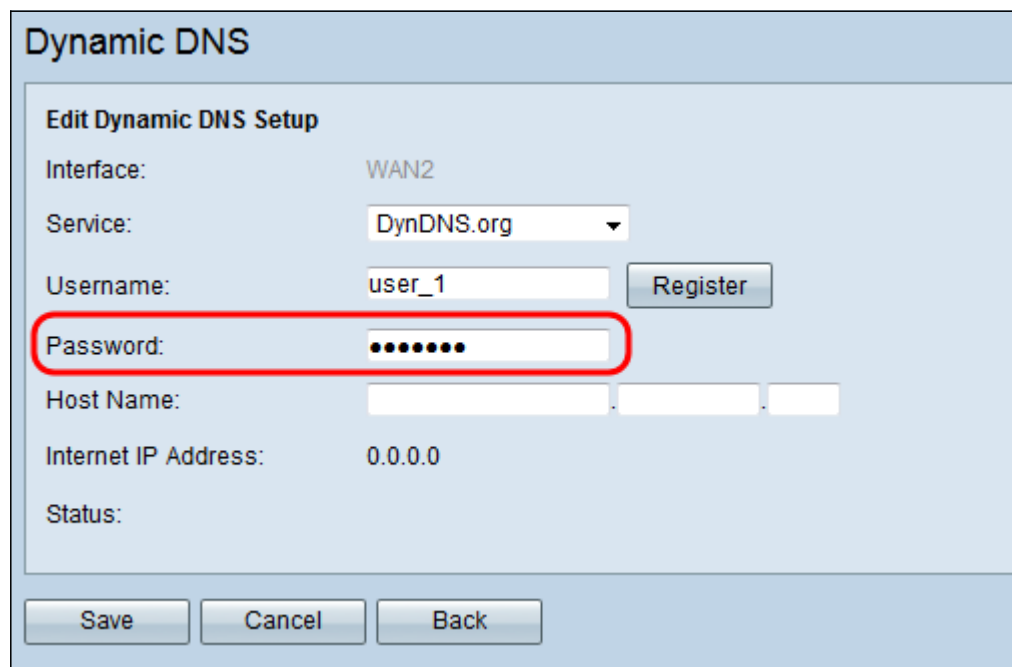

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface: WAN2

Service: DynDNS.org

Username: user_1

Password:

Host Name: . .

Internet IP Address: 0.0.0.0

Status:

步驟7.根據您選擇的服務，在主機名欄位中輸入主機名或域名。如果您選擇 *DynDNS.org*，請在第一個欄位中輸入域或主機名，在第二個欄位中輸入域名「dyndns」，在最後一個欄位中輸入名稱「org」。如果選擇 *3322.org* 作為服務，請在第一個欄位中輸入域或主機名，在第二個欄位中輸入域或主機名，在最後一個欄位中輸入域或主機名。

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface: WAN2

Service: DynDNS.org

Username: user_1

Password: ●●●●●●

Host Name: office .dyndns .org

Internet IP Address: 0.0.0.0

Status:

附註： *Internet IP Address*欄位顯示特定介面的WAN的IP地址。*Status*欄位顯示您選擇的服務的狀態。確保提供準確的資訊，以避免錯誤狀態。

步驟8. 按一下**Save**以儲存設定。

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface: WAN2

Service: DynDNS.org

Username: user_1

Password: ●●●●●●

Host Name: office .dyndns .org

Internet IP Address: 0.0.0.0

Status: