

# 在CVR100W VPN路由器上配置密碼複雜性設定

## 目標

密碼複雜性允許使用者為網路訪問建立更強密碼。用於建立更強密碼的功能包括數字、大寫字母和小寫字母的組合。這使得網路更安全。

本文檔旨在向您展示如何在CVR100W VPN路由器上配置密碼設定。

## 適用的裝置


·CVR100W

## 軟體版本

·1.0.1.19

## 密碼安全

步驟1. 登入到Web配置實用程式並選擇Administration > Password Complexity。 *Password Complexity*頁面隨即開啟：

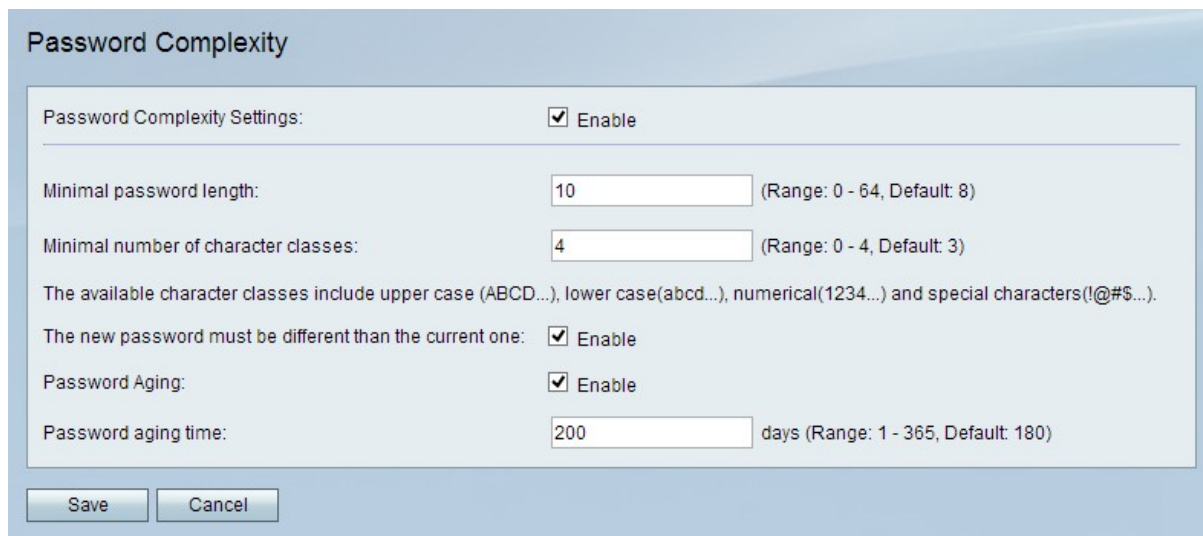

The screenshot shows the 'Password Complexity' configuration page. It features a title bar 'Password Complexity' and a main content area with the following settings:

- Password Complexity Settings:**  Enable
- Minimal password length:**  (Range: 0 - 64, Default: 8)
- Minimal number of character classes:**  (Range: 0 - 4, Default: 3)
- The available character classes include upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters(!@#\$...).**
- The new password must be different than the current one:**  Enable
- Password Aging:**  Enable
- Password aging time:**  days (Range: 1 - 365, Default: 180)

At the bottom, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

步驟2. 在 *Password Complexity Settings* 欄位中，選中 **Enable** 覈取方塊以啟用密碼複雜性設定。

步驟3. 在 *Minimal Password Length* 欄位中，輸入密碼必須具有的字元數。

步驟4. 在 *最小字元類數* 欄位中，輸入密碼必須使用的最小字元類數。

- 大寫字母 — 這些是大寫字母，例如「ABCD」。
- 小寫字母 — 這些是小寫字母，例如「abcd」。
- 數字 — 這些數字例如「1234」。
- 特殊字元 — 這些是特殊字元，如「!@#\$」。

步驟5. ( 可選 ) 若要要求新密碼不同於以前的密碼，請選中 *The New Password Must Be Different to the Current One* 欄位中的 **Enable** 複選框。

步驟6. ( 可選 ) 要使密碼具有到期日期，請選中 *Password Aging* 欄位中的 **Enable** 覈取方塊。

步驟7. 如果已啟用密碼帳齡，請在「密碼帳齡時間」欄位中輸入密碼到期前的持續時間(以天為單位)。預設值為180天。

步驟8. 按一下 **Save** 以儲存變更。