在RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上建立新的VoIP服務並維護服務品質(QoS)

目標

網際網路通訊協定(VoIP)是一種透過網際網路通訊協定(IP)網路（例如網際網路）傳輸語音通話的方法。

本文檔指導使用者在RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上建立新的VOIP服務並維護服務品質(QoS)。

適用裝置

· RV042
· RV042G
· RV082

軟體版本

· v4.2.1.02

逐步程序

設定會話初始協定(SIP)

注意：請訪問VOIP服務提供商的網站，查詢用於VOIP服務的埠

步驟 1.使用RV042路由器的圖形使用者介面(GUI)，選擇System Management > Bandwidth Management。

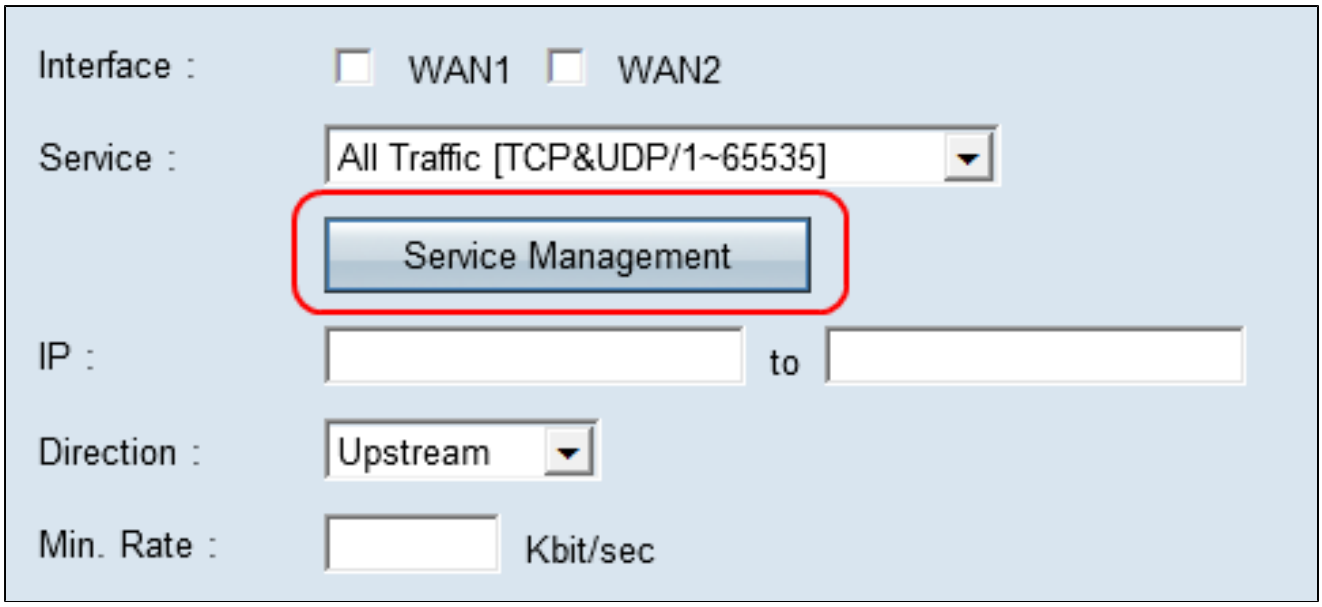

步驟 2.按一下Service management頁籤。

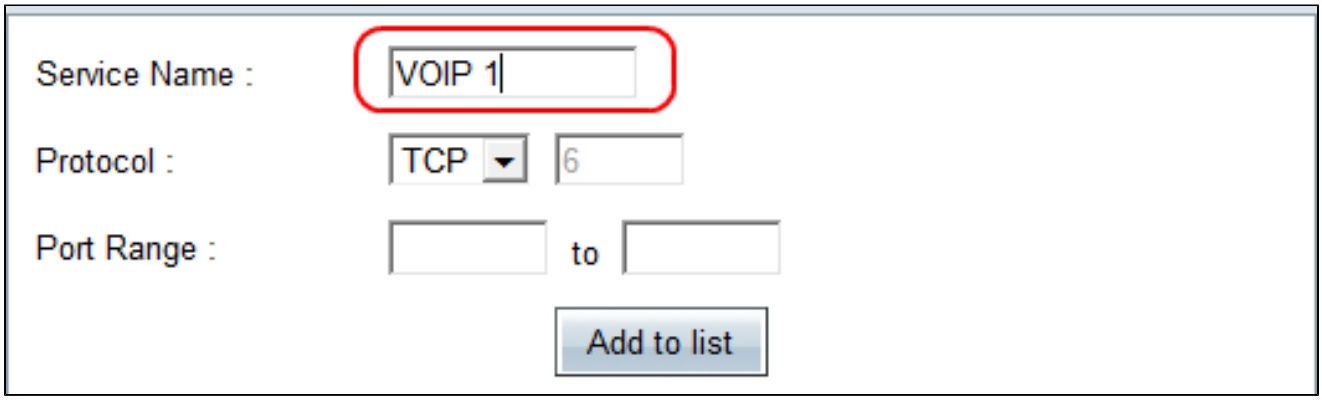

步驟 3.在服務管理頁面上，按一下服務管理，然後在服務名稱欄位中輸入服務的名稱，例如VOIP 1。

步驟 4.從Protocol下拉選單中，選擇VOIP服務使用的協定。有關適用的協定，請參閱VOIP服務提供商的手冊或網站。有些VOIP裝置使用UDP協定。

步驟 5.在「Port Range」中，輸入作業階段啟始通訊協定(SIP)範圍。此協定用於控制語音通訊會話。埠範圍從5060到5070覆蓋所有活動埠。有關適當的SIP範圍，請參閱VOIP服務提供商的說明。

步驟 6.按一下Add to List以新增已配置的服務。

步驟 7.要為RTP協定新增第二個服務，請在Service Name欄位中輸入名稱。傳入和傳出流量均需要此服務。例如，埠範圍10000用於25000保覆蓋所有活動的埠。按照步驟2到步驟6完成RTP協定設定。

步驟8.按一下Add to list > OK以新增服務。

步驟9.按一下Save以儲存組態。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。