

在SG350XG和SG550XG上配置Bonjour

目標

Bonjour是Apple的一項技術，它允許同一網路上的裝置互相發現和連線，而無需任何額外配置。SG350XG和SG550XG交換機能夠廣播Bonjour Discovery資料包，以通告它們提供的服務。這些通告可由網路上的其他裝置讀取，例如網路管理工具或第三方應用程式。

本文檔的目的是向您展示如何在SG350XG和SG550XG上啟用Bonjour。

適用裝置


- SG350XG
- SG550XG

軟體版本

- v2.1.0.46


啟用Bonjour

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Discover - Bonjour。Discover - Bonjour頁面隨即開啟。

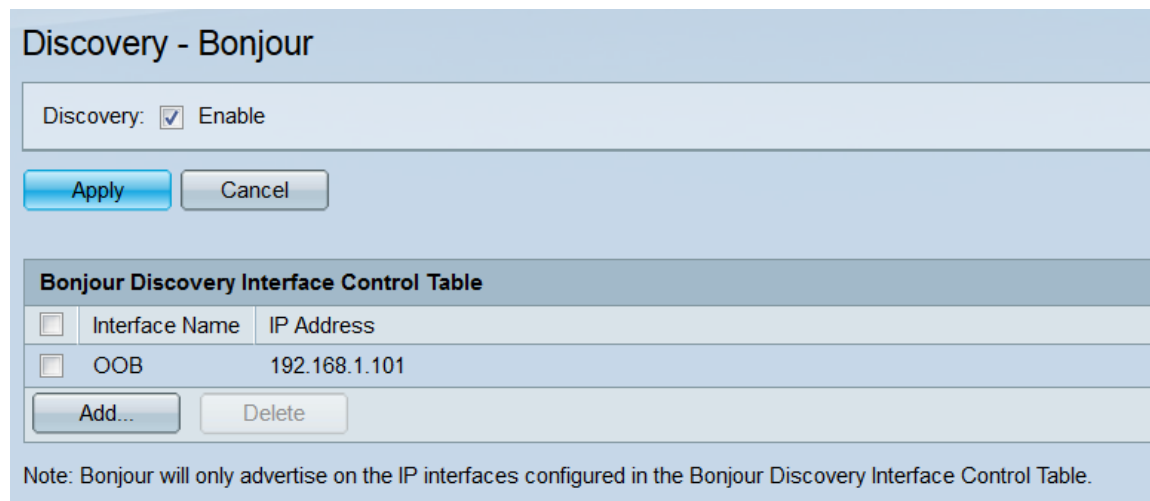

Interface Name	IP Address
OOB	192.168.1.101

步驟2.在Discovery欄位中，勾選Enable覆取方塊以全域性啟用Bonjour發現。

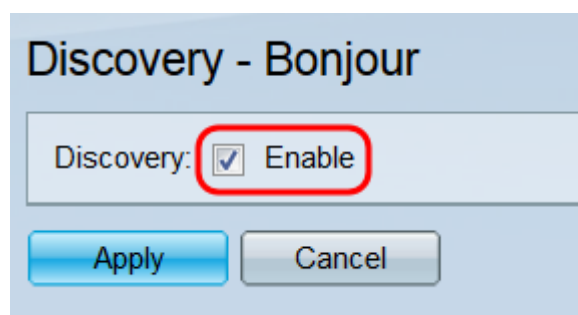

步驟3.按一下Apply。運行配置檔案已更新。

Discovery - Bonjour

Discovery: Enable

Apply Cancel

步驟4. *Bonjour Discovery Interface Control*表顯示啟用了Bonjour的介面。要新增介面，請按一下**Add**按鈕。將開啟**Add Bonjour Discovery Interface Control**視窗。

Bonjour Discovery Interface Control Table

<input type="checkbox"/>	Interface Name	IP Address
<input type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.101

Add... Delete

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.

步驟5.在**Interface**欄位中選擇所需的單選按鈕以選擇要新增到表中的介面型別，然後從相應的下拉選單中選擇介面。

Interface: Unit **1** Port **XG1** LAG **1** VLAN **1**

Apply Close

步驟6.按一下**Apply**。指定的介面將新增到*Bonjour*發現介面控制表中。

Interface: Unit **1** Port **XG1** LAG **1** VLAN **1**

Apply Close

步驟7.要從表中刪除條目，請選中其覈取方塊並按一下**Delete**按鈕。

Bonjour Discovery Interface Control Table

<input checked="" type="checkbox"/>	Interface Name	IP Address
<input checked="" type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.101

Add... **Delete**

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.

結論

本文中的說明允許您在交換機上全域性啟用或禁用Bonjour。請注意，即使Bonjour是全域性啟用的，也只有*Bonjour Discovery Interface Control*表中的介面會與Bonjour一起通告。