

從SG350和SG550上的嵌入式探針移除裝置

目標

本文檔旨在向您展示如何從SG350和SG550系列交換機上的嵌入式探針中刪除裝置。

簡介

FindIT Network Management應用程式可自動發現網路，並使網路管理員能夠配置和監控所有受支援的思科裝置，例如思科交換機、路由器和無線接入點。它還會通知管理員任何可用的韌體更新或不再保修或受支援合約覆蓋的任何裝置。FindIT Network Manager是一個分散式應用程式，由兩個獨立的元件或介面組成：

- 在網路中的方便位置安裝單個例項FindIT Network Manager。每個探測都與一個管理器相關聯。
- FindIT Network Probe - FindIT Network Probe的一個例項安裝在網路中的每個站點。探針執行網路發現並直接與每台Cisco裝置通訊。

從Manager介面，您可以獲得網路中所有站點的狀態的高級檢視，並在要檢視特定站點的詳細資訊時連線到安裝在特定站點的探測器。探測還允許連線到本地網路的裝置使用Manager功能。

當網路中發生配置更改時，您可能需要刪除裝置，或者不再希望在FindIT拓撲中看到裝置。也許您將該裝置移動到不同的網路，或者購買了新裝置來更換舊裝置。本文介紹了移除裝置的簡單過程。請記住，您只能刪除離線裝置；如果重新新增裝置，將再次發現該裝置。

要瞭解有關FindIT Network Manager and Probe的詳細資訊，請按一下連結：[Cisco FindIT Network Management](#)。

要瞭解如何啟用嵌入式探測器，請參閱以下文章：[在SG350和SG550系列交換機上啟用嵌入式FindIT探測](#)。

適用裝置

- SG350
- SG550


軟體版本

- 2.4.5.53


從嵌入式探針中刪除裝置

步驟1. 登入交換器的Web組態頁面。

附註：我們將使用SG550X-24交換機。

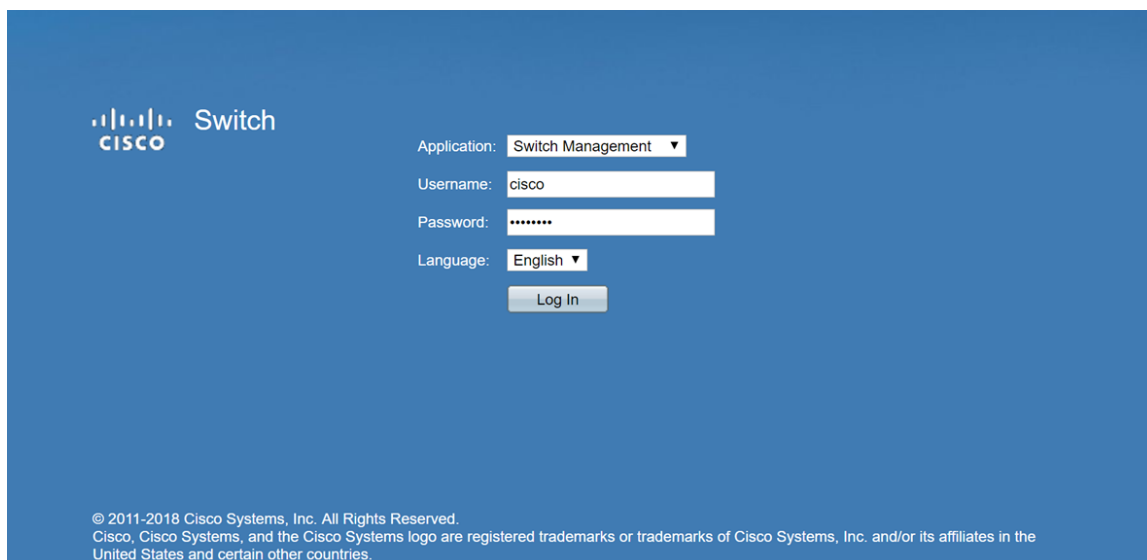


步驟2. 按一下圖形使用者介面(GUI)右上角的FindIT圖示以訪問FindIT網路探測。

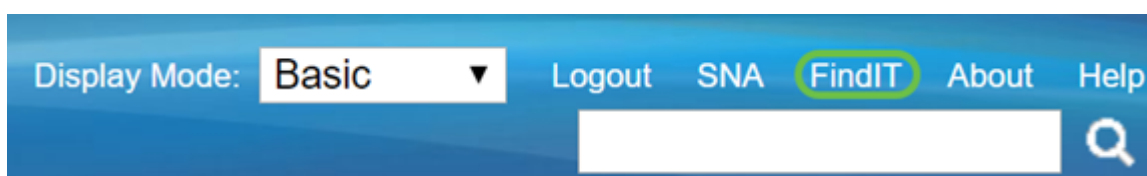


步驟3. (可選) 訪問FindIT網路探測的另一種方法是在統一資源定位器(URL)中輸入交換機IP地址，在交換機IP地址前輸入https://，在交換機IP地址後輸入:4443。在本演示中，我們輸入了https://192.168.1.113:4443。然後按鍵盤上的Enter鍵。它應該將您重定向至「FindIT網路探測」頁面。

附註：您必須登入到交換機才能使此操作生效，否則它會使您進入登入頁面以登入。如果收到證書錯誤，請繼續訪問網頁。




步驟4. 選擇要刪除的裝置。在本示例中，我們將選擇FindIT探測器拓撲中紅色的SG550X-24。

附註：確保裝置在嵌入的FindIT探測器上顯示為離線，否則您將無法將其從FindIT中刪除。

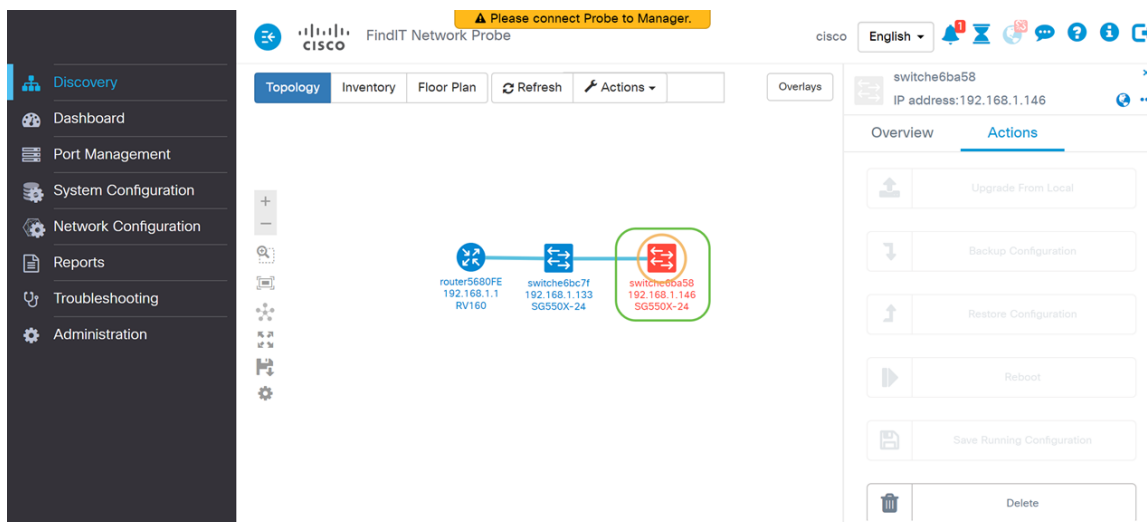

步驟5. 在右側選單上，按一下Actions頁籤，然後按Delete。

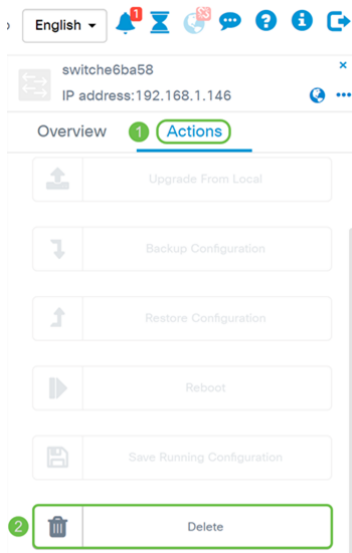

結論

現在，您應該已經從SG350或SG550系列交換機上的嵌入式探測器成功刪除了裝置。