

# Tidal Enterprise Scheduler:執行Oracle儲存過程

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[執行現有的Oracle儲存過程](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本文檔提供有關如何執行Oracle儲存過程的說明。

## 必要條件

### 需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Tidal Master ( Windows或Unix )
- Oracle資料庫介面卡

### 採用元件



本檔案中的資訊是根據以下硬體和軟體版本：

- Tidal Enterprise Scheduler Master版本5.3.1或更高版本 ( 包括6.x版本 )
- Tidal企業排程器Oracle資料庫配接器

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 ( 預設 ) 的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

## 執行現有的Oracle儲存過程

為了從Tidal Enterprise Scheduler內執行現有的Oracle儲存過程，該儲存過程必須在儲存過程之前具有「BEGIN」，在結束時具有「END；」（請注意分號）。所有這些操作必須在Oracle資料庫介面卡的一個步驟中完成，而不是在三個步驟中完成。

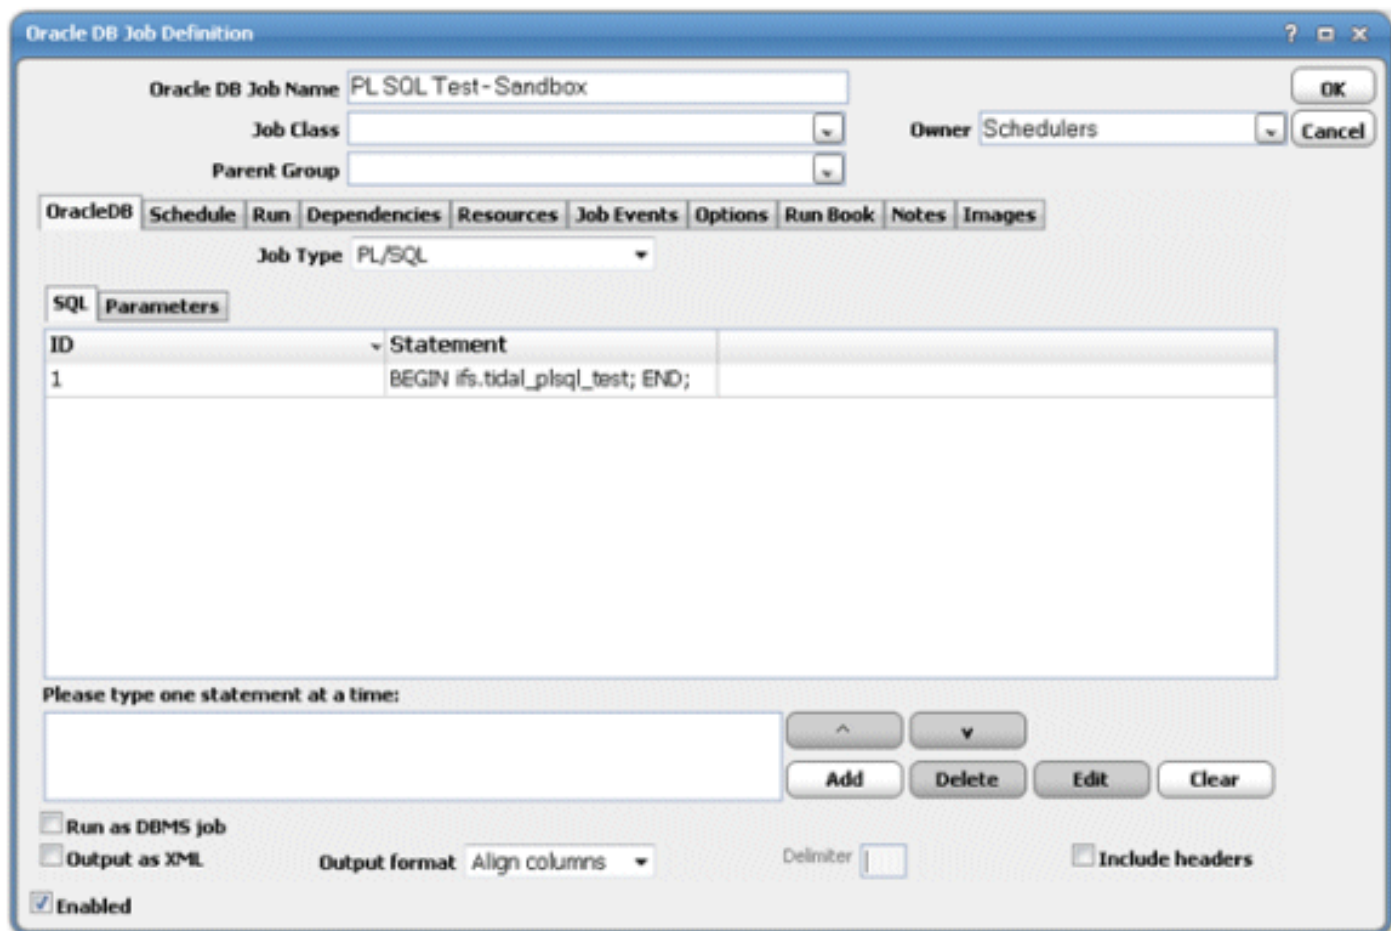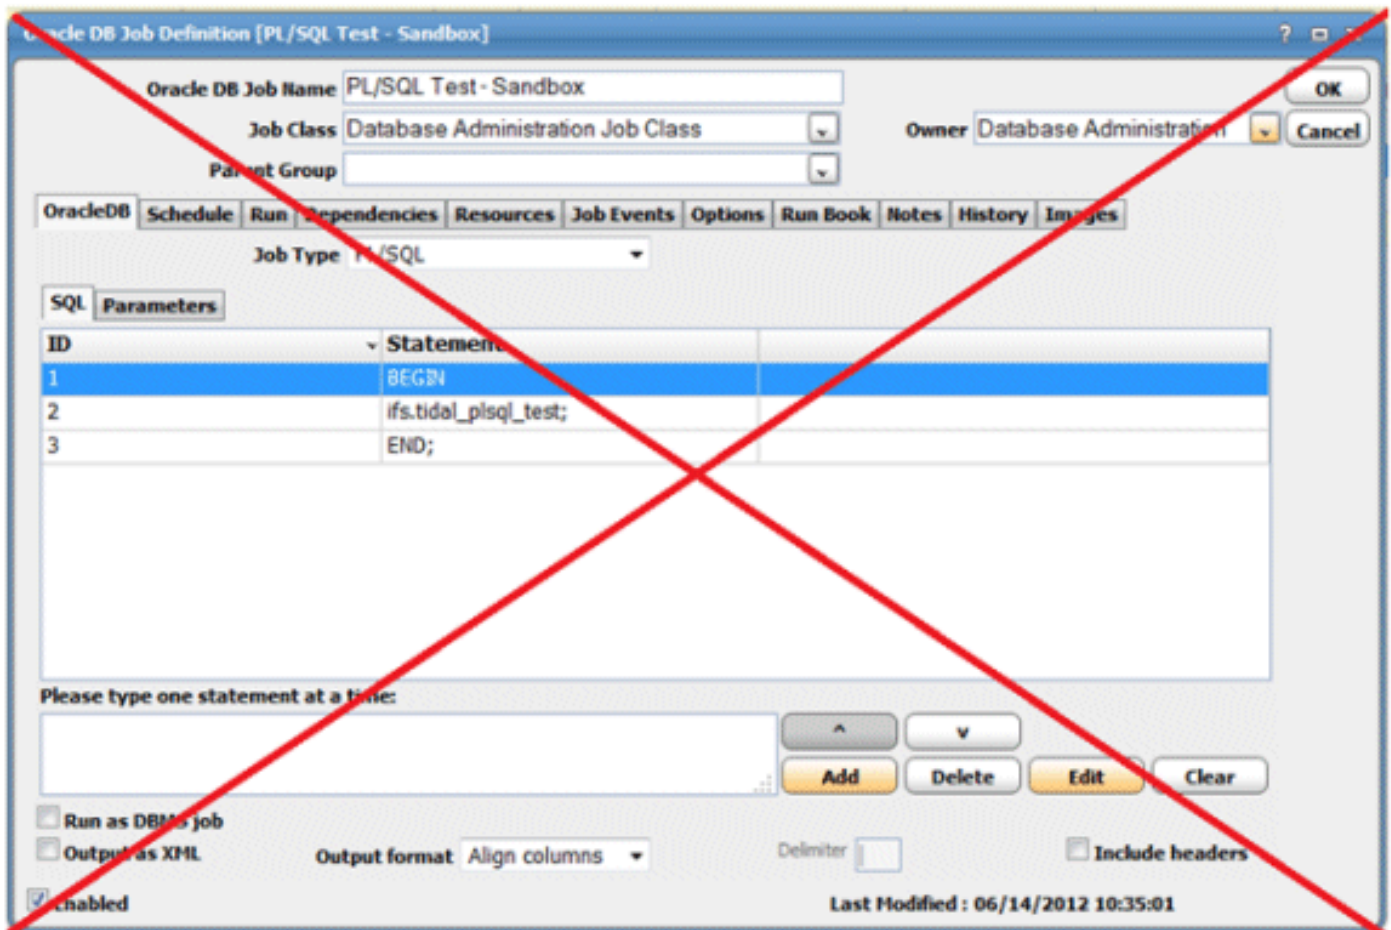

[相關資訊](#)

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)