

在300和500系列託管交換機上啟用Telnet服務

目標

Telnet是一種網路協定，允許通過Internet或LAN通過命令列介面控制裝置。啟用Telnet後，管理員可以使用Telnet客戶端應用程式配置交換機。但是，由於Telnet消息不加密，因此建議使用SSH服務。

本文說明如何在SF/SG 300和SF/SG 500系列託管交換器上啟用Telnet服務。

適用裝置


- SF/SG 300系列託管交換器
- SF/SG 500系列託管交換器

軟體版本

- v1.4.1.3

啟用Telnet服務


步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**安全> TCP/UDP服務**。將開啟*TCP/UDP Services*頁面：

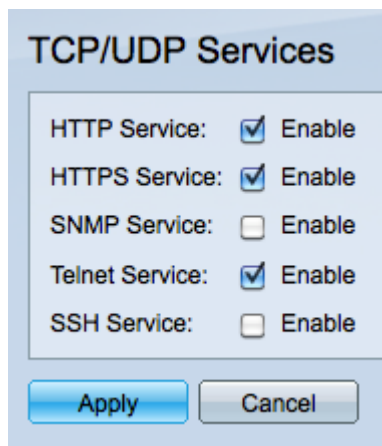


TCP/UDP Services	
HTTP Service:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
HTTPS Service:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
SNMP Service:	<input type="checkbox"/> Enable
Telnet Service:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
SSH Service:	<input type="checkbox"/> Enable

Apply Cancel

步驟2.選中Telnet Service釁取方塊中的**Enable**，以通過使用Telnet訪問交換機。

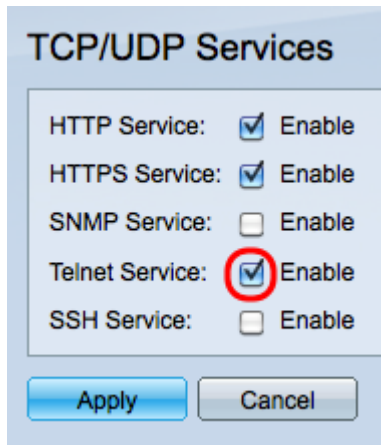


步驟3.按一下**Apply**以立即啟用Telnet服務。

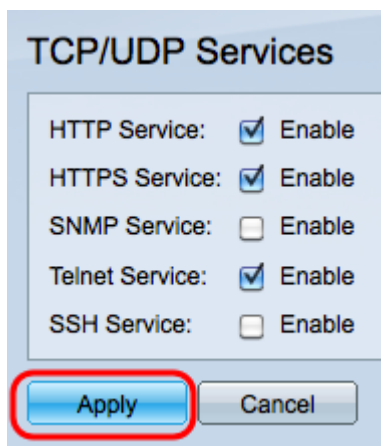

附註：對於Windows作業系統，只有通過作業系統啟用telnet命令後CMD才可用。如需詳細資訊，請參閱[Windows Telnet:常見問題](#)頁面。

步驟4.要通過Telnet訪問交換機，請開啟命令提示符並輸入**telnet *n.n.n.n***。輸入用於訪問圖形使用者介面的相同使用者名稱和密碼。

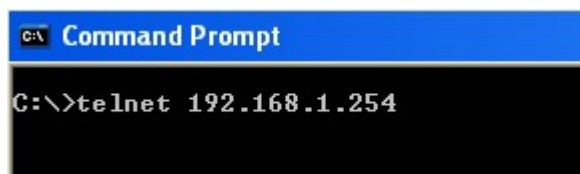

附註：*n.n.n.n*表示交換機的IP地址。交換機的預設IP地址為192.168.1.254。