

# 如何使用Skype for Business在CMS會議聊天中進行配置

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[組態](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

## 簡介

本文檔介紹在思科會議伺服器(CMS)的會議聊天中配置與Skype for Business的互操作性所需的步驟。

## 必要條件

### 需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CMS常規配置
- CMS應用程式設計介面(API)

### 採用元件

本文檔中的資訊基於CMS版本3.2。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

## 組態

步驟1.通過API創建新的CallProfile。

1. 通過Webadmin訪問CMS並導航到**Configuration/API/v1/CallProfile**。
2. 建立一個新的**CallProfile**並修改下一個引數，如下圖所示：

允許聊天：true

附註：chatAllowed引數具有可供配置的下一個選項：**true**、**false**和**unset**。

[« return to object list](#)

## /api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

Related objects: </api/v1/callProfiles>


Table view

XML view

Object configuration	
participantLimit	15
chatAllowed	true

## /api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

participantLimit	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="15"/>	- present
locked	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
recordingMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
streamingMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
passcodeMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
passcodeTimeout	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
gatewayAudioCallOptimization	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
lyncConferenceMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
lockMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
sipRecorderUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
sipStreamerUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
muteBehavior	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
messageBannerText	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
chatAllowed	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="true"/>	- present
raiseHandEnabled	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼



步驟2.將CallProfile分配給空間。

1. 開啟Webadmin並導航到Configuration/api/v1/coSpaces。
2. 選擇分配步驟1中建立的CallProfile所需的空間。

CallProfile:27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

## /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: </api/v1/coSpaces>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers>


</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail>


</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata>

Table view


XML view

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	<a href="#">127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754</a>
callProfile	<a href="#">27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340</a> 
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw
numAccessMethods	1

## /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callBrandingProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
dialInSecurityProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
defaultAccessMethod	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
requireCallId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
secret	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw"/>	- present
regenerateSecret	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
nonMemberAccess	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="true"/>	- present
ownerJid	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar@moismart.local"/>	- present
streamUrl	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URL)
ownerAdGuid	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
meetingScheduler	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
panePlacementHighestImportance	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
panePlacementSelfPaneMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
<input type="button" value="Modify"/>			


附註：如果將引數chatAllowed配置為unset，則聊天不能顯示或必須呈灰色顯示。

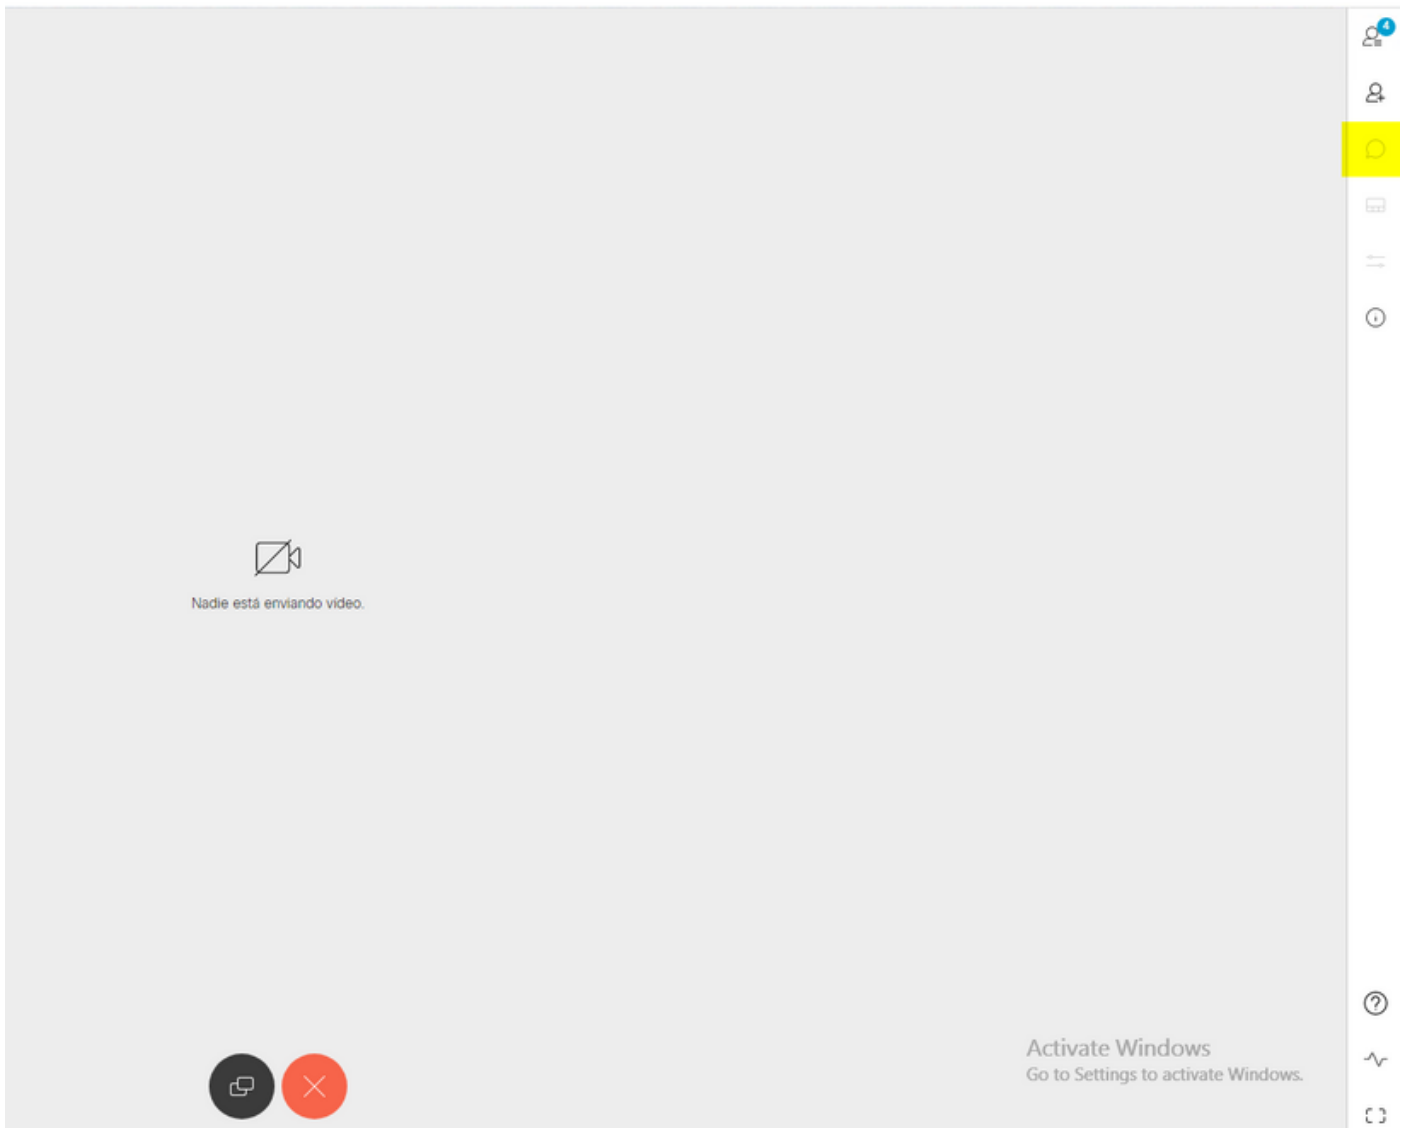


## 驗證

驗證配置是否已成功應用。

1. 開始呼叫分配了**CallProfile**的空間，並向會議中的使用者傳送消息。

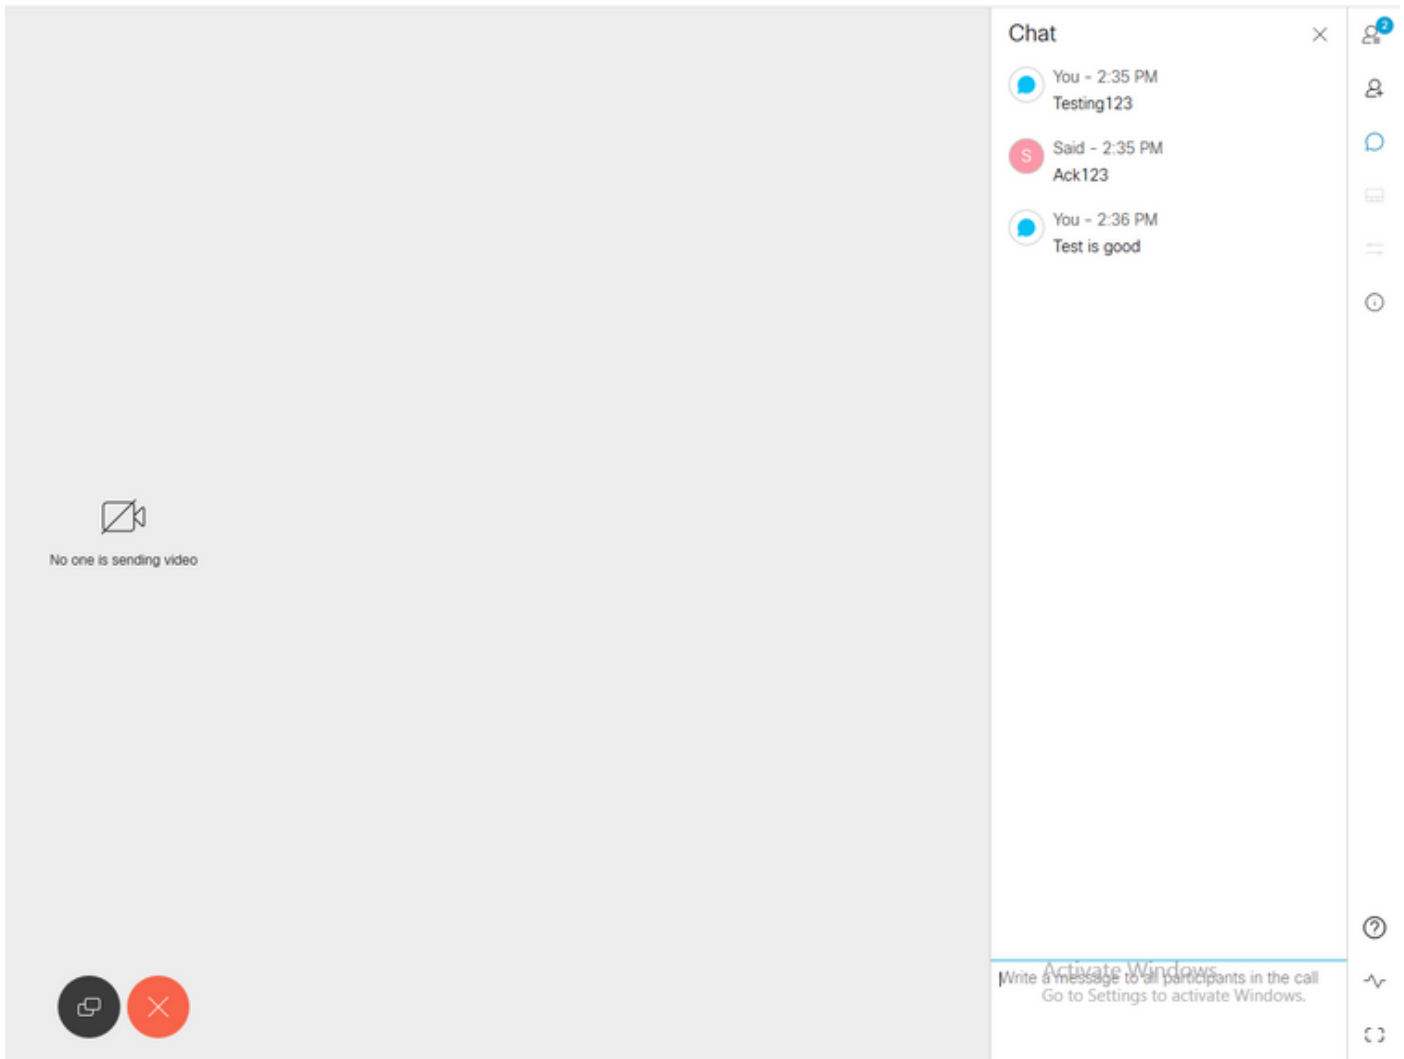

2. 如果所有配置均正確，必須在Skype for Business端顯示消息，如下圖所示：

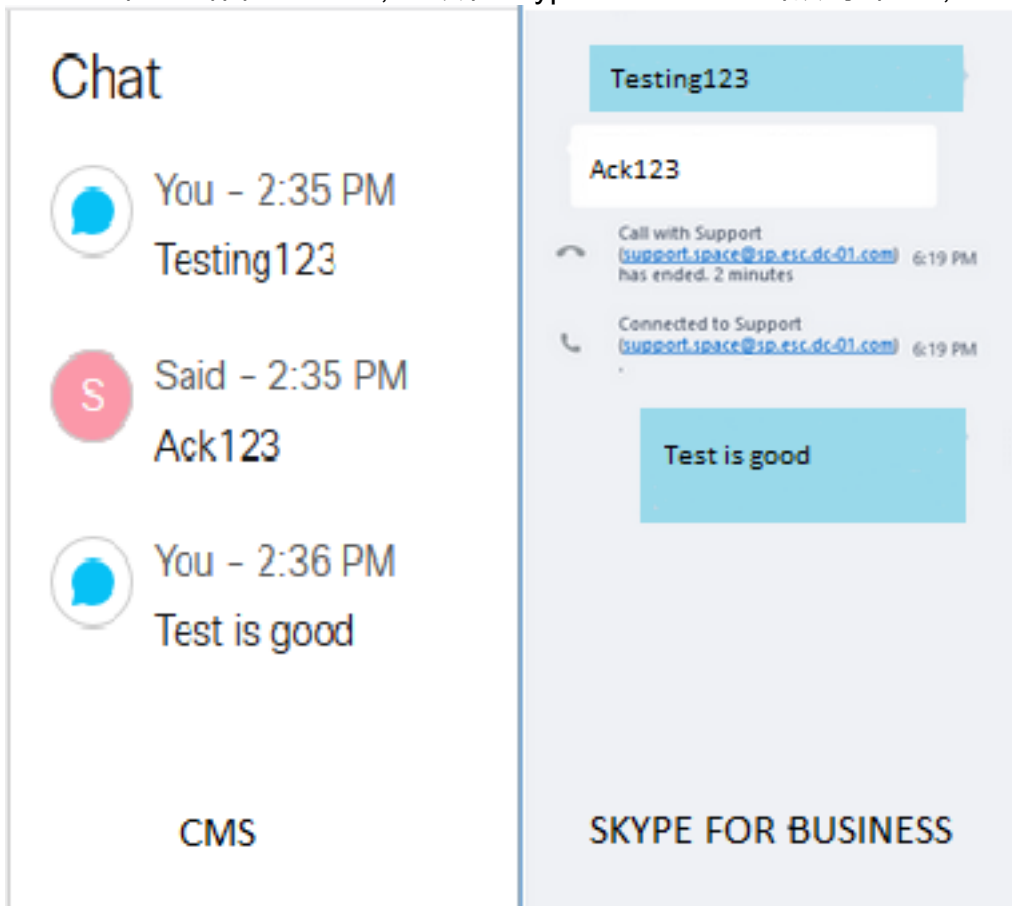

## 疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。