

Sx500系列堆疊式交換機上的RAM記憶體日誌狀態

目標

RAM記憶體頁按時間順序顯示RAM (快取) 中儲存的所有消息。RAM記憶體日誌僅在系統重新啟動之前保留。日誌是儲存在裝置中的系統事件集。RAM記憶體會記錄裝置中發生的每個事件，例如基本登入。日誌有助於排除裝置故障，以防任何配置失敗。本文說明如何檢視Sx500系列堆疊式交換機上的RAM記憶體日誌狀態。

有關如何配置系統日誌設定的資訊，請參閱在Sx500系列堆疊式交換機上配置系統日誌設定一文。

適用裝置


- Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

- 1.3.0.62

檢視RAM記憶體日誌狀態

步驟1. 登入到Web配置實用程式，然後選擇**Status and Statistics > View Log > RAM Memory**。將打開「RAM Memory」頁：

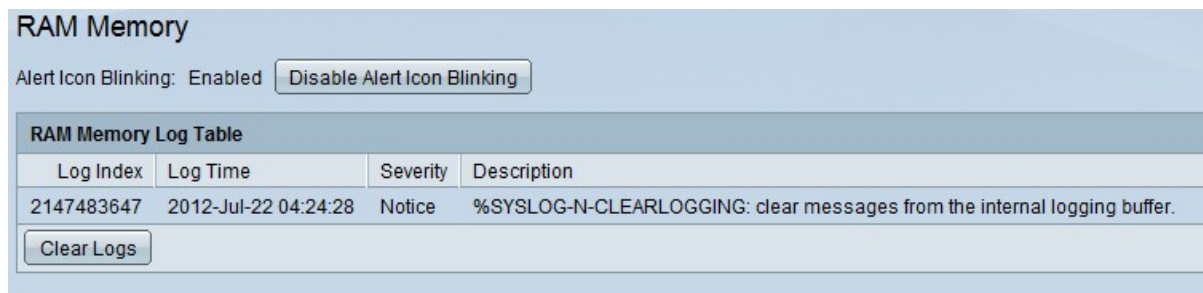

RAM Memory

Alert Icon Blinking: Enabled

RAM Memory Log Table			
Log Index	Log Time	Severity	Description
2147483647	2012-Jul-22 04:24:28	Notice	%SYSLOG-N-CLEARLOGGING: clear messages from the internal logging buffer.

RAM Memory頁面顯示具有以下欄位的RAM Memory Log Table:

下面是從最高嚴重性到最低嚴重性列出的事件嚴重性級別。

- 日誌索引 — 按順序顯示日誌條目編號。
- 日誌時間 — 顯示建立消息的時間。
- 嚴重性 — 顯示事件的嚴重性。有關詳細資訊，請參閱下面的嚴重性資訊。
- 描述 — 顯示有關生成日誌的事件資訊。
- 緊急 — 系統不可用。
- 警報 — 需要操作。
- 危急 — 系統處於危急狀態。
- 錯誤 — 系統處於錯誤狀態。
- 警告 — 出現系統警告。
- 通知 — 系統工作正常，但出現系統通知。

- 資訊 — 裝置資訊。
- 調試 — 提供有關事件的詳細資訊。

步驟2. (可選) 若要清除最近的記憶體日誌，請按一下**清除日誌**。