

Cisco WAP551和WAP561上的系統設定配置

目標

*System Settings*頁面允許您新增有關WAP的位置和網路身份資訊。這樣，有權訪問WAP的任何人都可以發現裝置所在的位置，以及如果遇到問題或需要在WAP上進行額外配置時與誰聯絡。本文說明如何在WAP551/WAP561上配置*System Settings*頁面。

適用裝置


- WAP551
- WAP561

軟體版本

- 1.0.4.2

系統設定配置

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > System Settings。此時將開啟「*System Settings*」頁面：

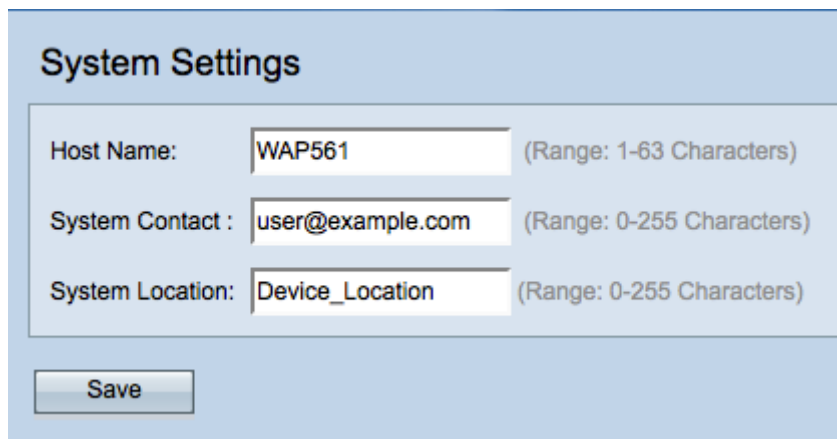

Host Name:	<input type="text" value="WAP561"/>	(Range: 1-63 Characters)
System Contact :	<input type="text" value="user@example.com"/>	(Range: 0-255 Characters)
System Location:	<input type="text" value="Device_Location"/>	(Range: 0-255 Characters)

步驟2.在Host Name欄位中輸入裝置的主機名。這是由管理指定的名稱，不是SSID（廣播為無線網路的網路名稱）。主機名只能包含字母、數字和連字元。預設主機名為「wap」，後跟WAP的MAC地址的最後六個十六進位制數字。

步驟3.（可選）在「系統聯絡人」欄位中輸入有關WAP聯絡人的資訊。可以是電話號碼或電子郵件地址。系統聯絡人的長度必須為0到255個字元，並且可以包含空格和特殊字元。

步驟4.（可選）在System Location欄位中輸入WAP的物理位置。系統位置的長度必須為0到255個字元，並且可以包含空格和特殊字元。

步驟5.按一下**Save**以儲存設定。