

# WAP551和WAP561接入點上的簡單網路管理協定(SNMP)目標配置

## 目標

本文說明如何在支援SNMPv3目標的WAP551和WAP561接入點上配置簡單網路管理協定(SNMP)目標。SNMP目標是指傳送的消息和代理通知傳送到的管理裝置。每個目標由目標名稱、IP地址、UDP埠和使用者名稱標識。

SNMPv3將SNMP目標通知作為通知消息傳送到SNMP管理器，而不是陷阱。這可確保目標傳送，因為陷阱不使用確認，而是通知使用。

附註：SNMP使用者配置應在配置SNMPv3目標之前完成。要配置SNMPv3使用者，請參閱WAP551和WAP561接入點上的SNMP使用者配置文章。

## 適用裝置


- WAP551
- WAP561

## 軟體版本

- 1.0.4.2

## SNMP目標配置

步驟1.登入接入點配置實用程式，選擇SNMP > Targets。將開啟Targets頁面：

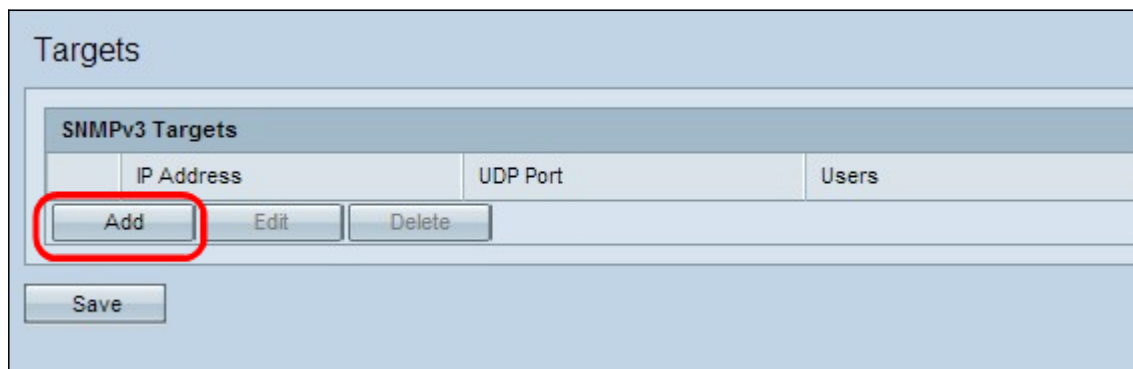

SNMPv3 Targets		
IP Address	UDP Port	Users
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>		

步驟2.按一下Add新增新的SNMP目標。WAP裝置最多支援八個目標。

Targets

SNMPv3 Targets

	IP Address	UDP Port	Users
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	NewUser

Add Edit Delete

Save

步驟3.檢查新的目標行，然後按一下Edit。

Targets

SNMPv3 Targets

	IP Address	UDP Port	Users
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.245	23	NewUser

Add Edit Delete

Save

步驟4.在「IP地址」欄位中輸入要接收目標的遠端SNMP管理器的IP地址。

步驟5.在「UDP埠」欄位中輸入與目標關聯的UDP埠。

Targets

SNMPv3 Targets

	IP Address	UDP Port	Users
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.245	23	NewUser

Add Edit Delete

Save

步驟6.從「使用者」下拉選單中選擇要與目標關聯的使用者。此清單顯示在「使用者」頁上建立的所有用戶的清單。

Targets

SNMPv3 Targets

	IP Address	UDP Port	Users
<input type="checkbox"/>	192.168.1.245	23	NewUser

Add Edit Delete

Save

步驟7.按一下Save以儲存新目標。

**Targets**

**SNMPv3 Targets**

	IP Address	UDP Port	Users
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.245	23	NewUser

步驟8. ( 可選 ) 要編輯現有目標，請選中SNMPv3 Targets表中的目標覈取方塊，然後按一下**Edit**。進行所需的更改，然後按一下**Save**。

**Targets**

**SNMPv3 Targets**

	IP Address	UDP Port	Users
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.245	23	NewUser

步驟9. ( 可選 ) 要從清單中刪除已配置的目標，請選中SNMPv3目標表中的目標覈取方塊，按一下**Delete**，然後按一下**Save**。