

# ACS 5.3/5.2備份選項

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[從GUI備份配置](#)

[ACS檢視/記錄備份](#)

[從CLI備份ACS配置](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

存取控制伺服器(ACS)5.3/5.2提供多種備份選項。本檔案將提供這些選項的摘要。

## 必要條件

### 需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 運行5.3/5.2版本的ACS

### 採用元件

本檔案中的資訊是根據這些硬體和軟體版本。

- 運行5.3/5.2版本的ACS
- ACS配置了儲存庫

ACS分為兩部分：配置和記錄。這兩個部分都使用CLI或GUI分別備份。


### 慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## 從GUI備份配置


系統管理>操作>分散式系統管理

- 這樣，您就可以在選擇的任何例項上運行立即備份。
- 在這裡，您可以選擇備份ACS配置，或者同時備份ACS配置和ADE-OS。

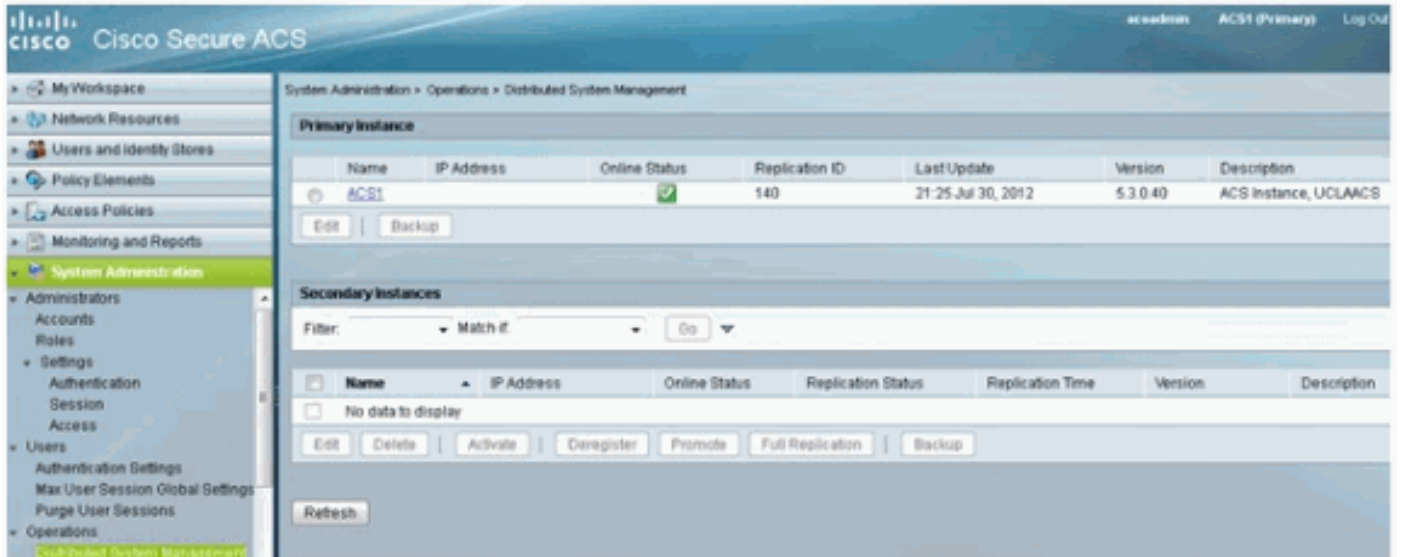

### 系統管理>操作>定時備份

- 這樣，您就可以安排在所需的時間/日期進行備份。
- 在此僅備份ACS配置。

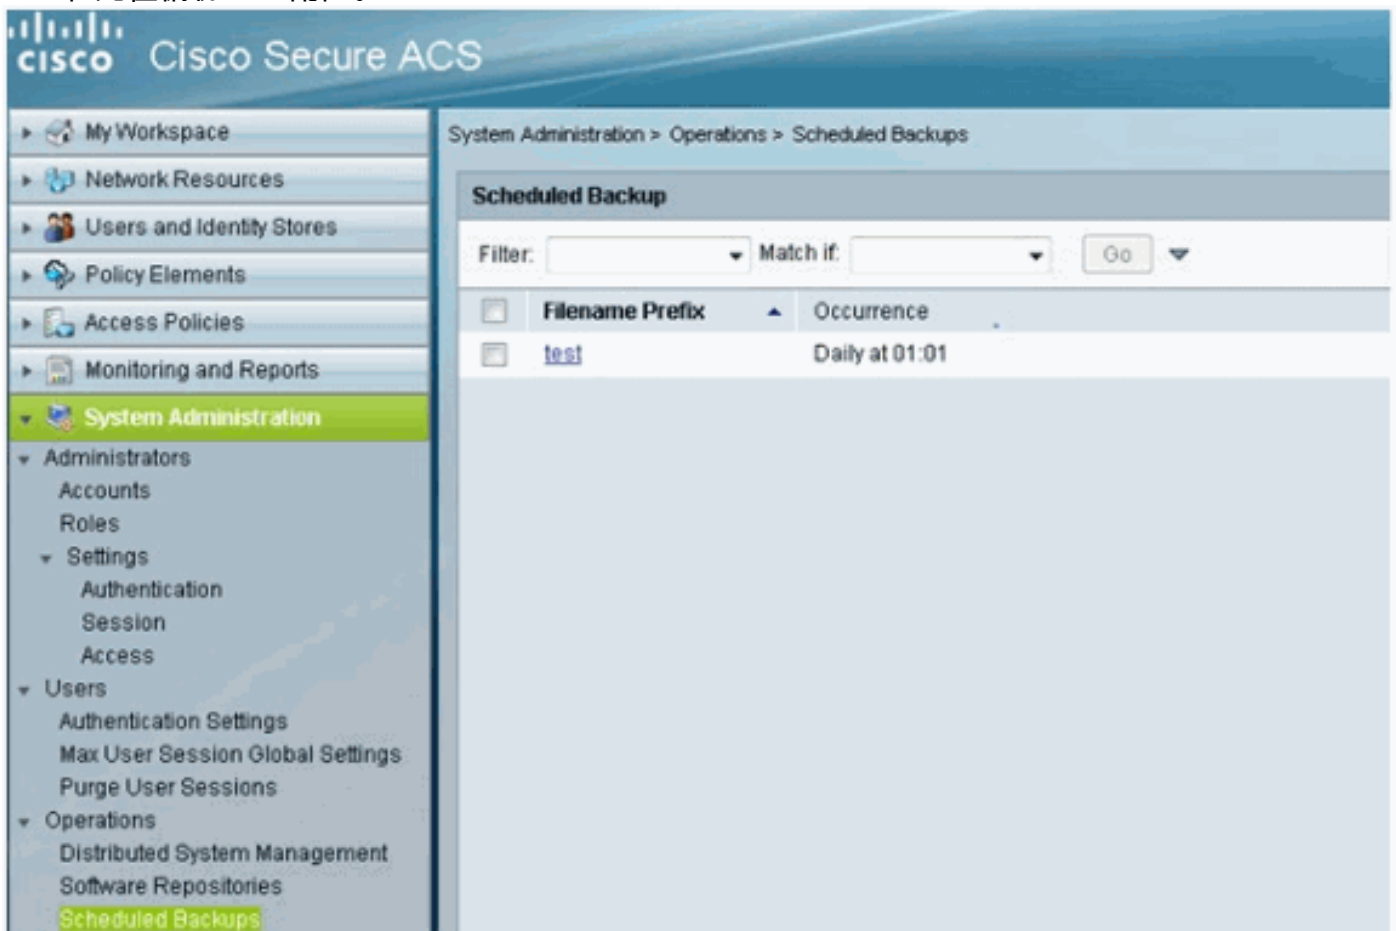


## ACS檢視/記錄備份

可通過Monitoring Configuration > System Operations > Data Management > Removal and Backup訪問此功能。包含ACS AAA日誌的資料庫稱為「檢視資料庫」。

以下有三個選項：

- **資料清除**此設定允許您從檢視資料庫中刪除資料。要從下拉框中選擇的值是希望保留在監控和報告檢視資料庫中的資料的月數。
- **立即檢視完整資料庫備份**這樣您就可以運行立即備份。
- **計畫檢視資料庫備份**這允許您安排增量檢視資料庫備份和/或完整檢視資料庫備份的時間和日期

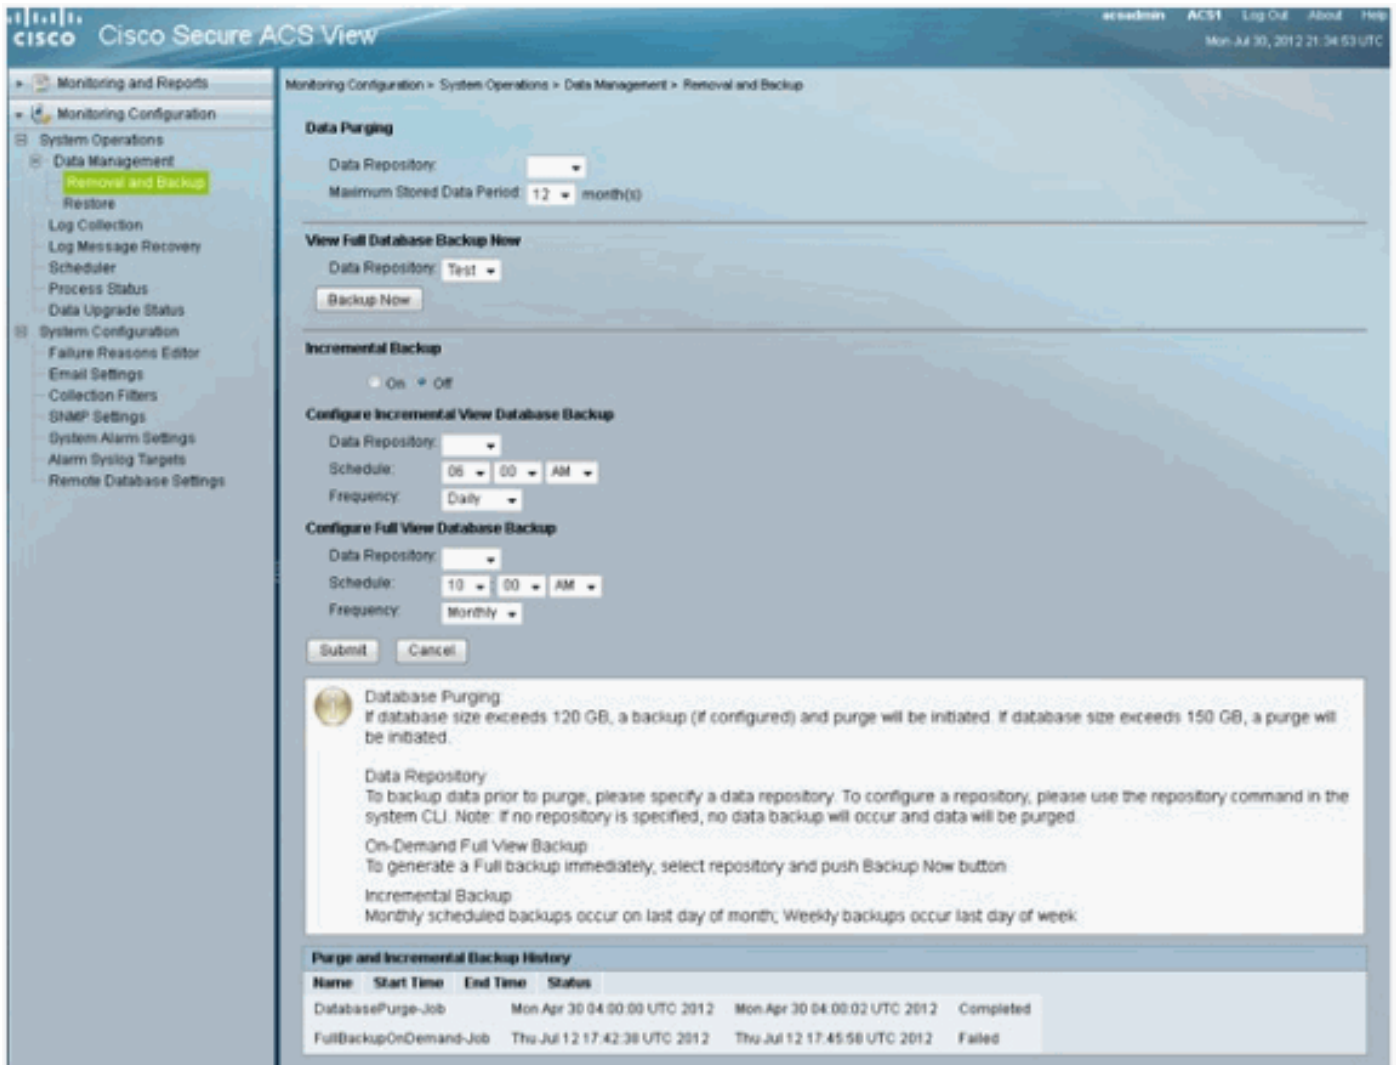

ACS 5.3配置指南的此部分很好地描述了AAA日誌的清除和備份如何工作，以及清除應在哪些階段進行：

### [配置資料清除和增量備份](#)

## [從CLI備份ACS配置](#)

GUI最可能是您建立和計畫備份的地方。但是，如果要從CLI運行備份命令，可以使用這些命令。

**注意：**每個連結中提供的資訊用於詳細瞭解每個命令備份的內容：

要僅備份ACS配置，請使用**acs backup**命令：

```
acs backup backup-filename repository repository-name
```

要備份ACS配置和ADE OS資料，請使用**backup**命令：

```
backup backup-name repository repository-name
```

要備份系統日誌（不是檢視資料庫），請使用**backup-logs**命令：

```
backup-logs backup-name repository repository-name
```

## [相關資訊](#)

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)