

Configuración de un nuevo nombre de usuario y contraseña en el router VPN RV016

Objetivos

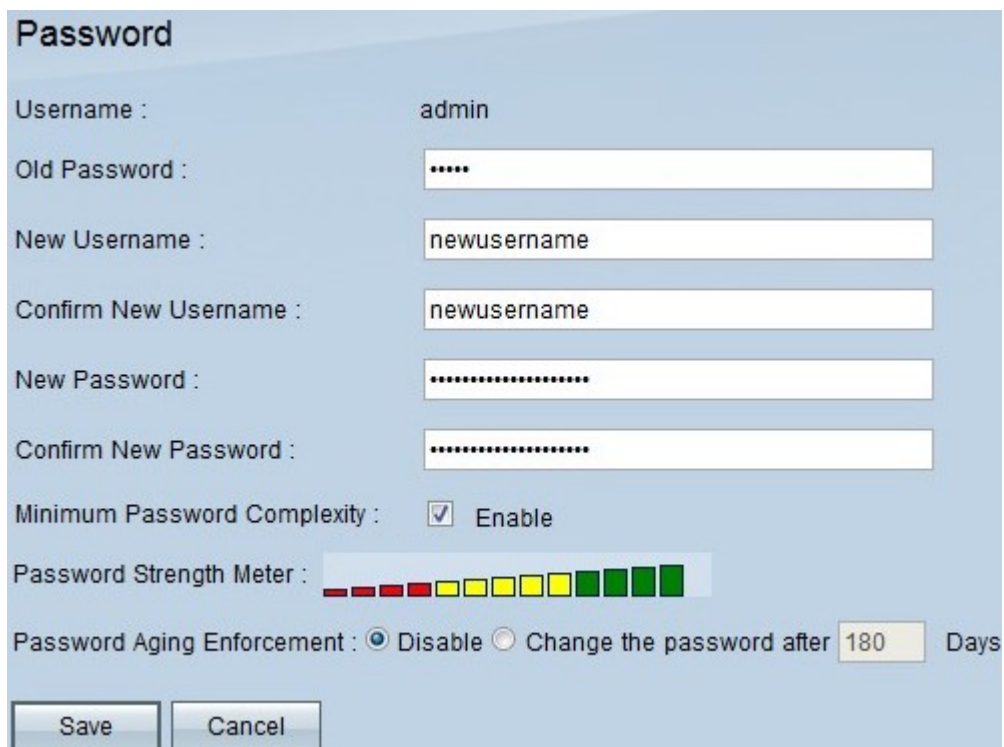
Este documento explica cómo configurar un nuevo nombre de usuario y contraseña en el router RV016. Esta acción aumenta la seguridad del router.

Dispositivos aplicables

- RV016

Configuración de un nuevo nombre de usuario y contraseña

Paso 1. En el RV016 10/100 16-Port VPN Router elija **Setup > Password** .



The screenshot shows the 'Password' configuration page. It includes the following fields and options:

- Username :** admin
- Old Password :** [masked with 5 asterisks]
- New Username :** newusername
- Confirm New Username :** newusername
- New Password :** [masked with 12 asterisks]
- Confirm New Password :** [masked with 12 asterisks]
- Minimum Password Complexity :** Enable
- Password Strength Meter :** A progress bar with 10 segments, showing a strength level of approximately 80% (8 green segments, 2 yellow, 0 red).
- Password Aging Enforcement :** Disable Change the password after 180 Days
- Buttons:** Save, Cancel

Paso 2. Introduzca la contraseña existente, que utilizó para acceder inicialmente al dispositivo, en el campo Contraseña antigua.

Paso 3. Introduzca el nombre de usuario deseado en los campos New Username (Nuevo nombre de usuario) y Confirm New Username (Confirmar nuevo nombre de usuario).

Password

Username : admin

Old Password :

New Username :

newusername

Confirm New Username :

newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter :



Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

Save

Cancel

Paso 4. Introduzca la contraseña que desee en los campos New Password (Nueva contraseña) y Confirm New Password (Confirmar nueva contraseña).

Password

Username : admin

Old Password :


New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

Paso 5. Marque la casilla de verificación **Maximum Password Complexity** (Complejidad máxima de la contraseña) para que la contraseña sea de plena seguridad.

Password

Username : admin

Old Password :


New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

Paso 6. Haga clic en **Cambiar la contraseña después de ____ días** para asegurarse de que la contraseña se cambie dentro del número de días especificado. El valor predeterminado es 180.

Paso 7. Click **Save**.