

為CTB輸入配置AWS VPC流日誌

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[設定步驟](#)

[步驟1.在AWS中配置S3儲存桶](#)

[步驟2.使用訪問金鑰建立IAM使用者並附加S3儲存桶策略](#)

[步驟3.配置VPC流日誌](#)

[步驟4.將VPC輸入配置為CTB](#)

[驗證](#)

簡介

本文說明如何將VPC流日誌配置為思科遙測代理(CTB)的輸入。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Amazon Web Services (AWS)
- CTB管理。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CTB(v2.2.1+)
- AWS

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。


設定步驟

步驟1.在AWS中配置S3儲存桶


1:使用使用者名稱和密碼登錄AWS管理控制檯。

2:確保登入到相應區域。

3:導覽至搜尋欄，然後鍵入S3。

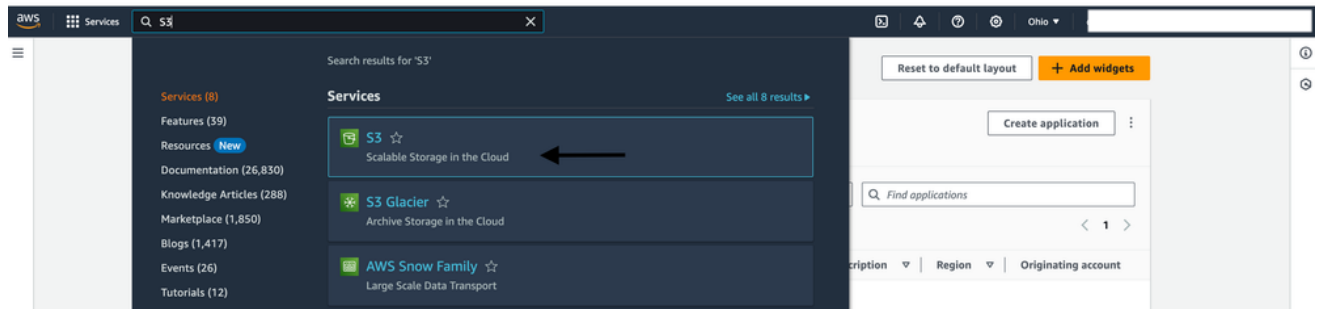


AWS-Dashboard

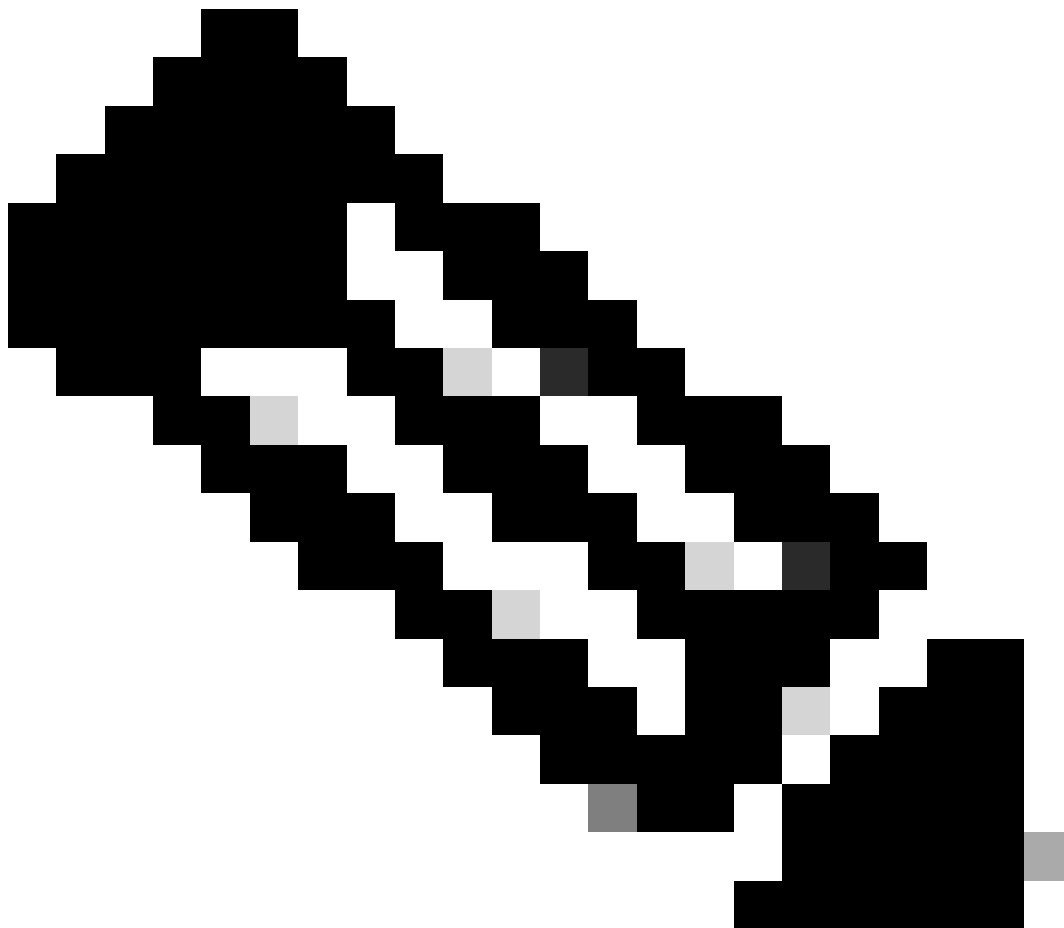

附註：在演示中，您選擇了俄亥俄州地區和us-east-2可用區，它顯示在裝置圖示旁邊。

4:按一下create bucket。

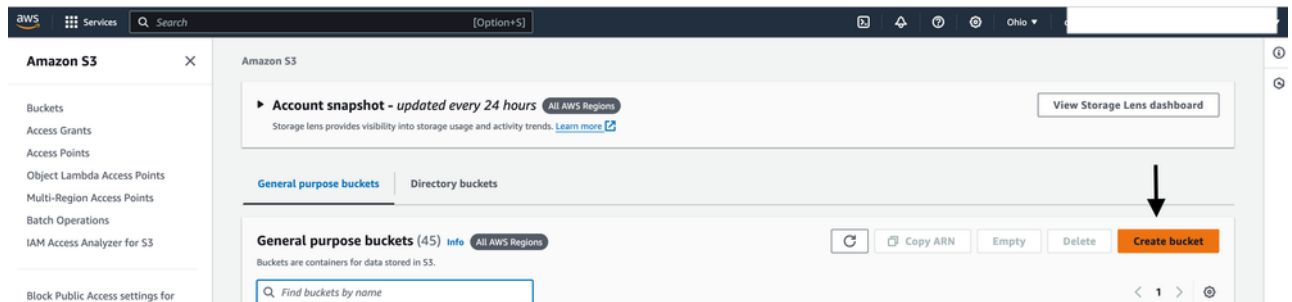

AWS-S3

5:為時段指定名稱，保留每個選項不變，然後按一下create。


A screenshot of the 'General configuration' section for creating a bucket. It shows the 'AWS Region' set to 'US East (Ohio) us-east-2'. The 'Bucket name' field is empty, with an 'Info' link next to it. Below the field, there's a note: 'Bucket name must be unique within the global namespace and follow the bucket naming rules. See rules for bucket naming'. There's a 'Copy settings from existing bucket - optional' section with a 'Choose bucket' button. The format 's3://bucket/prefix' is shown at the bottom.

AWS-S3


A screenshot of the 'Advanced settings' section for creating a bucket. It shows a blue box with an information icon and the text: 'After creating the bucket, you can upload files and folders to the bucket, and configure additional bucket settings.' Below this, there are 'Cancel' and 'Create bucket' buttons. A green arrow points to the 'Create bucket' button.

AWS-S3

6:成功建立儲存桶後，儲存儲存桶ARN，該儲存桶ARN將在配置過程中稍後使用。

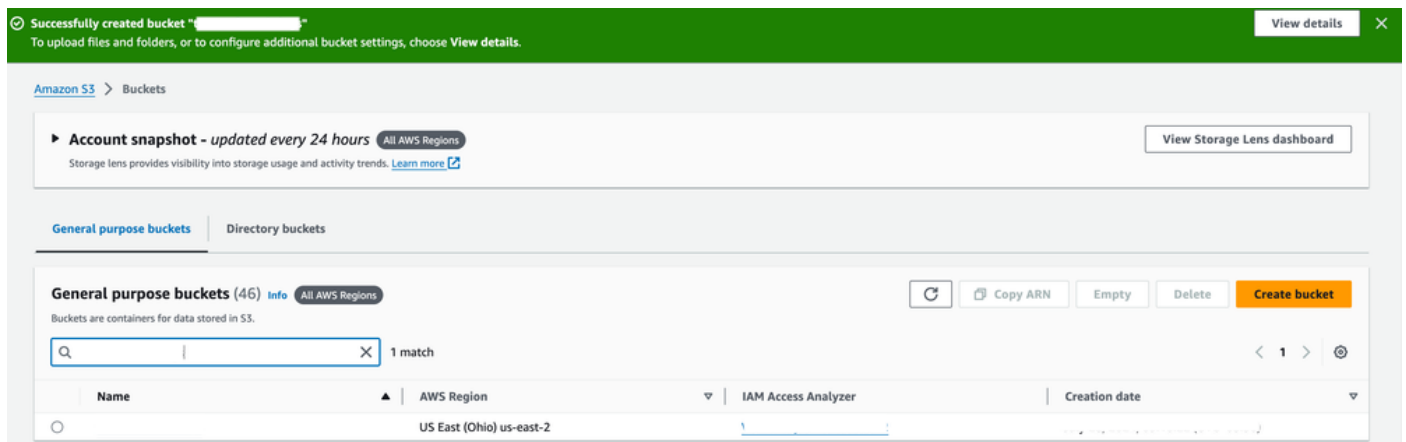


AWS-S3

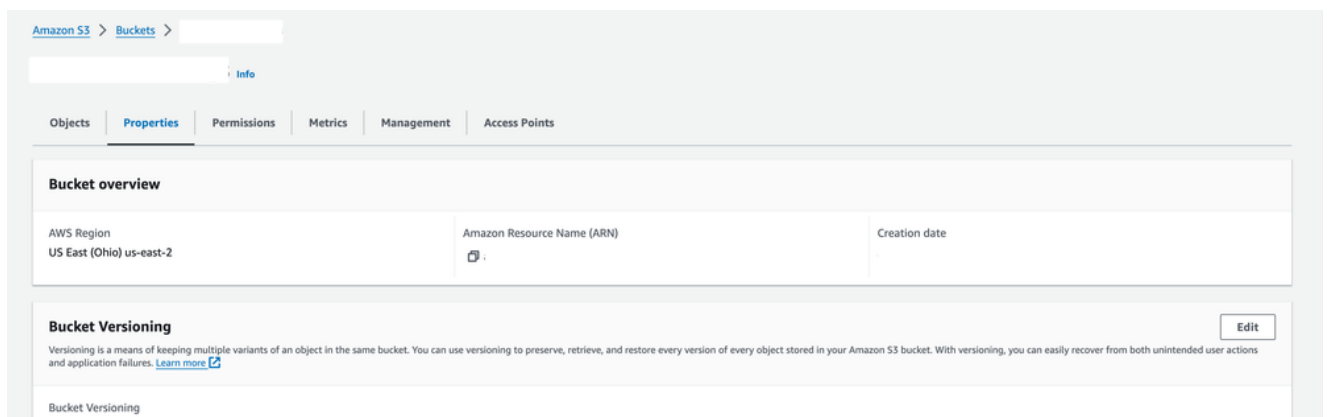

AWS-S3

步驟2.使用訪問金鑰建立IAM使用者並附加S3儲存桶策略

1:從aws search bar啟動IAM。

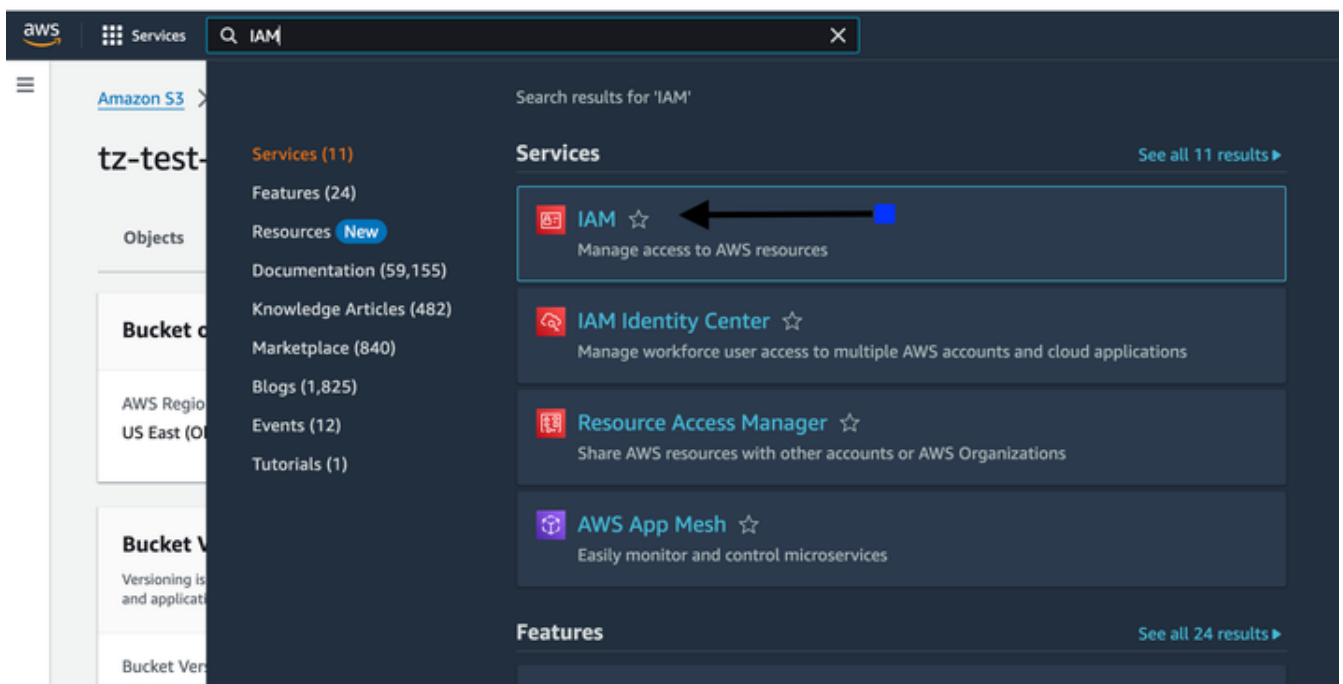

AWS-IAM

2:導覽至users。



Services



Search

Identity and Access Management (IAM)



Search IAM

Dashboard

▼ Access management

User groups

Users

Roles

Policies

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。