

在Umbrella中允許或阻止域

目錄

[簡介](#)

[概觀](#)

[允許](#)

[為什麼這是必要的？](#)

[標識域的方法](#)

簡介

本文檔介紹允許和阻止訪問Umbrella中的網站。

概觀

在[Cisco Umbrella](#)中阻止/允許訪問站點(www.example.newsite.com)的一個常見問題是需要考慮其他域。

允許

現在假設您要允許「www.sfgate.com」，所以您要將「sfgate.com」新增到您的允許清單。但是，訪問該站點後，您發現只顯示文本。發生這種情況時，該域所需的某些域仍然被阻止。


如果在瀏覽器中執行HAR捕獲，則會列出在「www.sfgate.com」成功解析後呼叫的某些域。在此擷取中，您可以檢視以下DNS記錄：

```
f1s.doubleclick.net  
s.meebocdn.net  
ww1.hdnux.com  
ww2.hdnux.com  
ww3.hdnux.com  
ww4.hdnux.com  
www.sfgate.com  
www.zvents.com  
ssl.gstatic.com
```

為什麼這是必要的？

為了提高效率，幾乎所有網站都從其他來源載入內容。這可能包括（但不限於）影象資源、指令碼、廣告和社群媒體外掛。因此，Umbrella的設定可能會阻止這些資源中的某些資源，並且頁面的元素無法正確載入或不進行格式設定。

要檢視此內容，必須更新您的設定以允許域。

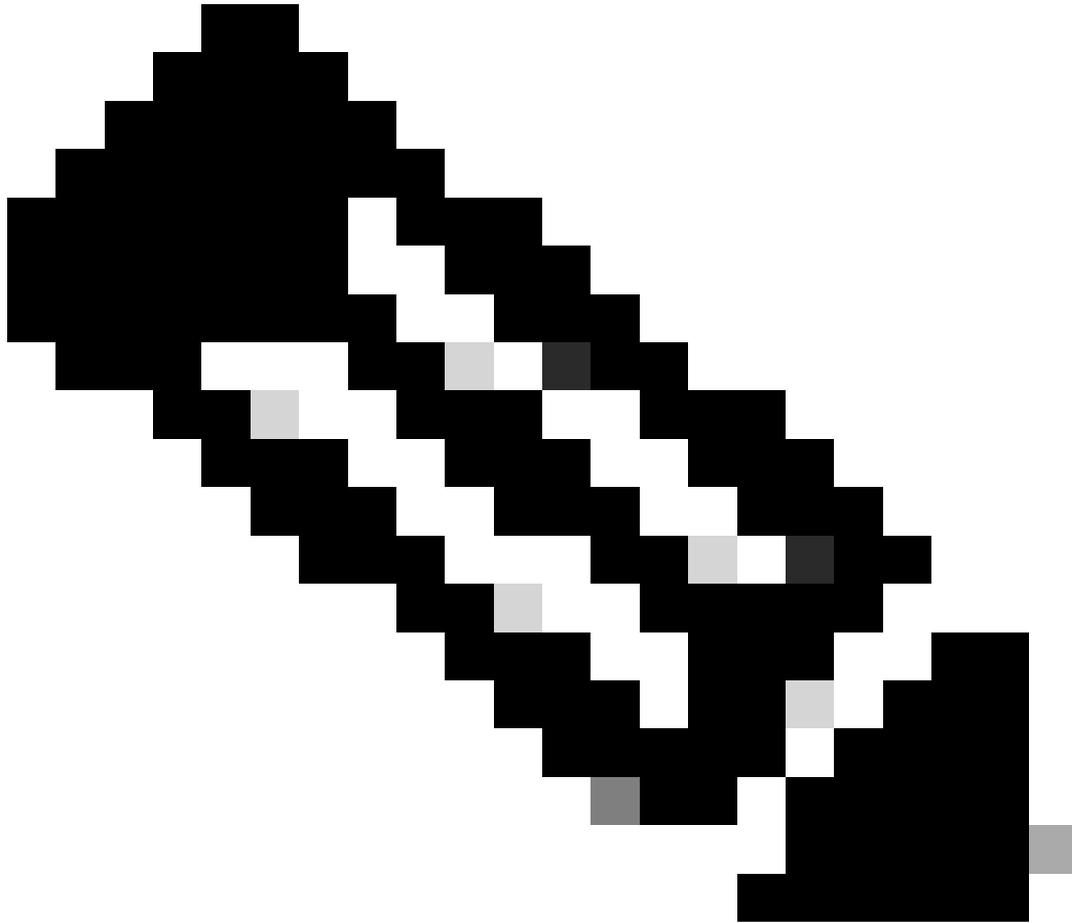

附註：如果您使用的是[僅允許模式](#)，則幾乎總是必須執行這些步驟。

標識域的方法

查詢所需域的一種簡單方法是使用[Google Chrome的DNS預取工具](#)，該工具記錄您的查詢。

在瀏覽器中啟用該功能後，您可以訪問要收集其資訊的站點。

網站完全呈現後（或者下載所有元素），您可以在瀏覽器的URL欄中輸入以下內容：

```
chrome://predictors
```

接下來，使用CTRL+F查詢要查詢的域。此螢幕截圖使用「www.bostonglobe.com」作為示例。

http://bostonglobe.com/	1	16	0	0	7.440	http://bostonglobe.com/	
		63	0	0	23.420	http://c.o0bg.com/	
		1	0	0	2.340	http://cdn.insights.gravity.com/	
		1	0	0	2.340	http://metrics.boston.com/	
		1	0	0	2.340	http://ping.chartbeat.net/	
		2	0	0	2.680	http://rma-api.gravity.com/	
		6	0	0	4.040	http://rmedia.boston.com/	
		1	0	0	2.340	http://static.chartbeat.com/	
		2	0	0	2.680	https://apis.google.com/	
		1	0	0	2.340	https://ssl.gstatic.com/	

需要這些條目才能允許此站點完全呈現：

bostonglobe.com
c.o0bg.com
cdn.insights.gravity.com
metrics.boston.com
ping.chartbeat.net
rma-api.gravity.com
rmedia.boston.com
static.chartbeat.com
apis.google.com
ssl.gstatic.com

識別這些域的其他方法包括資料包捕獲（由Wireshark等工具收集）、收集HAR檔案或使用webpagetest.org等網站。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。