

禁用或重新啟動Umbrella漫遊客戶端

目錄

[簡介](#)

[背景資訊](#)

[管理Windows漫遊客戶端](#)

[通過服務MMC管理單元管理系統服務](#)

[管理AnyConnect和思科安全客戶端漫遊模組](#)

[通過命令列管理漫遊客戶端](#)

[獨立客戶端](#)

[AnyConnect客戶端](#)

[思科安全使用者端](#)

[管理OS X的漫遊客戶端](#)

[停止漫遊客戶端](#)

[啟動漫遊客戶端](#)

[AnyConnect Umbrella模組](#)

[停止AnyConnect客戶端](#)

[啟動AnyConnect客戶端](#)

[思科安全使用者端](#)

[停止Cisco Secure Client](#)

[啟動Cisco Secure Client](#)

簡介

本文檔介紹管理Umbrella漫遊客戶端的過程，包括禁用和重新啟動客戶端。

背景資訊

Umbrella漫遊客戶端檢測電腦網路配置中的更改。因此，使用者無需定期停止或重新啟動Umbrella漫遊客戶端。要執行測試或由於意外行為而暫時禁用Umbrella漫遊客戶端，使用者可以通過完成本文中的操作禁用或重新啟動該客戶端。如果使用者遇到意外的行為、衝突或有行為改進建議，則必須開啟支援案例。

管理Windows漫遊客戶端

通過服務MMC管理單元管理系統服務

要停止、重新啟動或啟動系統服務，請開啟服務MMC管理單元。

1. 導覽至開始>運行，然後輸入Services.msc。
2. 選擇Umbrella Roaming Client服務。然後，選擇所需的操作。

管理AnyConnect和思科安全客戶端漫遊模組

該過程與獨立客戶端的過程相同。

1. 導覽至開始>運行，然後輸入Services.msc。
2. 選擇Cisco AnyConnect Umbrella Roaming Secure Agent for AnyConnect，或Cisco Secure Client - Umbrella Agent for Secure Client。然後，選擇所需的操作。

通過命令列管理漫遊客戶端

要從命令列管理漫遊客戶端，請使用以下命令：

獨立客戶端

- 要停止服務，請運行：net stop Umbrella_RC
- 要啟動服務，請運行：net start Umbrella_RC

AnyConnect客戶端


- 要停止服務，請運行：net stop acumbrellaagent
- 要啟動服務，請運行：net start acumbrellaagent

思科安全使用者端

- 要停止服務，請運行：net stop csc_umbrellaagent
- 要啟動服務，請運行：net start csc_umbrellaagent

管理OS X的漫遊客戶端

使用者可以向OS X版本的Umbrella漫遊客戶端中的選單欄圖示新增選項。此選項允許使用者輕鬆禁用或啟用Umbrella漫遊客戶端。請參閱文章「Umbrella Roaming Client for OS X:有關說明，請將Enable/Disable選項新增到Menu Bar Icon」。

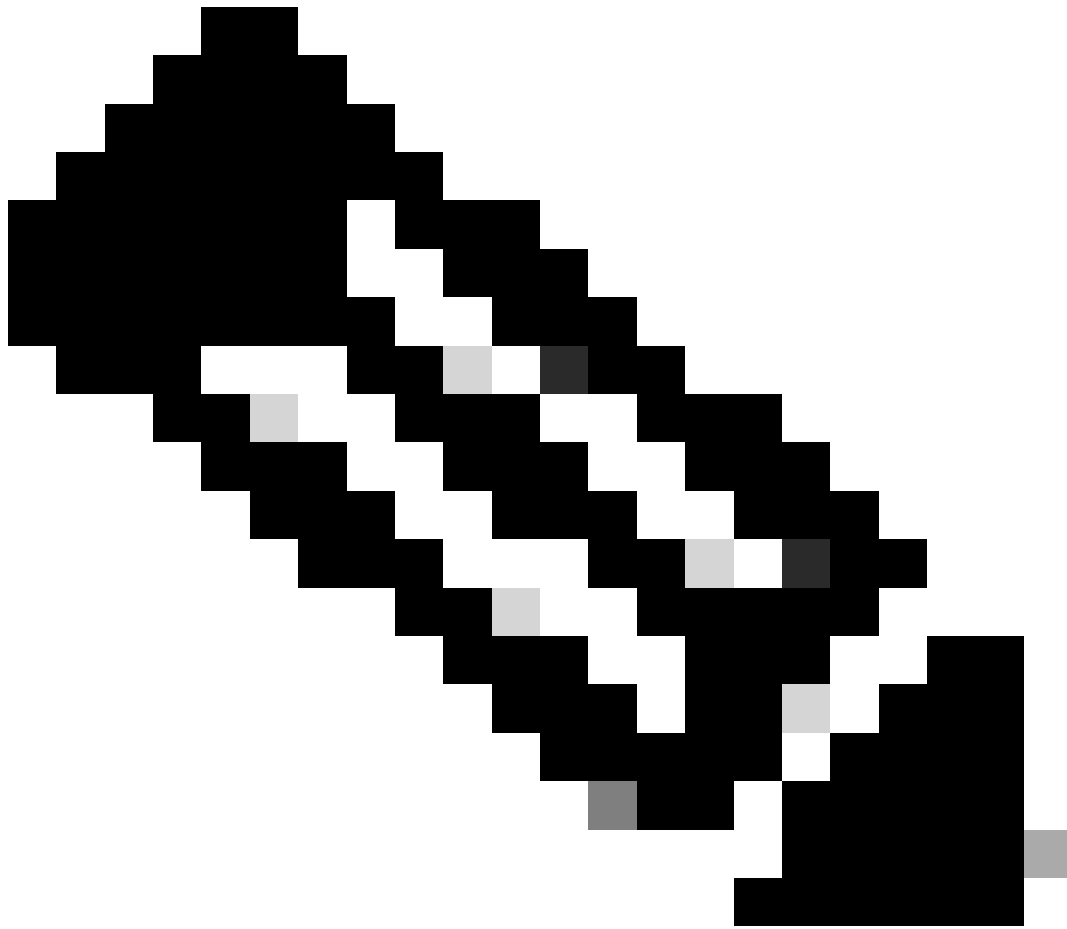

附註：即使Umbrella漫遊客戶端已停止，選單欄圖示也會顯示。該圖示作為單獨的服務運行。

使用者還可以通過在終端應用程式中運行命令來控制客戶端：

停止漫遊客戶端

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.opendns.osx.RoamingClientConfigUpdater.plist
```

啟動漫遊客戶端

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.opendns.osx.RoamingClientConfigUpdater.plist
```

AnyConnect Umbrella模組

停止AnyConnect客戶端

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.anyconnect.vpnagentd.plist
```

啟動AnyConnect客戶端

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.anyconnect.vpnagentd.plist
```

思科安全使用者端

停止Cisco Secure Client

- 版本5.0.00529

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.csc_vpnagentd.plist
```

- 版本5.0.01242

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.vpnagentd.plist
```

- MacOS 13+版本5.1.X.XXX及更高版本

```
osascript -e 'quit app "Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app"'
```

```
sudo "/opt/cisco/secureclient/bin/Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app/Contents/MacOS/Cisco
```

啟動Cisco Secure Client

- 版本5.0.00529

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.csc_vpnagentd.plist
```

- 版本5.0.01242

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.vpnagentd.plist
```

- MacOS 13+版本5.1.X.XXX及更高版本

```
open -a "/opt/cisco/secureclient/bin/Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app"
```

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。