

使用X-Umbrella-OrgID使用Umbrella API管理子組織

目錄

簡介

本文檔介紹父組織如何使用X-Umbrella-OrgID標頭使用Umbrella API管理子組織。

概觀

父組織可以通過兩種方式在Umbrella API中管理子組織：

- 通過代表每個子組織建立API金鑰並將這些金鑰用於API請求(在UI或programmatically中[使用](#))。
- 通過[使用單個父組織API金鑰](#)代表每個子組織進行直接API請求。

例如，中央辦公室（父組織）可以生成一個全域性安全報告，其中包含所有分支機構（子組織）的事件資料，方法是：為每個分支機構發出API請求，然後合併它們的事件資訊。


代表子組織進行API請求

要為子組織發出API請求，請執行以下操作：

1. 中心局管理員在[父組織](#)中建立API金鑰。
2. 發出API請求時，請新增帶有子組織OrgID的X-Umbrella-OrgIDheader。
3. 使用父組織API金鑰中的訪問令牌對請求進行身份驗證。

範例：

要生成多個分支的組合安全事件報告，中心辦公室為每個分支機構執行API呼叫，為每個請求使用正確的X-Umbrella-OrgID頭。

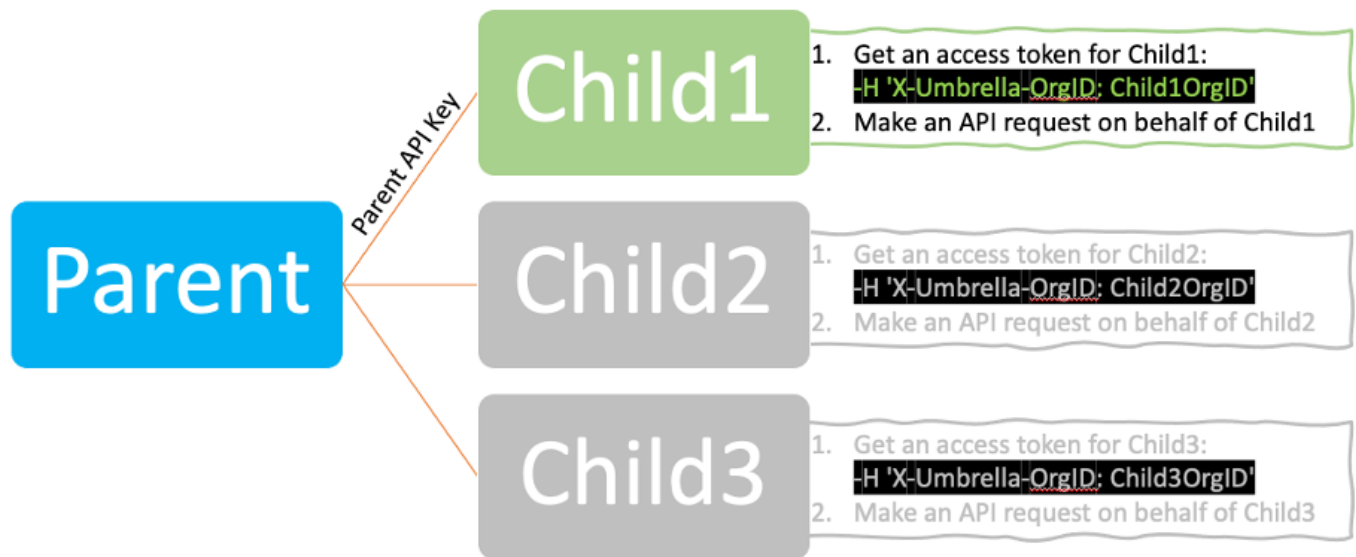

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。