

在Secure Web裝置中配置備份

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[從GUI生成備份](#)

[遠端位置自動備份](#)

[從CLI生成備份](#)

[將配置檔案匯入到SWA](#)

[相關資訊](#)

簡介

本檔案介紹備份和還原Secure Web Appliance(SWA)中組態的程式。

必要條件

需求

思科建議瞭解以下主題：

- 訪問SWA的圖形使用者介面(GUI)。
- 訪問SWA的命令列介面(CLI)。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

從GUI生成備份

步驟1.在GUI中，導覽至System Administration，然後選擇Configuration File。

步驟2.確保選中「Download file to local computer to view or save（將檔案下載到本地電腦檢視或儲存）」。

步驟3.在組態檔中選擇Encrypt password

步驟4. (可選) 選擇組態檔的名稱。

步驟5.按一下Submit。

The screenshot shows the 'Configuration File' section of a web interface. It features a 'Current Configuration' header and a 'Configuration File:' label. Three red circles with numbers 2, 3, and 4 are placed on the left, with arrows pointing to specific options: circle 2 points to the 'Download file to local computer to view or save' radio button; circle 3 points to the 'Encrypt passwords in the Configuration Files' radio button; and circle 4 points to the 'Use system-generated file name' radio button. Other options include 'Save file to this appliance', 'Email file to:', 'Mask passphrases in the Configuration Files', and 'Use user-defined file name:'. A 'Submit' button is located at the bottom right.

映像 — 匯出配置

 注意：如果使用Mask Passphrase生成備份，則無法將檔案匯入SWA。

遠端位置自動備份

您可以配置SWA以在提交新更改的同時將當前配置的副本儲存到另一個位置。

步驟1.在GUI中，導覽至System Administration，然後選擇Configuration File。

步驟2.在Configuration Backup部分，選中覈取方塊啟用Config Backup。

步驟3.若要將組態檔匯入到SWA，請在Include Passphrase in Configuration File? (在組態檔中包含密碼?) 中選擇Yes。

步驟4.根據您的設計，您可以選擇「File Transfer Protocol(FTP)」或「Secure Copy(SCP)」作為儲存配置檔案的所需協定。

步驟5.按一下Submit並提交變更。

映像 — 自動配置備份

從CLI生成備份

您可以從CLI生成配置備份，CLI將匯出的檔案本地儲存在SWA上。

步驟1.登入到CLI。

步驟2.運行saveconfig。

步驟3.輸入2以選擇Encrypt密碼。

步驟4. (可選) 鍵入N如果希望匯出檔案使用使用者定義的檔名，請鍵入Y以生成配置檔案的名稱嗎？[Y]>。

```
SWA_CLI> saveconfig
```

Choose the password option:

1. Mask passwords (Files with masked passwords cannot be loaded using loadconfig command)
 2. Encrypt passwords
- ```
[1]> 2
```

Do you want the system to generate a name for the configuration file? [Y]>

The file S1000V-4444444444444444-AAAAAAAAAAAAA-BBBBBBBBBBBB.xml has been saved in the configuration di



提示：生成的配置檔案儲存在電腦上的配置目錄中，該目錄可通過FTP訪問。

## 將配置檔案匯入到SWA

步驟1.在GUI中，導覽至System Administration，然後選擇Configuration File。


步驟2.在「Load Configuration」部分中，選擇「Load a configuration file from local computer」。

步驟3.按一下Choose File，然後選擇XML組態檔。

步驟4.（可選）如果要匯入網路配置，請選中Load Network Settings復選框。

步驟5.按一下「Load」。

步驟6.在Confirm Load Configuration彈出中按一下Continue。

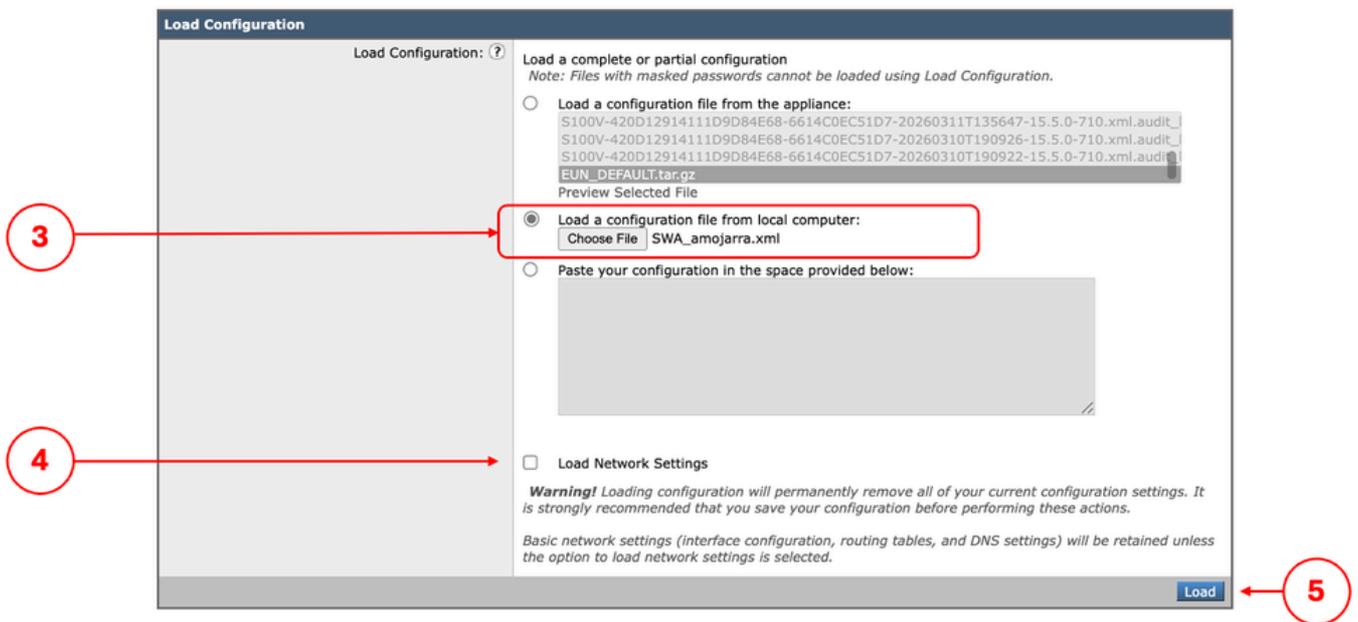

映像 — 匯入配置

## 相關資訊

- [Cisco Secure Web Appliance AsyncOS 15.2使用手冊](#)
- [安全Web裝置初始設定](#)
- [思科安全電子郵件和網路虛擬裝置安裝指南](#)
- [在Secure Web Appliance中配置自定義URL類別 — Cisco](#)
- [使用安全Web裝置最佳做法](#)

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。