


## Hívás indítása


1 Koppintson a **Hívás** gombra.



2 Koppintson a **Kedvencek**, a **Visszavonások** vagy a **Címtár** elemre, majd görgessen lefelé a névjegy megkereséséhez.



3 Koppintson a bejegyzésre, majd a zöld **Hívás** gombra.



4 A hívás van elhelyezve. A hívás befejezéséhez koppintson a piros **Hívás vége** gombra.



## Csatlakozás ütemezett megbeszélésekhez

Ha ütemezett találkozója van, akkor a **Csatlakozás** gomb jelenik meg a képernyőn. Koppintson a **Csatlakozás** gombra a találkozón való részvételhez.

A találkozók akkor jelennek meg a képernyőn, ha az eszköz ezt támogató felügyeleti rendszerhez van csatlakoztatva.



## Csatlakozás Webex megbeszélésekhez

A Webex-értekezletre a képernyőn megjelenő **Webex** gombra koppintva csatlakozhat. Adja meg a megbeszélés meghívóban lévő számát, majd koppintson a **Csatlakozás** lehetőségre.



## Tartalom vezeték nélküli megosztása

A Cisco Proximity, a Webex alkalmazás és a Webex Meetings segítségével vezeték nélkül oszthat meg tartalmakat hívás közben és azon kívül a számítógépről az asztali eszközre. Ezek az alkalmazások ultrahanggal kapcsolódnak eszközhöz. Győződjön meg róla, hogy a számítógépen be van kapcsolva a hang.

A Proximity, Webex és Meetings alkalmazásokban keresse meg az eszköz kapcsolódásának lehetőségét. Ezután válassza a **Megosztás az eszközön** lehetőséget.

## Tartalom megosztása hívás közben

1 Hívás közben koppintson a képernyőre a hívásvezérlő gombok megjelenítéséhez, majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre.



2 Válassza ki a megosztandó forrást. Ha kábelen keresztül csatlakozik, koppintson a **Nézet** lehetőségre az előnézethez, majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre, amikor készen áll. Koppintson a **Megosztás hívás közben** lehetőségre a megosztás azonnali megkezdéséhez.




3 A tartalom megosztásának megszüntetéséhez koppintson a **Megosztás** leállítására elemre.



Ha a Miracast® engedélyezve van, akkor kliens nélkül, vezeték nélkül oszthat meg tartalmakat laptopjáról egy Cisco eszközre.

Ha az AirPlay engedélyezve van, csatlakoztathatja iPhone, iPad vagy Mac eszközt a képernyő megosztásához és a hang- vagy videótartalmak lejátszásához.

## Rajztábla

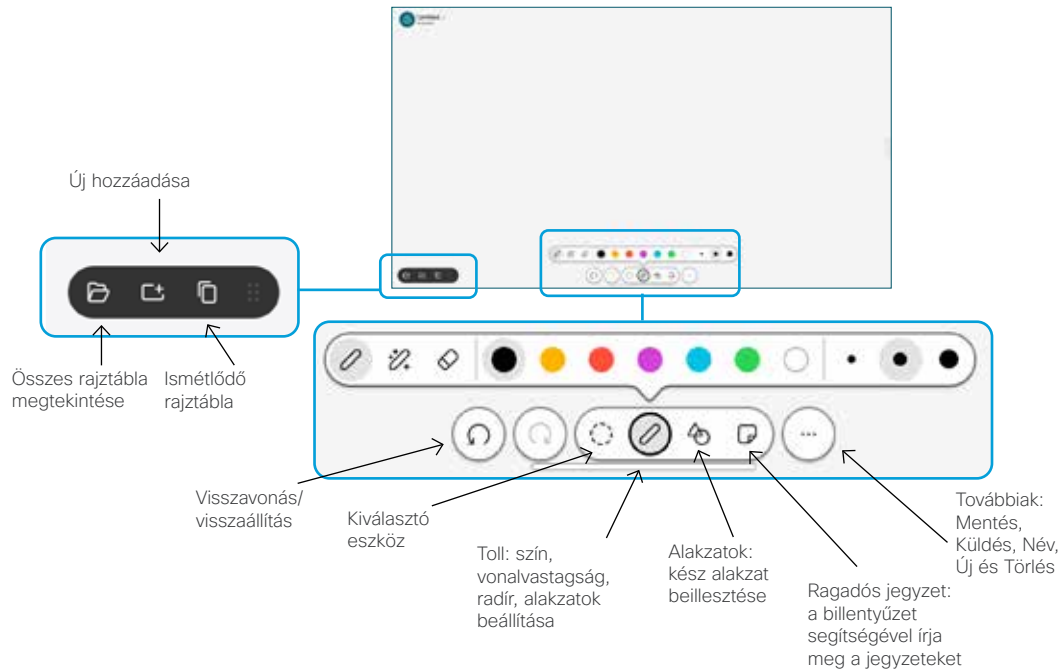


Megjelenítheti ötleteit asztali eszközén: lépjen a kezdőképernyőre, és kattintson a **Tábla** elemre.

Rajzoljon az ujjával vagy a tollal. A rajztábla mérete tetszés szerinti. Csippentéssel nagyíthat, és két ujjal mozgathatja a rajztáblát.


A faliújságot vagy a pillanatképet elküldheti PDF-ként is e-mailben, ha ezt a lehetőséget a támogatási csoport engedélyezte. Hívásokban megoszthatja a táblákat, és megjegyzéseket is fűzhet hozzájuk.

## Hívásátírányítás és Ne zavarj

- 1 Kattintson a névre a bal felső sarokban.



- 2 Aktiválja/inaktiválja bármelyik funkciót. Amikor végzett, érintse meg a felületet valahol a menün kívül.



## Hozzáadás híváshoz

Hívás közben kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre, és keresse meg vagy tárcsázza azt a személyt, akit csatlakozni szeretne a híváshoz.

Az új hívás most hozzáadódik a jelenlegi híváshoz, és létrehoz egy konferenciát.

További személyek hozzáadásához ismételje meg a műveletet.



## Folyamatban lévő hívás átadása

Kattintson az **Átvitel** gombra. Előfordulhat, hogy először a **Továbbiak** címre kell kattintania. Ezzel az aktuális hívás várakoztatásra kerül.

Keresse meg a névjegyet. Ha megtalálta a hívni kívánt személyt, kattintson a zöld **Hívás átadása** gombra.

Beszélgjen a személlyel, hogy megerősítse az átadást. A másik személy még mindig várakozik.



Kattintson az **Átadás befejezése** elemre.



## Külső képernyőként való felhasználás

Egy HDMI-kábellel csatlakoztassa a számítógépet a HDMI-csatlakozóhoz, amely a **PC** szimbólummal van ellátva. USB-C kábellel is csatlakoztatható. A képernyő azonnal megjelenik.

A **PC-bemenet** lehetőségre is koppelhet, kiválaszthatja a forrást, majd kattintson a **Megtekintés** vagy **Elrejtés** lehetőségre. Vagy kattintson a **Vezeték nélküli megosztás** lehetőségre a kábel nélküli forrás kiválasztásához.

A bejövő hívások a szokásos módon jelennek meg, kivéve, ha aktiválja a **Ne zavarjanak** funkciót.