

檢視WAP321上強制網路門戶中的失敗身份驗證客戶端

目標

強制網路門戶允許管理員阻止連線到WAP網路的客戶端。客戶端在允許正常使用Internet之前，會看到用於身份驗證的特殊網頁。強制網路門戶驗證適用於訪客和經過身份驗證的使用者。強制網路門戶使用Web瀏覽器，並將其轉換為身份驗證裝置。強制網路門戶專門用於許多Wi-Fi熱點，以向使用者收取訪問網際網路的費用。

本文指導如何在WAP321接入點上的強制網路門戶(CP)上檢視經過身份驗證的失敗客戶端。

附註：要瞭解哪些客戶端通過強制網路門戶進行身份驗證，請參閱文章在WAP321接入點上檢視強制網路門戶中的已身份驗證客戶端。

適用的裝置


·WAP321

軟體版本

•1.0.3.4

強制網路門戶組

步驟1.登入到Web配置實用程式以選擇Captive Portal > Failed Authentication Clients。將開啟「Failed Authentication Clients」頁面。

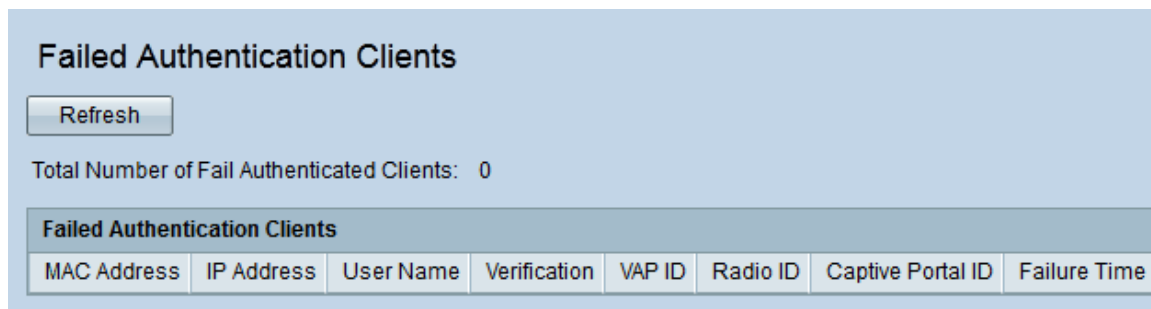

Failed Authentication Clients							
Refresh							
Total Number of Fail Authenticated Clients: 0							
Failed Authentication Clients							
MAC Address	IP Address	User Name	Verification	VAP ID	Radio ID	Captive Portal ID	Failure Time

在失敗的身份驗證客戶端中，以下資訊可用：

- 通過身份驗證失敗的客戶端總數 — 顯示未能獲得身份驗證的客戶端數量。
- MAC地址 — 顯示失敗的身份驗證客戶端的MAC地址。
- IP地址 — 顯示失敗的身份驗證客戶端的IP地址。
- 使用者名稱 — 顯示失敗的身份驗證客戶端的強制網路門戶使用者名稱。
- 驗證 — 顯示客戶端嘗試在強制網路門戶上進行身份驗證的方法。它具有以下值：
 - 訪客 — 使用者不需要身份驗證。

— 本地 — WAP裝置使用本地資料庫對使用者進行身份驗證。

- RADIUS - WAP裝置使用遠端RADIUS伺服器對使用者進行身份驗證。

·VAP ID — 顯示客戶端關聯的虛擬接入點。

·無線電ID — 顯示無線電的標識號。

·強制網路門戶ID — 顯示客戶端關聯的強制網路門戶的例項。

·失敗時間 — 顯示一個時間戳，顯示身份驗證失敗的時間。

第2步 (可選)。要獲取最新資料，請按一下**刷新**。