

# 在WAP551和WAP561接入點上啟用Discovery-Bonjour

## 目標

Bonjour是一種服務發現協定，它使用組播域名系統(mDNS)自動發現LAN上的電腦、裝置和服務。可以在WAP551和WAP561上啟用Bonjour，以便同一網路中的所有裝置都可以知道WAP551和WAP561的存在。

任何啟用Bonjour的客戶端都可以發現啟用Bonjour的裝置，並訪問管理介面，而無需事先進行任何配置。客戶端可以使用已安裝的Internet explorer外掛來發現WAP裝置。在Apple產品中，Bonjour存在於作業系統中。Bonjour無需任何配置即可幫助設定網路。

本文說明如何在WAP551和WAP561存取點(AP)上啟用Bonjour。

## 適用裝置

- WAP551
- WAP561

## 軟體版本

- v1.0.4.2


## 啟用Bonjour發現

啟用Bonjour時，接入點會通告這些服務型別。

- 思科特定裝置描述(cisco-sb) — 使客戶端能夠發現部署在小型企業網路中的思科AP和其他產品。
- 管理使用者介面 — 標識AP上可用的管理介面 ( HTTP、Telnet、SSH和SNMP )。當啟用了Bonjour的接入點連線到網路時，任何Bonjour客戶端都可以發現並訪問管理介面，而無需事先配置。

按照以下步驟操作，允許通過Bonjour發現AP。

步驟1.登入到Web配置實用程式以選擇Administration > Discovery - Bonjour。Discovery - Bonjour頁面開啟：

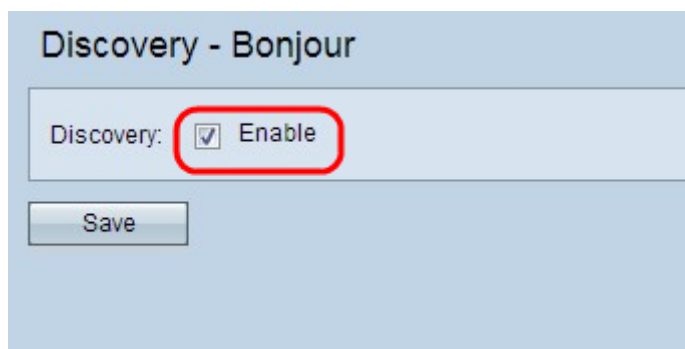

步驟2.選中**Enable**覈取方塊以在接入點上啟用Bonjour。

步驟3.按一下**Save**以儲存變更。