

## Etupaneeli ja aloitusnäyttö









- 1 Kamera ja yksityisyysuljin. Sulje kääntämällä vastapäivään, avaa myötäpäivään.
- 2 Mikrofonin vaimennuspainike ja kaiuttimen äänenvoimakkuus
- 3 Kaiutin
- 4 SD-korttipaikka ja USB- ja kuulokeliitännät. Tämä on 2 A -tyyppinen USB-liitäntä, jota voi käyttää yhteensopivien laitteiden latausportina.
- 5 Virtapainike
- 6 Mikrofoni

DX70-laitteessa on kolme toimintatilaa: julkinen tila, yksinkertainen tila ja laajennettu tila. Julkinen tila vastaa kioskipalvelua. Julkista tilaa ei käsitellä tässä oppaassa.

Laajennetussa tilassa DX70 toimii kuin Android-taulutietokone. Laitteen puhelinosa on tällöin puhelussovellus. Järjestelmänvalvoja määrittää toimintatilat.

**Yksinkertainen tila:** Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

-  Soita puheluja
-  Käytä yhteystietoluetteloa
-  Näytä viimeisimpien puhelujen luettelo
-  Näytä puheposti (viestit)
-  Näytä tietokone (jos saatavilla)
-  Näytä Asetukset-valikko

**Laajennettu tila:** Puhelussovellus on käynnistettävä, ennen kuin järjestelmää voi käyttää puhelimiten.

Käynnistä puhelussovellus napauttamalla **Soita** (☎) -kuvaketta mustan alapalkin vasemmassa kulmassa. Puhelinkuvake näkyy vain laajennetussa tilassa.

Tavalliset Android-siirtymispainikkeet (**Takaisin**, **Koti** ja **Viimeksi käytetyt sovellukset**) ovat näkyvissä, kun puhelussovellus on käynnissä.

**Huomautus** Tämän ohjeen kuvauksissa oletetaan, että järjestelmä on joko yksinkertaisessa tilassa tai puhelussovellus on käynnissä.

## Takapaneeli



1. USB-portit
2. HDMI-liitännät
3. LAN-liitäntä. Kytke tietokoneen LAN-kaapeli tähän, jotta DX70 ja tietokone voivat jakaa saman LAN-yhteyden.
4. LAN-liitäntä
5. Virtalähteen liitäntä

## Oman näkymän näyttäminen

Napauta **Soita**-kuvaketta tarvittaessa, napauta sitten **Lisää**-kuvaketta (⋮) näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse valikosta **Oma näkymä**.

## Kaikkien puhelujen siirtäminen

1. Napauta **Soita**-kuvaketta tarvittaessa, napauta sitten **Lisää**-kuvaketta (⋮) näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse **Siirrä kaikki puhelut**.
2. Toiminto pyytää määrittämään kohdepuhelinnumeron.
3. Voit peruuttaa **Siirrä kaikki puhelut** -toiminnon toistamalla edellä kuvatut vaiheet.

## Ei saa häiritä -toiminnon ottaminen käyttöön

Napauta **Soita**-kuvaketta tarvittaessa, napauta sitten **Lisää**-kuvaketta (⋮) näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse **Ei saa häiritä**. Toiminto on käytettävissä (ja näkyvä) vain, jos järjestelmänvalvoja on aktivoinut sen.

## Puhelun vaimentaminen

Paina järjestelmän oikeassa reunassa olevaa **Mikrofonin vaimennus** -painiketta. Poista vaimennus painamalla painiketta uudelleen.

## Videon lähetyksen pysäyttäminen

Käännä kameran suljinta vastapäivään. Voit jatkaa videon lähetystä kääntämällä suljinta myötäpäivään.

## Puheposti

Viesti odottaa (MWI) -toiminnon merkkivalo ilmoittaa uudesta ääniviestistä.

### Tarkastele ääniviestejä seuraavasti:


1. Napauta **Viimeisimmät**.
2. Napauta **Soita puheposti**.

### Toista ääniviesti seuraavasti:


Napauta **Toista**.

## Puhelun soittaminen


1. Napauta **Soita**-kuvaketta, kuten kuvassa.

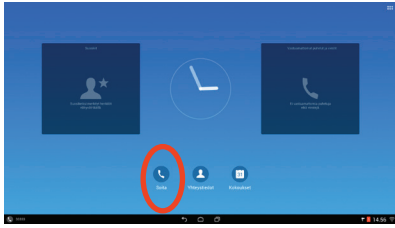


2. Napauta **Etsi kirjoittamalla** -kenttää ylhäällä. Valitse **Näppäimet** tai **Näppäimistö**.

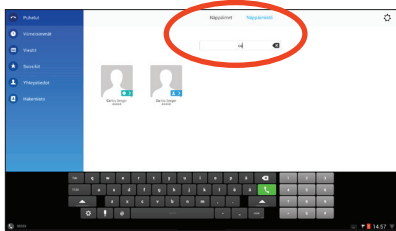

3. Kirjoita nimi tai numero. Löytyvät vastineet näkyvät kirjoitettaessa. Voit myös valita vasemmasta sarakkeesta **Viimeisimmät**-, **Suosikit**-, **Yhteystiedot**- tai **Hakemisto**-luettelon ja soittaa haluamallesi henkilölle (soita napauttamalla yhteystietoa).

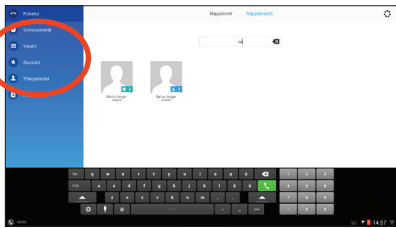


4. Soita puhelu napauttamalla vihreää **Soita**-painiketta.

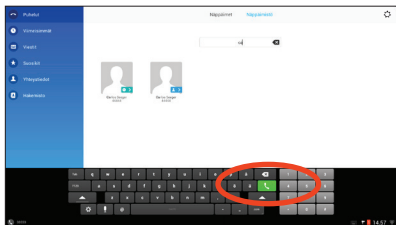


## Neuvottelun luominen

1. Napauta puhelussa **Lisää**.




2. Napauta **Etsi lisäystä varten** -kenttää. Tämä tuo näkyviin virtuaalinäppäimistön, ellei laitteeseen ole kytketty ulkoista näppäimistöä.
3. Näppäile nimi tai numero. Löytyvät vastineet tulevat näkyviin kirjoitettaessa. Napauta **Soita**.
4. Nykyinen puhelu asetetaan pitoon. Yhdistä puhelut neuvotteluksi napauttamalla **Yhdistä**.

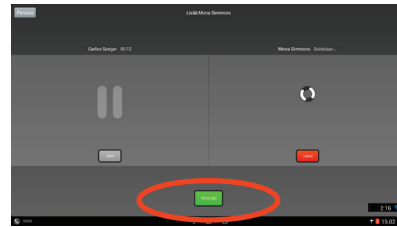

5. Voit lisätä osallistujia toistamalla vaiheet 1-4.

## Poistuminen neuvottelusta

Neuvottelun osallistujat voivat poistua neuvottelusta milloin tahansa napauttamalla **Lopeta**-kuvaketta. Tämä ei vaikuta neuvotteluun muulla tavalla.




## Puhelun siirtäminen

1. Napauta puhelussa **Siirto**.



2. Napauta **Etsi lisäystä varten** -kenttää. Tämä tuo näkyviin virtuaalinäppäimistön, ellei laitteeseen ole kytketty ulkoista näppäimistöä.
3. Näppäile nimi tai numero. Löytyvät vastineet tulevat näkyviin kirjoitettaessa. Napauta **Soita**.
4. Nykyinen puhelu asetetaan pitoon. Viimeistelee tehtävä napauttamalla **Siirto**.

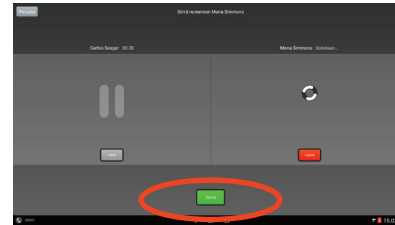


## Puhelun asettaminen pitoon

Aktiivinen puhelu asetetaan pitoon, kun poimit saapuvan tai pidossa olevan puhelun, aloitat uuden puhelun tai käynnistät siirron tai neuvottelun.

Voit asettaa puhelun pitoon myös manuaalisesti:

1. Varmista, että pitoon asetettava puhelu on korostettuna.

2. Napauta **Pito**.



3. Palaa puheluun napauttamalla vihreää **Jatka**-painiketta.

## Puheluhistoria

Näytä puheluhistoria valitsemalla vasemmassa sarakkeessa **Viimeisimmät**.

## Viimeisimpien lisääminen yhteystietoihin

Voit lisätä tietoja *Viimeisimmät*-luettelosta *Yhteystiedot*-luetteloon.

1. Valitse yhteystieto Viimeisimmät-luettelosta.
2. Napauta **Tiedot**-kuvaketta.
3. Napauta **Lisää yhteystietoihin** ja vahvista valinta.
4. Luo uusi yhteystietokenttä tarvittaessa tai lisää yhteystieto nykyiselle yhteystietokentälle.

Yhdysvaltojen pääkonttori  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706, Yhdysvallat  
<http://www.cisco.com>



Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen Yhdysvalloissa tai muissa maissa sijaitsevien rekisteröityjä tavaramerkkejä. Ciscon tavaramerkkien luettelo on osoitteessa [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks).

Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei merkitse Ciscon ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Google, Google Play, Android ja niihin liittyvät merkit ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.