

清除WAP551和WAP561接入點上的配置檔案

目標

配置檔案被清除，因為執行測試時，檔案可能會損壞，在這種情況下，AP需要恢復為正常工作的配置。

本文說明如何清除WAP551和WAP561接入點上的啟動和備份配置檔案。

適用裝置


- WAP551
- WAP561

軟體版本

- v1.0.4.2


配置檔案屬性

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Configuration Files Properties。將開啟「配置檔案屬性」頁：

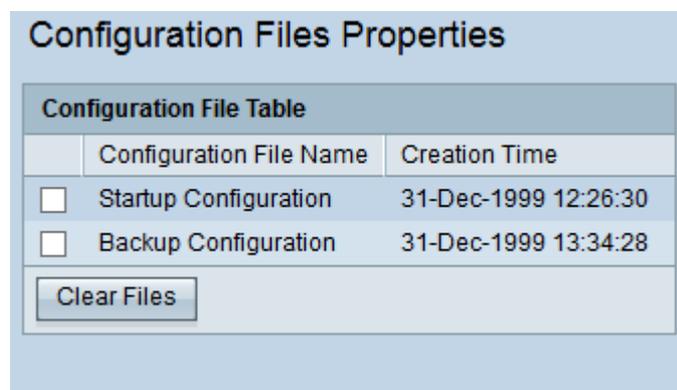


配置檔案表顯示以下欄位。

- 配置檔名 — 配置檔案的名稱。
- 建立時間 — 建立配置檔案的時間。

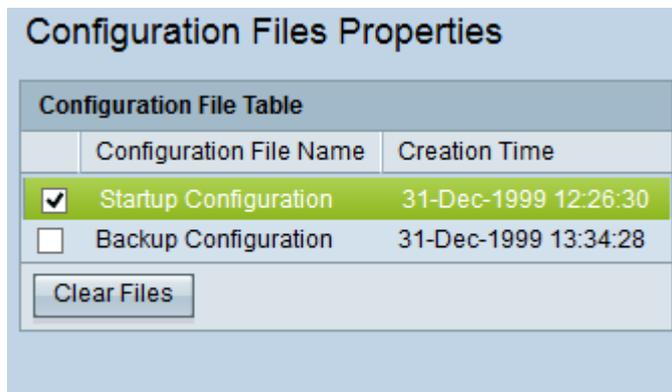


步驟2.檢查要在配置檔案表中清除的所需配置。

步驟3.按一下**Clear Files**以清除組態檔。出現確認視窗。

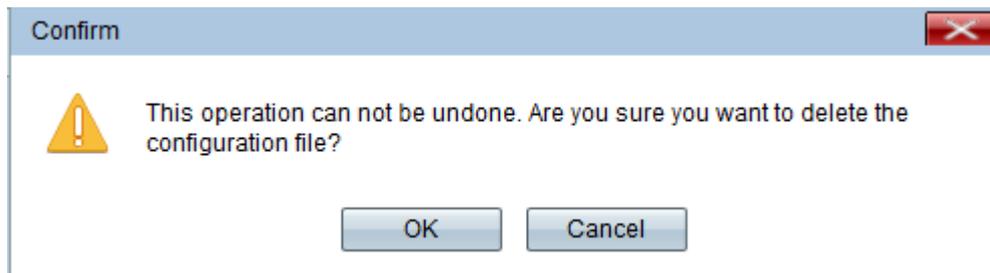

步驟4.在確認視窗中按一下**OK**，組態檔就會刪除。

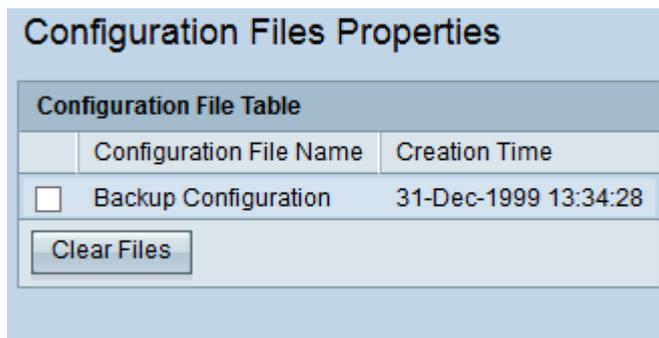

注意：如果清除啟動配置檔案，則下次重新啟動WAP時，備份配置檔案將變為活動狀態。無法清除運行配置檔案。如果清除備份配置檔案，則要建立新的備份檔案，請參閱文章 [WAP551和WAP561接入點上的備份/下載配置檔案](#)。