




Najčešći zadaci telefona

Uputiti poziv	Podignite slušalicu prije ili poslije biranja broja.
Biranje broja ponovno	Pritisnite gumb PonBir.
Postavljanje poziva na čekanje	Pritisnite  .
Vraćanje poziva sa čekanja	Pritisnite  .
Brzo biranje broja	Pritisnite i držite (oko dvije sekunde) broj na svojoj tipkovnici koji ste zadali kao broj brzog biranja.
Prijenos poziva na novi broj	Pritisnite Prijenos gumb, upišite broj, te zatim spustite slušalicu (ili opet pritisnite Prijenos gumb ako vaš telefon ne podržava prijenos sa spuštenom slušalicom).
Pokretanje uobičajenog konferencijskog poziva	Pritisnite gumb Konfer. i birajte broj sudionika. Zatim ponovno pritisnite gumb Konfer.





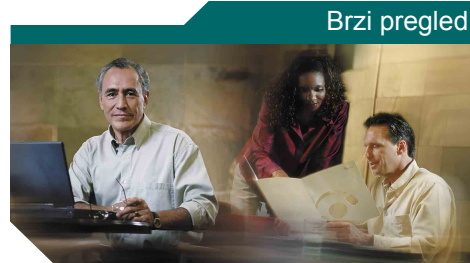

Cisco IP telefon 7902G za Cisco CallManager 4.2

Definicije funkcija gumba




Ikone gumba

Najčešći zadaci telefona

Definicije funkcija gumba

	Gumb PonBir—Ponovno bira posljednji birani broj.
	Gumb Prijenos—Prosljeđuje poziv drugom primatelju.
	Gumb Konfer.—Postavlja jedan poziv za 3 do 16 sudionika.
	Gumb Poruke—Pristupa glasovnim porukama koje su ostavili pozivateljji.

Ikone gumba

	Glasnoća
	Čekanje
	Izbornik



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i Cisco Systems logotip su registrirani zaštitni znaci tvrtke Cisco Systems, Inc. ili njezinih podružnica u SAD i nekim drugim državama. Svi drugi registrirani znaci, spomenuti u ovom dokumentu ili na web stranicama, vlasništvo su svojih vlasnika. Uporaba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge kompanije. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Sva prava pridržana.

OL-9695-01

