

## Algemene telefoontaken


Een gesprek tot stand brengen	Neem de hoorn van de haak voor of nadat u een nummer kiest.
Een nummer herhalen	Druk op de knop Herhaal.
Gesprekken in de wachtstand zetten	Druk op  .
Een gesprek dat in de wachtstand staat, hervatten	Druk op  .
Een nummer kiezen met een snelkiesstoets	Druk op het cijfer op het toetsenblok waaraan u een snelkiesnummer hebt toegewezen, en houd deze cijferstoets ongeveer 2 seconden ingedrukt.
Een gesprek doorschakelen naar een nieuw nummer	Druk op Doorverbinden, toets het nummer in en leg de hoorn op de haak (of druk nogmaals op Doorverbinden als uw telefoon de functie voor doorverbinden met de hoorn op de haak niet ondersteunt).
Een standaard-conferentie-gesprek starten	Druk op de knop Conferentie en kies het nummer van de deelnemer. Druk daarna nogmaals op de knop Conferentie.



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems en het logo Cisco Systems zijn gedeponeerde handelsmerken van Cisco Systems, Inc. of aan Cisco gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige merken, namen of handelsmerken die worden genoemd in dit document of op de website zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.



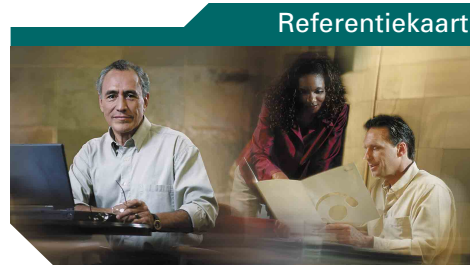

OL-9701-01






## Cisco IP-telefoon 7902G voor Cisco CallManager 4.2

Knopdefinities  
Knoppictogrammen  
Algemene telefoontaken

## Knopdefinities

	Herhaal: het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen.
	Doorverbinden: een gesprek doorverbinden naar iemand anders.
	Conferentie: een conferentiegesprek opzetten voor drie tot zestien deelnemers.
	Berichten: voicemailberichten beluisteren die door anderen zijn achtergelaten.

## Knoppictogrammen

	Volume
	Wacht
	Menu

