



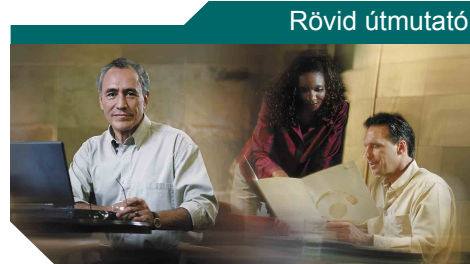


## Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek

|  |   |
|--|---|
| Hívás kezdemenyvezése                  | Vegye fel a telefonkagylót a szám tárcsázása előtt vagy után.   |
| Szám újrarahívása                      | Nyomja meg az <b>Újrahív</b> gombot.  |
| Hívás tartásba helyezése               | Jelöljön ki egy hívást, majd nyomja meg a  gombot.   |
| Tartásban lévő hívás folytatása        | Jelöljön ki egy tartásban lévő hívást, majd nyomja meg a  gombot.  |
| Szám hívása gyorshívással              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a tárcsázni kívánt számot.</li> <li>Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a <b>Címtárak &gt; Gyorshívók</b> elemet. Válassza ki a tárcsázni kívánt számot.</li> <li>Adjon meg egy gyorshívó számot letett kagyló mellett, és nyomja meg a <b>Rövhív</b> gombot.</li> </ul> |
| Hívás átadása új számra                | Nyomja meg az <b>Átad</b> gombot, írja be a célszámot, majd ismét nyomja meg az <b>Átad</b> gombot.   |
| Normál konferenciahívás kezdeményezése | Nyomja meg a <b>tovább &gt; Konfer</b> gombot, tárcsázza a résztvevő számát, majd nyomja meg a <b>Konfer</b> gombot újból. A műveletet az összes résztvevővel ismétlje meg.   |



## Cisco 7905G és 7912G jelű IP telefon a Cisco CallManager 4.2 rendszerhez

A programozható gombok funkciói  
A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok  
Gombokonok  
Hívásnaplók és címtárak  
Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek

## A programozható gombok funkciói

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Átad</b>     | Hívás átadása   |
| <b>ÁtirMind</b> | Hívásátirányítás beállítása/megszüntetése   |
| <b>Bezár</b>    | Az aktuális ablak bezárása  |
| <b>CsHFelv</b>  | Egy másik csoportban kicsengő hívás fogadása  |
| <b>Egyesít</b>  | Egy vonal több hívásának egyesítése egy konferenciabeszélgetésben   |
| <b>EHFelv</b>   | Egy társított csoportban kicsengő hívás fogadása  |
| <b>Eltáv</b>    | Konferencia-résztevő eltávolítása   |
| <b>Felvesz</b>  | Saját csoportjába tartozó hívás fogadása  |
| <b>Frissít</b>  | Tartalom frissítése   |
| <b>Gyári</b>    | A gyári beállítások visszaállítása alapértékre  |
| <b>Hív</b>      | Telefonszám tárcsázása  |
| <b>HívVége</b>  | Az aktuális hívás megszakítása  |
| <b>Indít</b>    | Keresés címtárlistában  |
| <b>kBelép</b>   | Önmaga hozzáadása egy osztott vonalon folyó beszélgetéshez, és ezzel konferenciabeszélgetés létrehozása                             |
| <b>KCsJel</b>   | Megakadályozza, hogy a keresési csoportokba érkező hívás az Ön telefonján csörögjön ki, azáltal, hogy kilép a keresési csoportokból |
| <b>Kilép</b>    | Visszalépés az előző képernyőre   |
| <b>Kiürít</b>   | Bejegyzések vagy beállítások törlése  |
| <b>Konfer</b>   | Konferenciahívás létrehozása  |
| <b>KonfHíd</b>  | Konferenciahíd létrehozása  |
| <b>Konfl</b>    | Konferenciabeszélgetés résztvevőinek listázása  |



A Cisco, a Cisco IOS, a Cisco Systems és a Cisco Systems logó a Cisco Systems, Inc. vagy leányvállalatának bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és egyéb országokban. A dokumentumban vagy a webhelyen említett összes többi név, márkanév vagy védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. A „partner” szó használata nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Cisco és bármely más szervezet között üzleti kapcsolat állna fenn. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

OL-9752-01

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Mégse</b>    | A folyó művelet megszakítása vagy kilépés az aktuális képernyőről a módosítások mentése nélkül          |
| <b>Ment</b>     | A kiválasztott beállítások mentése  |
| <b>MódHív</b>   | Hívásnaplóban szereplő szám szerkesztése  |
| <b>Monitor</b>  | A hívás hallgatása kihangosítón keresztül   |
| <b>MonKi</b>    | A figyelési funkció letiltása   |
| <b>ÖsszKap</b>  | Két hívás összekapcsolása egymással   |
| <b>Parkol</b>   | Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval   |
| <b>Privát</b>   | Mások megakadályozása abban, hogy az osztott vonal hívásait megtekintsék, illetve belépjenek azokba     |
| <b>QRT</b>      | Hívási hibák jelzése a rendszergazdának   |
| <b>RövHív</b>   | Tárcsázás gyors hívó szám segítségével  |
| <b>tovább</b>   | További parancsok megjelenítése   |
| <b>TovHP</b>    | Hívás átirányítása a hangpostarendszerbe  |
| <b>Töröl</b>    | Hívásnapló-bejegyzés törlése. A Mód-Hív funkció használatakor a kurzortól balra lévő karakterek törlése |
| <b>ÚjHívás</b>  | Új hívás kezdeményezése   |
| <b>Újrahív</b>  | A legutóbb hívott szám újrahívása   |
| <b>UtRBont</b>  | A konferenciához utoljára csatlakozott fél eltávolítása   |
| <b>Üzenet</b>   | A hangposta elérése   |
| <b>Válaszol</b> | Hívás fogadása  |
| <b>Választ</b>  | Menüpont kiválasztása vagy hívás  |
| <b>ViÁllít</b>  | A beállítások visszaállítása alapértékre  |
| <b>Visszhív</b> | Értesítés kérése, amikor egy pillanatnyilag foglalt mellék hívhatóvá válik                              |
| <<              | A kurzortól balra lévő karakterek vagy számok törlése   |
| >>              | Mozgás jobbra a karakterek vagy számok között   |

## A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

| Hívásállapot |                               |
|--------------|-------------------------------|
|              | Hívásátirányítás engedélyezve |
|              | Hívás tartásban               |
|              | Felépült hívás                |
|              | Kézibeszélő felvéve           |
|              | Bejövő hívás                  |
|              | Kitárcsázás                   |
|              | Megosztott vonal használatban |

| A kiválasztott eszköz |  |
|-----------------------|--|
|                       | Kézibeszélő használatba                      |
|                       | A kihangosító használatban van (figyelés be) |

| Kritikus hívások |                              |
|------------------|------------------------------|
|                  | Prioritásos hívás            |
|                  | Közepes prioritású hívás     |
|                  | Magas prioritású hívás       |
|                  | Legmagasabb prioritású hívás |

| Egyéb funkciók |                   |
|----------------|-------------------|
|                | Üzenet érkezett   |
|                | Hívás kiválasztva |

## Gombikonok

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | Hangerő           |
|  | Navigálás         |
|  | Tart              |
|  | Alkalmazások menü |

## Hívásnaplók és címtárak

| Művelet...                    | Teendő...   |
|-------------------------------|---|
| Tárcsázás hívásnaplóból       | Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a <b>Címtárak &gt; Nem fogadott hívások</b> , a <b>Fogadott hívások</b> , vagy a <b>Tárcsázott hívások</b> gombot. Léptessen a hívni kívánt számra, majd nyomja meg a <b>Tárcsázás</b> gombot. |
| Tárcsázás vállalati címtárból | Nyomja meg a  gombot, majd válassza a <b>Címtárak &gt; Vállalati címtár</b> parancsot. Írja be a megfelelő betűket, majd nyomja meg az <b>Indít</b> gombot. Indítsa el a tárcsázást.  |