




Activități obișnuite efectuate la telefon


Vizualizați ajutorul interactiv pe telefon	Apăsați  și alegeți Ajutor .
Efectuați un apel	Treceți în mod „scos din furcă” înainte sau după ce formați un număr.
Reapelați un număr	Apăsați pe Reapl .
Vorbiți utilizând receptorul și ascultați la difuzor	(Numai în mod Ascult. Grup.) Apăsați pe AscGrup .
Doar ascultați la difuzor	(Numai în mod Monitor.) Apăsați pe Monitor .
Utilizați jurnalele dvs. de apeluri	Apăsați  și selectați Directoare > Apeluri pierdute, Apeluri efectuate sau Apeluri primite . Selectați un număr și apăsați pe Apelare .
Editați un număr	Apăsați EditApel , << sau >>.
Plasați/reluați un apel din așteptare	Evidențiați un apel de plasat în așteptare sau de reluat din așteptare și apăsați  .
Transferați un apel la un nou număr	Apăsați pe Transfer , introduceți numărul, apoi mai apăsați o dată pe Transfer .
Începeți un apel conferință standard	Apăsați mai mult > Confrn și apăsați participantul, apoi apăsați din nou pe Confrn .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems și sigla Cisco Systems sunt mărci comerciale înregistrate ale Cisco Systems, Inc. sau ale filialelor sale din Statele Unite și din alte țări. Toate celelalte mărci, nume sau mărci comerciale menționate în acest document sau în site-ul Web sunt proprietatea respectivelor deținători. Utilizarea cuvântului partener nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă companie. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Toate drepturile rezervate.

OL-10518-01

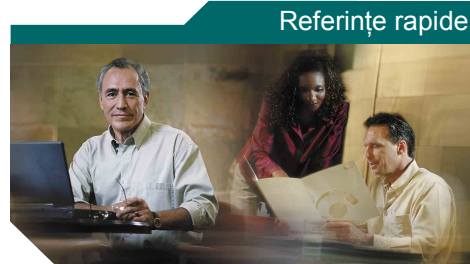

Referințe rapide

Telefoanele IP Cisco Unified 7906G și 7911G pentru Cisco Unified CallManager 4.2

Definiții pentru chei soft

Pictogramele de pe ecranul telefonului

Pictograme tip buton

Apelare rapidă

Activități obișnuite efectuate la telefon

Definiții pentru chei soft

Actualizare	Reîmprospătați conținutul
AGDez.	Dezactivați ascultare grup
Alăt.	Alăturați câteva apeluri pe o singură linie pentru a crea o conferință
ApelAbr	Apelați utilizând un număr de index pentru apelare rapidă
Apelare	Formați un număr de telefon
ApelNou	Efectuați un nou apel
AscGrup	Vorbiți utilizând receptorul și ascultați la difuzor (Ascult. Grup)
Căutare	Căutați o listă de directoare
Confrn	Creați un apel conferință
Detalii	Deschide înregistrarea de detalii pentru un apel cu mai mulți participanți din jurnalele Apeluri pierdute și Apeluri primite
DevIm	Trimiteți un apel la sistemul de mesagerie vocală
EditApel	Editați un număr dintr-un jurnal de apeluri
Elimin.	Eliminați un participant la conferință
Eliminare	Restabiliți setările la valorile lor implicite
ElimUltAp	Eliminați ultimul participant adăugat la un apel conferință
FortareC	Vă adăugați ca participant la un apel pe o linie partajată și stabiliți o conferință
Golire	Ștergeți înregistrări sau setări
Ieșire	Reveniți la ecranul anterior
IntrareF	Vă adăugați la un apel pe o linie partajată
Închid.	Închideți fereastra curentă
Întâln.	Găzduiți un apel conferință de tip Întâlnire

ListConf	Vizualizați participanții la conferință
LogH	Împiedicați apelurile grupului de abonați în hunting să sune pe telefonul dvs., deconectând aceste grupuri
mai mult	Afișați chei soft suplimentare
MonDezact	Dezactivați funcția Monitor
Monitor	Ascultați un apel la difuzor
Msje	Accesați sistemul de mesagerie vocală
Parcare	Stocați un apel utilizând caracteristica Parcare apel
PrelAlt	Răspundeți la un apel care sună la un grup asociat
PrelGrp	Răspundeți la un apel care sună la alt grup
Preluare	Răspundeți la un apel din cadrul grupului dvs.
QRT	Transmiteți administratorului de sistem problemele legate de apeluri
Răspuns	Răspundeți la un apel
Reapl.	Reapelați cel mai recent număr format
RedirTot	Setați/anulați redirectionarea apelurilor
RepApel	Primiți notificare atunci când o extensie ocupată devine disponibilă
Revocare	Revocați o acțiune sau ieșiți dintr-un ecran fără să se aplice modificările
Ștergere	Ștergeți caracterele din dreapta cursorului când utilizați EditApel
TermApel	Deconectați apelul curent
TransfDir	Transferați două apeluri între ele
Transfer	Transferați un apel
<<	Ștergeți caracterele introduse
>>	Vă deplasați printre caracterele introduse

Pictogramele de pe ecranul telefonului

Stare apel	
	Redirecționare apeluri activată
	Apel în așteptare
	Apel conectat
	Scos din furcă
	În furcă
	Apel de intrare
	Linie partajată în uz
Apeluri securizate	
	Apel autentificat
	Apel criptat
Dispozitiv selectat	
	Receptor în uz
	Difuzor în uz (funcția Monitor este activată)
Apeluri critice	
	Apel cu prioritate
	Apel cu prioritate medie
	Apel cu prioritate mare
	Apel de prioritate maximă

Alte caracteristici	
	Apelare rapidă configurată
	Mesaj în așteptare
	Opțiune selectată
	Caracteristică activată
	Video activat (numai la telefonul IP Cisco Unified 7911G)

Pictograme tip buton

	Volum
	Navigare
	Așteptare
	Meniu Aplicații

Apelare rapidă

Dacă doriți să...	Atunci...
Efectuați un apel prin apelare rapidă	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați și selectați un număr de apelat. Apăsați și alegeți Directoare > Apelări rapide. Selectați un număr de apelat. Introduceți un număr de apelare rapidă atunci când este activ modul „în furcă” și apăsați pe ApelAbr.