




Obecné úkony při telefonování


Zobrazit na telefonu náповědu online	Stiskněte  a vyberte Náповěda .
Zahájit hovor	Zvedněte sluchátko před zadáním nebo po zadání čísla.
Opakovat hovor	Stiskněte tlačítko Opakuј .
Hovor do sluchátka a poslech z reproduktoru	(Jen režim Skupinový poslech.) Stiskněte SPoslech .
Poslech jen z reproduktoru	(Jen režim Monitor.) Stiskněte Monitor .
Použít protokoly hovorů	Stiskněte tlačítko  a vyberte položku Adresáře > Zmeškané hovory, Odchozí hovory nebo Přijaté hovory . Vyberte číslo a stiskněte Volat .
Upravit číslo	Stiskněte tlačítko Upravit , << nebo >>.
Přidržet hovor nebo pokračovat v hovoru	Zvýrazněte přidřený nebo obnovený hovor a stiskněte  .
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte tlačítko Přepoj , zadejte číslo a potom znovu stiskněte tlačítko Přepoj .
Zahájit standardní konferenční hovor	Stiskněte tlačítko více > Konfer , zvolte číslo účastníka a pak znovu stiskněte tlačítko Konfer .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems a logo Cisco Systems jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. nebo jejich poboček ve Spojených státech a některých dalších zemích. Veškeré další značky, názvy a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu nebo na webovém serveru jsou majetkem příslušných vlastníků. Použitím slova partner se nerozumí partnerský vztah mezi společností Cisco a jinou společností. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

OL-10532-01

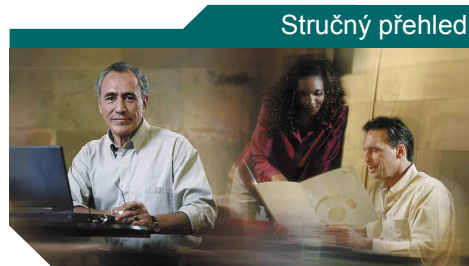

Cisco Unified IP Phone 7906G a 7911G pro Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Definice softwarových tlačítek

Ikony na displeji telefonu

Ikony tlačítek

Rychlá volba

Obecné úkony při telefonování








Definice softwarových tlačítek

Aktual	Obnoví obsah.
Callback	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
Hledat	Vyhledá záznam adresáře.
JVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v přidružené skupině.
Konec	Odpojí aktuální hovor.
Konfer	Vytvoří konferenční hovor.
kPřistp	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince a vytvoří konferenční hovor.
MeetMe	Uspořádá konferenci Meet-Me.
Monitor	Aktivuje hlasitý příposlech pomocí reproduktoru.
MonVyp	Deaktivuje funkci Monitor.
Odklonit	Odkloní hovor do systému hlasové pošty.
OdpPosl	Odpojí účastníka konference, který se připojil jako poslední.
Odstranit	Odstraní účastníka konference.
Opakovat	Vytočí poslední volané číslo.
Park	Zaparkuje hovor.
Podrobnosti	Otevře položku hovoru Podrobnosti o hovoru s více účastníky v logu Zmeškané hovory a Přijaté hovory.
Propoj	Propojí několik hovorů na jedné lince a vytvoří konferenční hovor.
Přepojit	Přepojí hovor.
Přesměr	Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů.
Přijmi	Přijetí hovoru.
PřmPřep	Přepojí dva hovory do jediného.



Přístupení	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince.
QRT	Odešle informaci o problémech s hovory správci systému.
SeznKnf	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
Smazat	Vymaže záznamy nebo nastavení.
Smazat	Při použití funkce Upravit odstraní znaky napravo od kurzoru.
SPoslech	Hovor s použitím sluchátka a poslechem reproduktoru (skupinový poslech).
SPVyp	Zakáže skupinový poslech.
SVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině.
Ukončit	Návrat na předchozí obrazovku.
Upravit volání	Umožňuje upravit číslo v logu hovorů.
více	Zobrazí další softwarová tlačítka.
Volat	Zahájí volání telefonního čísla.
Volej	Uskuteční nový hovor.
Vymazat	Obnoví výchozí hodnoty nastavení.
Vyzved	Přijme hovor ve vaší skupině.
Zavřít	Zavře aktuální okno.
ZkrVolb	Volání pomocí čísla rychlé volby.
Zpráva	Poskytuje přístup k systému hlasové schránky.
Zrušit	Zruší akci nebo zavře obrazovku bez použití změn.
<<	Vymaže zadané znaky.
>>	Umožňuje přecházet mezi zadanými znaky.

Ikony na displeji telefonu



Stav hovoru

	Přesměrování hovorů povoleno.
	Přidržený hovor.
	Spojený hovor.
	Zvednuto.
	Zavěšeno.
	Příchozí hovor.
	Sdílená linka se používá.





Zabezpečené hovory

	Ověřený hovor.
	Šifrovaný hovor.






Vybrané zařízení

	Používá se sluchátko.
	Reproduktor se používá (funkce Monitor je zapnuta).





Důležité hovory

	Důležitý hovor.
	Velmi důležitý hovor.
	Vysoce důležitý hovor.
	Nejdůležitější hovor.



Další funkce

	Rychlá volba je nakonfigurována.
	Indikace čekající hlasové zprávy.
	Vybraná možnost.
	Funkce povolena.
	Video povoleno (jen Cisco Unified IP Phone 7911G).

Ikony tlačítek

	Hlasitost.
	Navigační tlačítko.
	Přidržení.
	Nabídka Aplikace.

Rychlá volba

Chcete-li...	Pak...
Volání pomocí rychlé volby	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko  a vyberte číslo, které chcete volat. Stiskněte tlačítko  a vyberte položku Adresáře > Rychlé volby. Vyberte číslo, které chcete volat. Zadejte číslo rychlé volby, aniž byste zvedli sluchátko, a stiskněte tlačítko ZkrVolb.