




## Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek

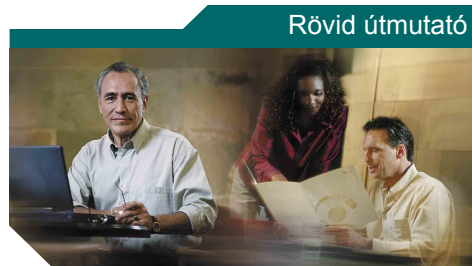
A telefon online sűgőjének megtekintése	Nyomja meg a  gombot, majd válassza a <b>Sűgő</b> parancsot.
Hívás kezdeményezése	Vegye fel a kézibeszélőt, mielőtt vagy miután tárcsázza a számot.
Egy szám újrahívása	Nyomja meg az <b>Újrahív</b> gombot.
Beszélgetés a kézibeszélővel és a beszélgetés hallgatása a hangszórón keresztül	(Csak csoportos hallgatás mód esetén.) Nyomja meg a <b>CspHallg</b> gombot.
Beszélgetés hallgatása csak a hangszórón keresztül	(Csak figyelő mód esetén.) Nyomja meg a <b>Figyelő</b> gombot.
A hívásnaplók használata	Nyomja meg a  gombot, majd válasszon a következő lehetőségek közül: <b>Címtárak &gt; Nem fogadott hívások, Tárcsázott hívások, illetve Fogadott hívások.</b> Válassza ki azt a számot, amelyet hívni szeretne, majd nyomja meg a <b>Hív</b> gombot.
Szám szerkesztése	Nyomja meg a <b>MódHív</b> , a << vagy a >> gombot.
Hívás tartásba helyezése és visszavétele	Jelölje ki a tartani vagy a tartásból visszavenni kívánt hívást, majd nyomja meg a  gombot.
Hívás átadása új számra	Nyomja meg az <b>Átad</b> gombot, írja be a számot, majd ismét nyomja meg az <b>Átad</b> gombot.
Normál (ad hoc) konferenciahívás kezdeményezése	Nyomja meg a <b>tovább &gt; Konfer</b> gombot, tárcsázza a résztvevő számát, majd nyomja meg a <b>Konfer</b> gombot újból.



A Cisco, a Cisco IOS, a Cisco Systems és a Cisco Systems embléma a Cisco Systems, Inc. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyes más országokban. A dokumentumban vagy webhelyen előforduló minden más márkánév, név és védjegy a jogtulajdonos védjegye. A „partner” szó használata nem jelent a Cisco és bármely más vállalat közötti partnerségi kapcsolatot. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

OL-12025-01



## Cisco Unified 7906G és 7911G IP telefon Cisco Unified CallManager 5.1 rendszerhez (SCCP és SIP)

A funkciógombok bemutatása  
A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

Gombikonok

Gyorshívás













Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek





## A funkciógombok bemutatása

<b>Átad</b>	Hívás átadása
<b>ÁtírMind</b>	Hívásátírányítás beállítása/megszüntetése
<b>Belép</b>	Önmaga hozzáadása osztott vonalon folyó beszélgetéshez
<b>Bezár</b>	Az aktuális ablak bezárása
<b>CsHFelv</b>	Egy másik csoportban kicsengő hívás fogadása
<b>Egyesít</b>	Egy vonal több hívásának egyesítése egy konferenciában
<b>EHFelv</b>	Egy társított csoportban kicsengő hívás fogadása
<b>Eltáv</b>	Konferencia-résztvevő eltávolítása
<b>Felvesz</b>	Saját csoportjába tartozó hívás fogadása
<b>Figyelő</b>	Beszélgetés hallgatása a hangszórón
<b>Frissít</b>	A tartalom frissítése
<b>GListen</b>	Beszélgetés a kézibeszélővel és a beszélgetés hallgatása a hangszórón keresztül (Csoportos hallgatás)
<b>GLOff</b>	A Csoportos hallgatás letiltása
<b>Hív</b>	Telefonszám felhívása
<b>HívVége</b>	Az aktuális hívás megszakítása
<b>kBelép</b>	Önmaga hozzáadása egy osztott vonalon folyó beszélgetéshez, és ezzel konferenciabeszélgetés létrehozása
<b>Keres</b>	Keresés címtárlistában
<b>Kilép</b>	Visszalépés az előző képernyőre
<b>Kiürít</b>	Bejegyzések vagy beállítások törlése
<b>Konfer</b>	Konferenciahívás létrehozása
<b>KonfHid</b>	Konferenciahid létrehozása
<b>Konfl</b>	Konferenciabeszélgetés résztvevőinek listázása





<b>Mégsé</b>	A folyó művelet megszakítása vagy kilépés az aktuális képernyőről a módosítások mentése nélkül
<b>MódHív</b>	Hívásnaplóban szereplő szám szerkesztése
<b>MonKi</b>	A figyelő funkció kikapcsolása
<b>NeZavarj</b>	A „Ne zavarj” funkció kikapcsolása (DND)
<b>ÖsszKap</b>	Két hívás összekapcsolása egymással
<b>Parkol</b>	Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval
<b>QRT</b>	Hívási hibák jelzése a rendszergazdának
<b>Részletek</b>	A Részletek rekord megnyitása többszereplős hívás esetén a Nem fogadott hívások és a Fogadott hívások naplóban
<b>RövHív</b>	Tárcsázás gyorsívó szám segítségével
<b>tovább</b>	További parancsok megjelenítése
<b>TovHP</b>	Hívás átirányítása a hangpostarendszerbe
<b>Törlés</b>	A beállítások visszaállítása alapértékre
<b>Töröl</b>	A MódHív használatakor a kurzor jobb oldalán álló karakterek törlése
<b>ÚjHívás</b>	Új hívás kezdeményezése
<b>Újrahív</b>	A legutóbb hívott szám újrahívása
<b>UtRBont</b>	A konferenciához utoljára csatlakozott fél eltávolítása
<b>Üzenetek</b>	A hangposta rendszer megnyitása
<b>Válaszol</b>	Hívás fogadása
<b>VidMód</b>	Videomegjelenítési mód kiválasztása
<b>Visszhív</b>	Értesítés kérése, amikor egy pillanatnyilag foglalt mellék hívhatóvá válik
<<	Beírt karakterek törlése
>>	Mozgás a beírt karakterek között

## A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok



Hívásállapot	
	Hívásátirányítás engedélyezve
	Tartásban levő hívás
	Felépült hívás
	Kézibeszélő felvéve
	Kézibeszélő letéve
	Bejövő hívás
	Osztott vonal használatban
Biztonságos hívások	
	Hitelesített hívás
	Titkosított hívás
A kiválasztott eszköz	
	Kézibeszélő használata
	Hangszóró használatban (Figyelő bekapcsolva)
Kritikus hívások	
	Prioritásos hívás
	Közepes prioritású hívás
	Magas prioritású hívás
	Legmagasabb prioritású hívás
Egyéb funkciók	
	Gyorsívó konfigurálva
	Üzenet érkezett

	Kiválasztott lehetőség
	Engedélyezett funkció
	Videó engedélyezve (csak a Cisco Unified 7911G IP telefon esetén)
	Hívásnaplóban szereplő URL bejegyzés szerkesztésre kész

## Gombikonok

	Hangerő
	Navigáció
	Tartás
	Alkalmazások menü

## Gyorsívás

Művelet...	Teendő...
Szám gyorsívása	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a  gombot, és válassza ki azt a számot, amelyet hívni szeretne.</li> <li>Nyomja meg a  gombot, majd válassza a <b>Címtárak &gt; Gyorsívók</b> parancsot. Válassza ki azt a számot, amelyet hívni szeretne.</li> <li>Adjon meg egy gyorsívó számot letett kagyló mellett, és nyomja meg a <b>RövHív</b> gombot.</li> </ul>