

# 驗證Aironet介面卡和Windows XP的驅動程式和LEAP

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[用於Windows XP的Aironet介面卡的驅動程式](#)

[如何在Windows XP上運行LEAP](#)

[禁用Windows XP安裝實用程式的過程](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本文檔介紹如何驗證客戶端驅動程式版本以及在Microsoft Windows XP作業系統中使用思科輕型可擴展身份驗證協定(LEAP)。

## 必要條件

### 需求

思科建議您瞭解Windows XP控制面板的用法。

### 採用元件

本文檔適用於運行Windows XP作業系統的PC中安裝的所有Cisco Aironet客戶端介面卡卡。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。


### 慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。


## [用於Windows XP的Aironet介面卡的驅動程式](#)

要驗證電腦上載入的驅動程式，請執行以下步驟：


1. 在Windows案頭上，按一下右鍵My Computer圖示，然後選擇Properties。
2. 按一下Hardware頁籤。

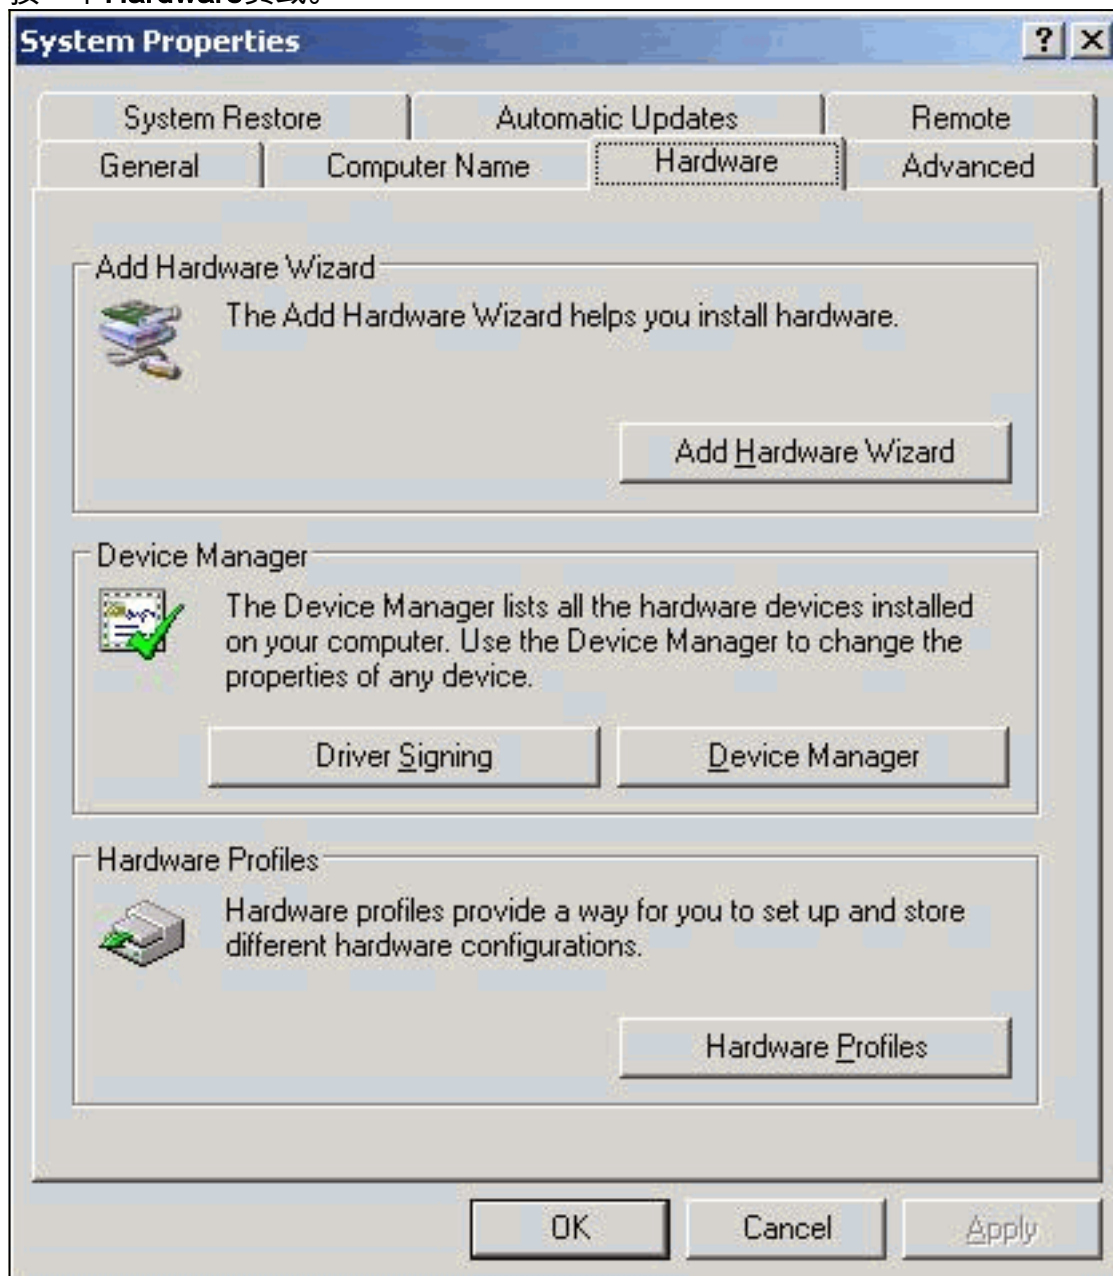

3. 按一下Device Manager。
4. 展開Network Adapters，然後選擇Cisco無線介面卡。

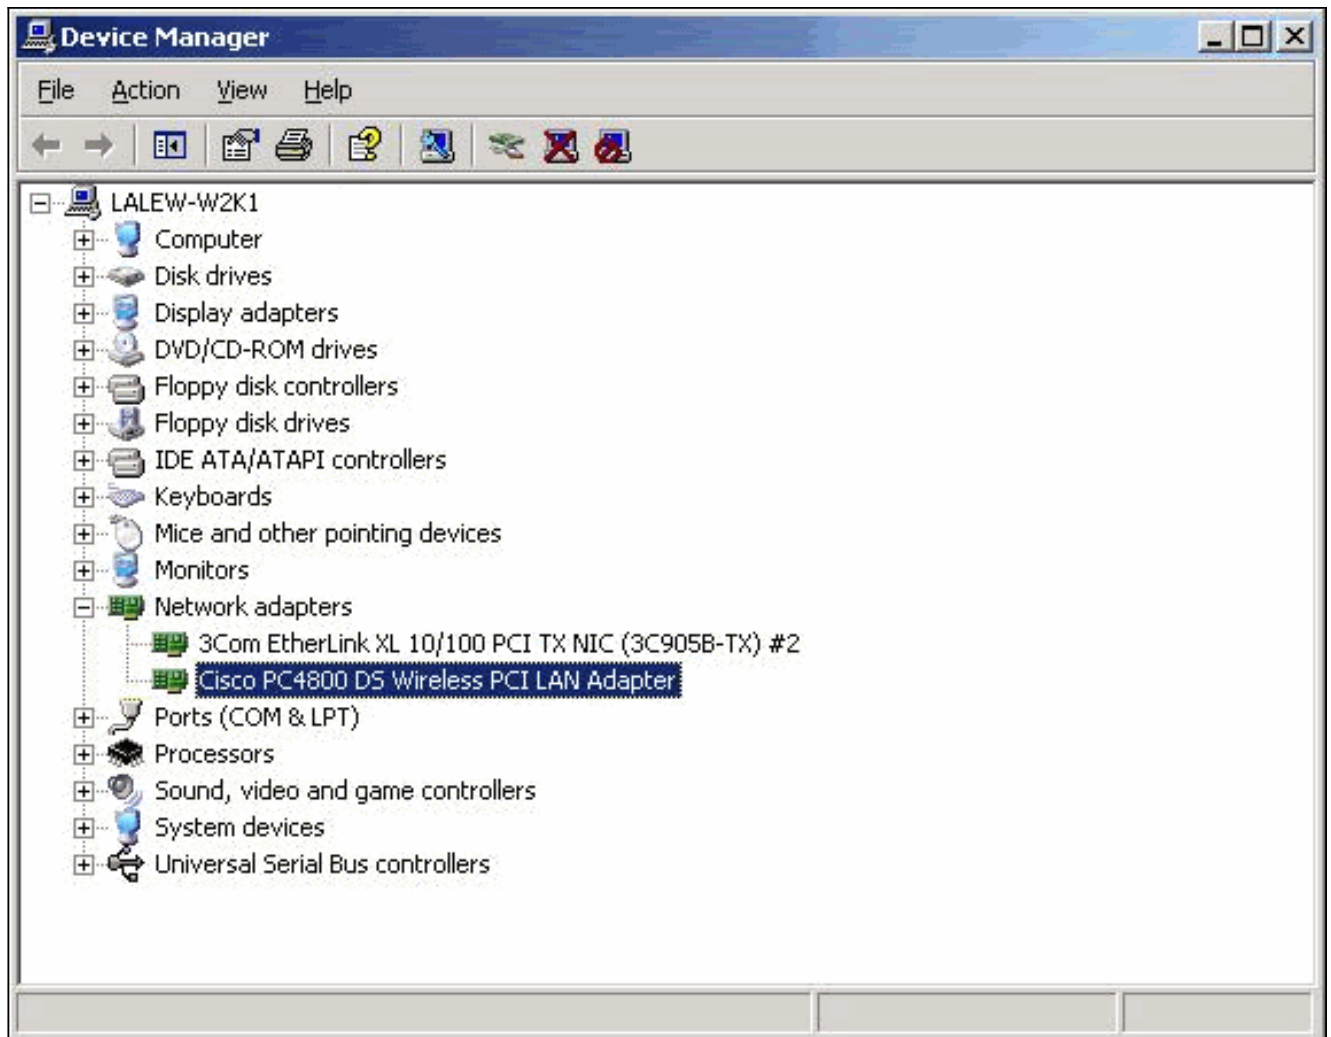

5. 按一下右鍵思科無線介面卡，然後選擇**屬性**。
6. 按一下**Driver**頁籤。此頁籤上列出了驅動程式版本。

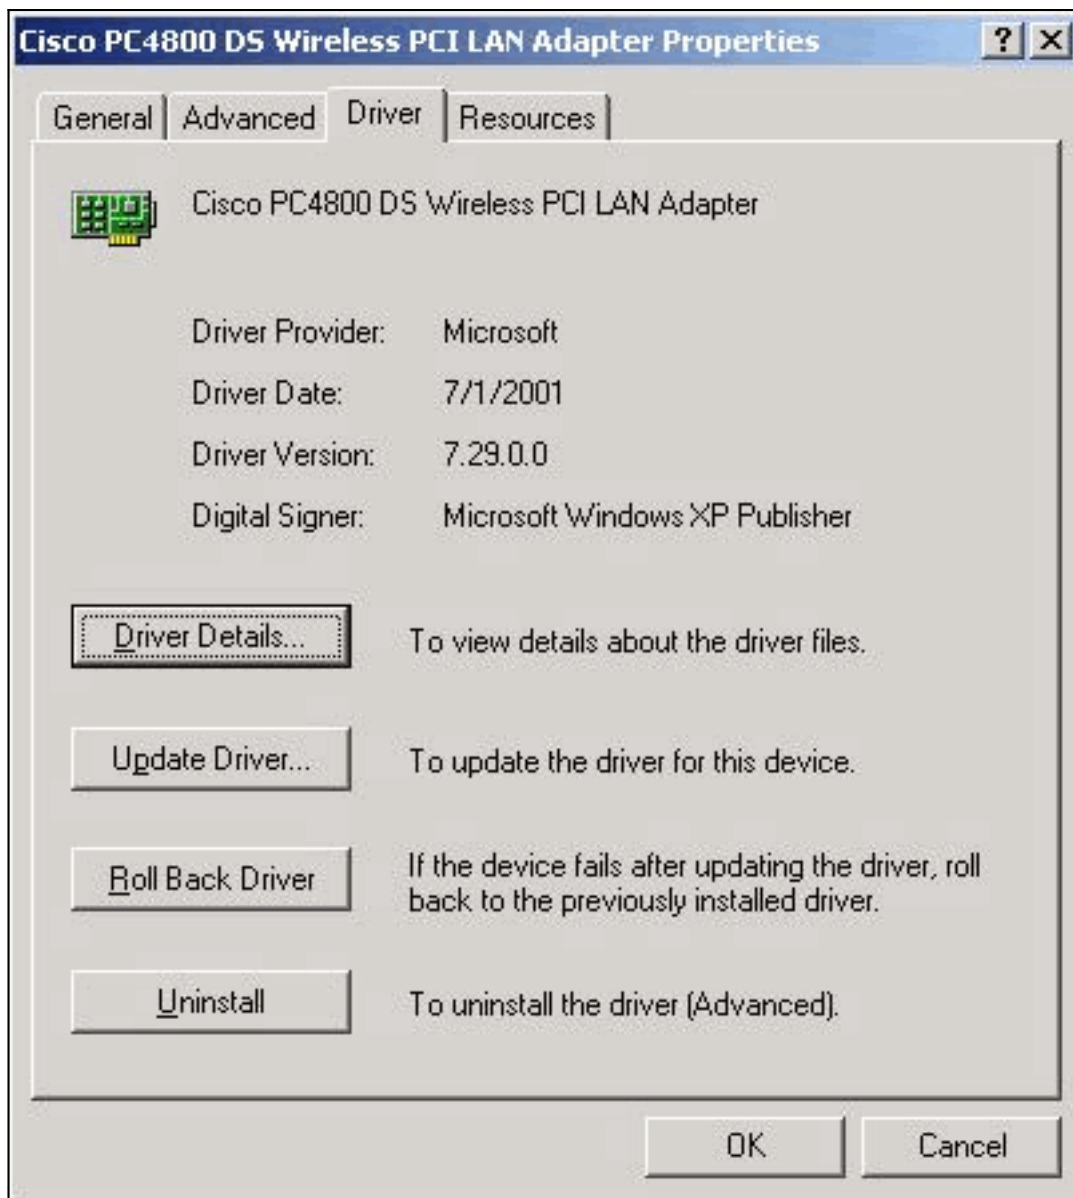

如果完成此過程並發現您沒有無線客戶端介面卡卡的驅動程式，請完成[安裝客戶端介面卡](#)中的過程。

## [如何在Windows XP上運行LEAP](#)


Windows XP的作業系統中包含無線網路。Microsoft有其自己的實用程式，您可以使用它來配置無線網路卡設定。要使用LEAP，請使用Aironet客戶端實用程式(ACU)進行LEAP登入並禁用Windows XP設定實用程式。

與大多數基於密碼的身份驗證演算法一樣，LEAP容易受到字典攻擊。這種攻擊不是LEAP的新攻擊或新漏洞。建立強密碼策略以最有效地緩解字典攻擊。使用強密碼並定期過期。請參閱[針對Cisco LEAP漏洞的字典攻擊](#)，瞭解有關字典攻擊及其預防方法的更多資訊。


## [禁用Windows XP安裝實用程式的過程](#)

要禁用Windows XP安裝實用程式，請完成以下步驟：


1. 選擇**開始>控制面板**。
2. 按兩下**Network Connections**。

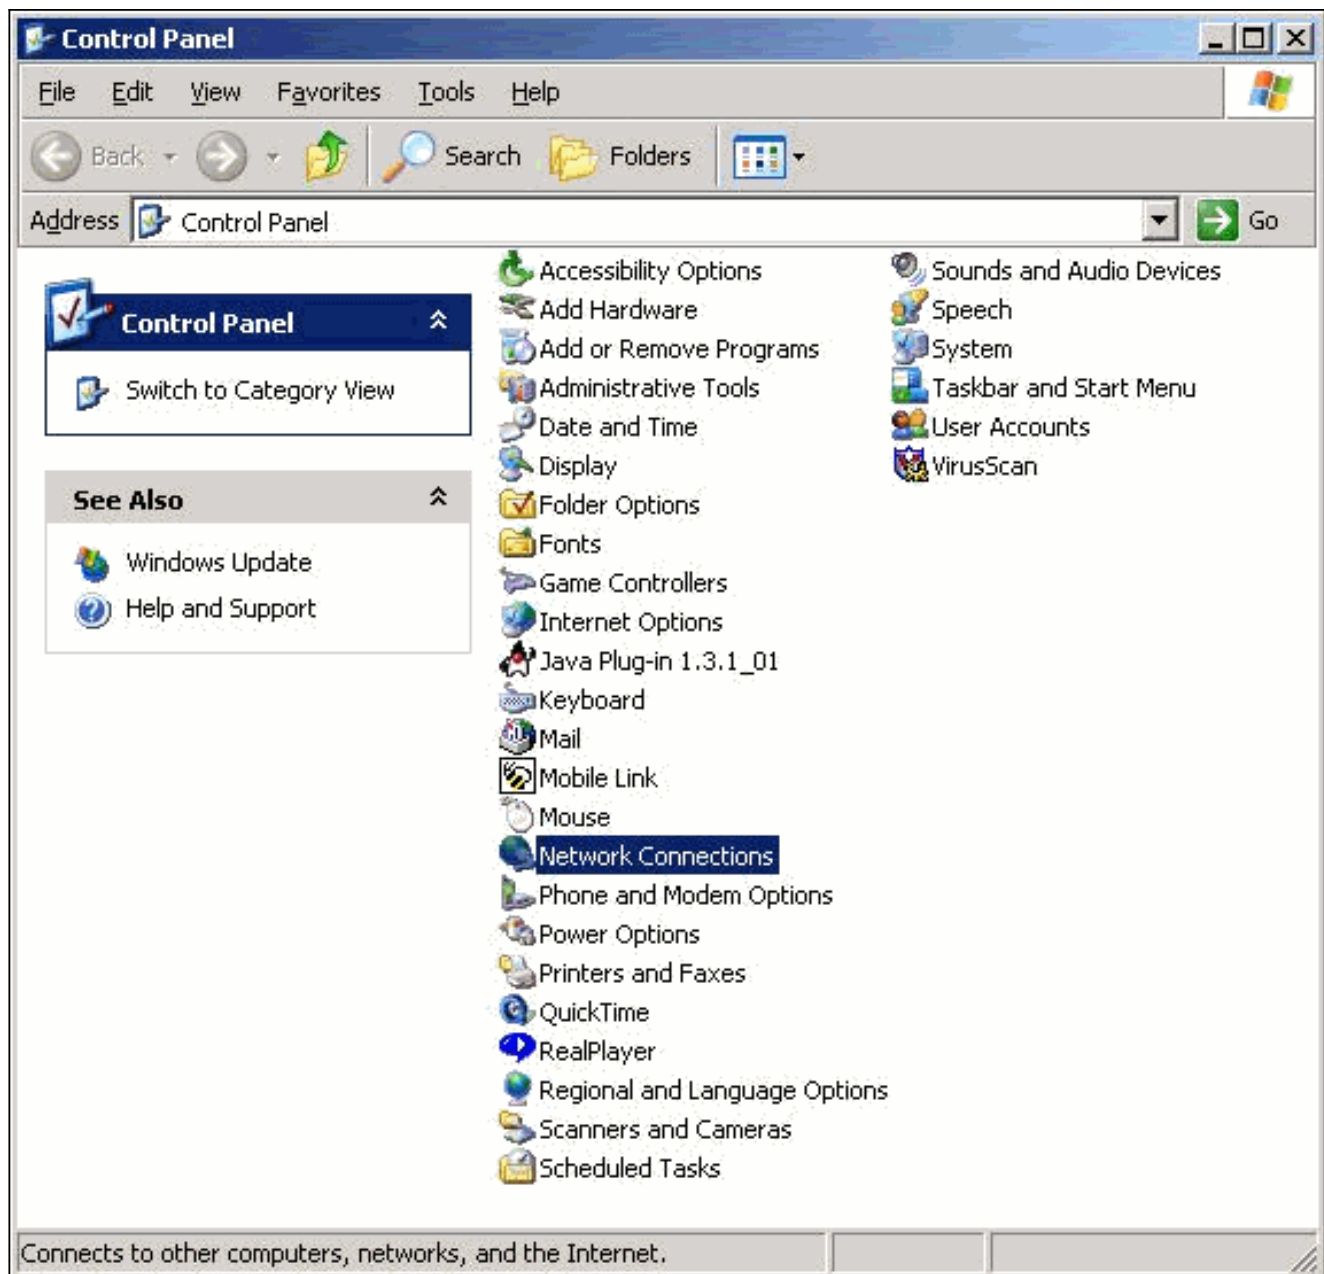

3. 按一下右鍵**Wireless Network**，然後選擇**Properties**。出現「Wireless Network Connection Properties (無線網路連線屬性)」視窗。

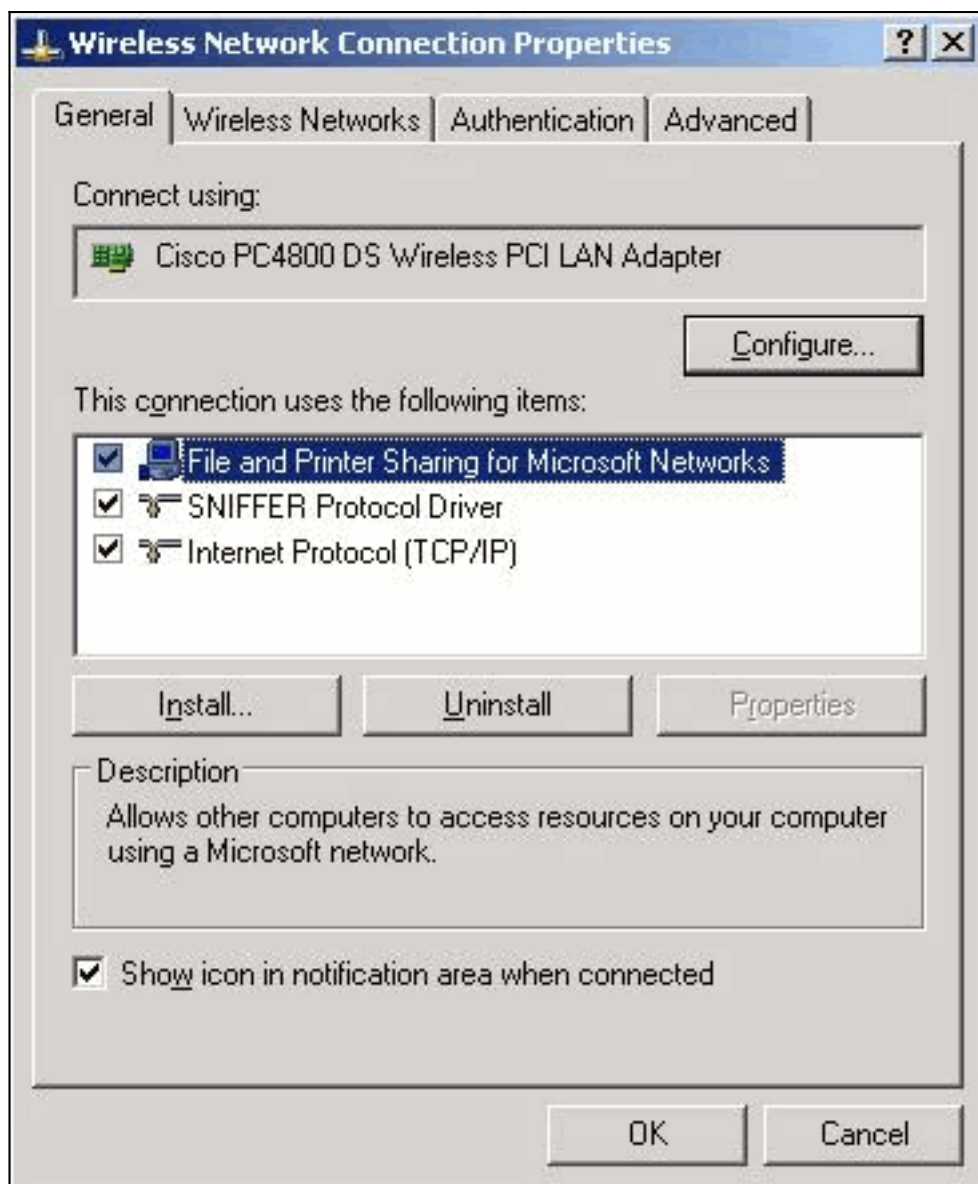

4. 按一下**Wireless Networks**頁籤。

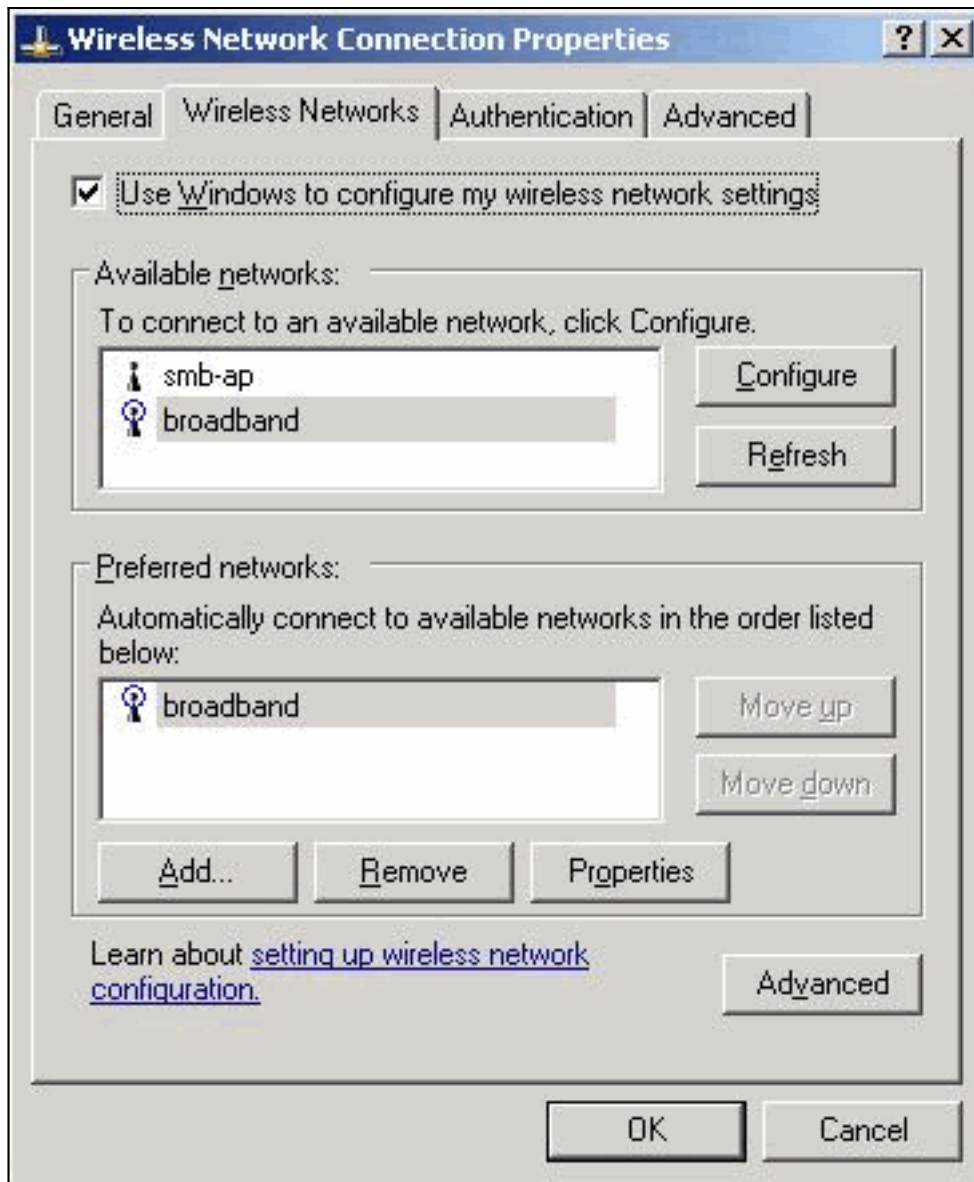

5. 取消選中使用Windows配置我的無線網路設定。這允許您使用ACU配置無線介面卡上的服務集識別符號(SSID)和安全設定。

## 相關資訊

- [Cisco LEAP漏洞字典攻擊](#)
- [安裝客戶端介面卡](#)
- [下載 — 無線LAN存取\(僅限註冊客戶\)](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)