




Activități obișnuite efectuate la telefon


Vizualizați ajutorul interactiv pe telefon	Apăsăți  și alegeți Ajutor .
Efectuați un apel	Treceți în mod „scos din furcă” înainte sau după ce formați un număr.
Reapelați un număr	Apăsăți pe Reapl .
Vorbiți utilizând receptorul și ascultați la difuzor	(Numai în mod Ascult. Grup.) Apăsăți pe AscGrup .
Doar ascultați la difuzor	(Numai în mod Monitor.) Apăsăți pe Monitor .
Utilizați jurnalele dvs. de apeluri	Apăsăți  și selectați Directoare > Apeluri pierdute, Apeluri efectuate sau Apeluri primite . Selectați un număr și apăsați pe Apelare .
Editați un număr	Apăsăți EditApel , << sau >>.
Plasați/reluați un apel din așteptare	Evidențiați un apel de plasat în așteptare sau de reluat din așteptare și apăsați  .
Transferați un apel la un nou număr	Apăsăți pe Transfer , introduceți numărul, apoi mai apăsați o dată pe Transfer .
Începeți un apel conferință standard (ad-hoc)	Apăsăți mai mult > Confrn și apăsați participantul, apoi apăsați din nou pe Confrn .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems și sigla Cisco Systems sunt mărci comerciale înregistrate ale Cisco Systems, Inc. sau ale filialelor sale din Statele Unite și din alte țări. Toate celelalte mărci, nume sau mărci comerciale menționate în acest document sau în site-ul Web sunt proprietatea respectivelor deținători. Utilizarea cuvântului partener nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă companie. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Toate drepturile rezervate.

OL-12034-01

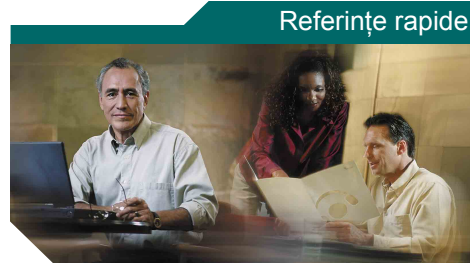

Telefoanele IP Cisco Unified 7906G și 7911G pentru Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP și SIP)

Definiții pentru chei soft

Pictogramele de pe ecranul telefonului

Pictograme tip buton

Apelare rapidă

Activități obișnuite efectuate la telefon

Definiții pentru chei soft

Actualizare	Reîmprospătați conținutul
AGDez.	Dezactivați ascultare grup
Alăt.	Alăturați câteva apeluri pe o singură linie pentru a crea o conferință
ApelAbr	Apelați utilizând un număr de index pentru apelare rapidă
Apelare	Formați un număr de telefon
ApelNou	Efectuați un nou apel
AscGrup	Vorbiți utilizând receptorul și ascultați la difuzor (Ascult. Grup)
Căutare	Căutați o listă de directoare
Confrn	Creați un apel conferință
Detalii	Deschide înregistrarea de detalii pentru un apel cu mai mulți participanți din jurnalele Apeluri pierdute și Apeluri primite
DevIm	Trimiteți un apel la un sistem de mesagerie vocală
EditApel	Editați un număr dintr-un jurnal de apeluri
Elimin.	Eliminați un participant la conferință
Eliminare	Restabiliți setările la valorile lor implicite
ElimUltAp	Eliminați ultimul participant adăugat la un apel conferință
FortăreC	Vă adăugați ca participant la un apel pe o linie partajată și stabiliți o conferință
Golire	Ștergeți înregistrări sau setări
Ieșire	Reveniți la ecranul anterior
IntrareF	Vă adăugați la un apel pe o linie partajată
Închid.	Închideți fereastra curentă
Întâlnire	Găzduiți un apel conferință de tip Întâlnire

ListConf	Vizualizați participanții la conferință
mai mult	Afișați chei soft suplimentare
ModVideo	Alegeți un mod de afișare video
MonDezact	Dezactivați funcția Monitor
Monitor	Ascultați un apel la difuzor
Msje	Accesați sistemul de mesagerie vocală
ND	Dezactivați Nu deranjați (ND)
Parcare	Stocați un apel utilizând caracteristica Parcare apel
PrelAlt	Răspundeți la un apel care sună la un grup asociat
PrelGrp	Răspundeți la un apel care sună la alt grup
Preluare	Răspundeți la un apel din cadrul grupului dvs.
QRT	Transmiteți administratorului de sistem problemele legate de apeluri
Răspuns	Răspundeți la un apel
Reapl.	Reapelați cel mai recent număr format
RedirTot	Setați/anulați redirectionarea apelurilor
RepApel	Primiți notificare atunci când o extensie ocupată devine disponibilă
Revocare	Revocați o acțiune sau ieșiți dintr-un ecran fără să se aplice modificările
Ștergere	Ștergeți caracterele din dreapta cursorului când utilizați EditApel
TermApel	Deconectați apelul curent
TransfDir	Transferați două apeluri între ele
Transfer	Transferați un apel
<<	Ștergeți caracterele introduse
>>	Vă deplasați printre caracterele introduse

Pictogramele de pe ecranul telefonului

Stare apel

	Redirecționare apeluri activată
	Apel în așteptare
	Apel conectat
	Scos din furcă
	În furcă
	Apel de intrare
	Linie partajată în uz

Apeluri securizate

	Apel autentificat
	Apel criptat

Dispozitiv selectat

	Receptor în uz
	Difuzor în uz (funcția Monitor este activată)

Apeluri critice

	Apel cu prioritate
	Apel cu prioritate medie
	Apel cu prioritate mare
	Apel de prioritate maximă

Alte caracteristici

	Apelare rapidă configurată
--	----------------------------

	Mesaj în așteptare
	Opțiune selectată
	Caracteristică activată
	Video activat (numai la telefonul IP Cisco Unified 7911G)
	Intrarea URL din jurnalul de apeluri este gata de editare

Pictograme tip buton

	Volum
	Navigare
	Așteptare
	Meniu Aplicații

Apelare rapidă

Dacă doriți să...	Atunci...
Efectuați un apel prin apelare rapidă	<ul style="list-style-type: none"> Apăsăți și selectați un număr de apelat. Apăsăți și alegeți Directoare > Apelări rapide. Selectați un număr de apelat. Introduceți un număr de apelare rapidă atunci când este activ modul „în furcă” și apăsați pe ApelAbr.