







Bežné telefónne činnosti

Zobrazenie pomoci online na telefóne	Stlačte tlačidlo  .
Uskutočnenie hovoru	Zdvihnite slúchadlo pred vytočením čísla alebo po vytočení čísla.
Opakované vytáčanie čísla	Stlačte tlačidlo Opakuj . Môžete tiež stlačiť navigačné tlačidlo, keď je zavesené slúchadlo, a zobrazíť protokol Odchádzajúce hovory.
Prepnutie na slúchadlo počas hovoru	Zdvihnite slúchadlo.
Prepnutie na reproduktor alebo slúchadlo počas hovoru	Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo  a zaveste slúchadlo.
Stlmenie telefónu	Stlačte tlačidlo  .
Použitie protokolov hovorov	Stlačte tlačidlo  a vyberte protokol hovorov. Ak chcete volať, zvýraznite položku a zdvihnite slúchadlo.
Úprava čísla	Stlačte Upraviť , << alebo >>.
Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore	Stlačte tlačidlo Podržať alebo Obnoviť .
Prepojenie hovoru na nové číslo	Stlačte tlačidlo Prepoj a zadajte cieľové číslo. Potom znova stlačte tlačidlo Prepoj .
Začatie štandardného konferenčného hovoru	Stlačte d'alej > Konfer , zavolajte účastníka a potom znova stlačte tlačidlo Konfer .



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Všetky práva vyhradené. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems a logo Cisco Systems sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. alebo jej priradených organizácií v USA a niektorých ďalších krajinách. Všetky ostatné značky, názvy alebo ochranné známky uvedené v tomto dokumente alebo na webovej lokalite sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie výrazu „partner“ neznamená, že medzi spoločnosťou Cisco a ľubovoľnou inou spoločnosťou existuje partnerský vzťah. (0601R)

OL-9634-01

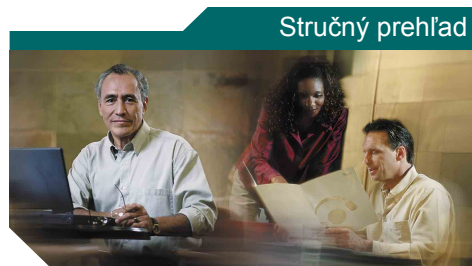

Telefón IP Cisco 7961G/ 7961G-GE a 7941G/ 7941G-GE pre aplikáciu Cisco CallManager 4.2

Definície tlačidiel

Ikony na obrazovke telefónu

Ikony tlačidiel

Bežné telefónne činnosti








Definície tlačidiel

Aktual.	Obnovenie obsahu
CallBack	Prijatie upozornenia na sprístupnenie predtým obsadenej klapky
d'alej	Zobrazenie ďalších kontextových tlačidiel
Hľadať	Vyhľadanie položky v adresári
IVezmi	Prijatie hovoru zvoniaceho v priradenej skupine
Konfer	Vytvorenie konferenčného hovoru
Koniec	Odpojenie aktuálneho hovoru
kPristup	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
MeetMe	Hostovanie konferenčného hovoru typu Meet-Me
Odkloniť	Odoslanie hovoru do systému hlasových správ
OdpojPK	Odpojenie posledného účastníka pridaného do konferenčného hovoru
Odstrániť	Odstránenie znakov napravo od kurzora pri používaní funkcie Upraviť
Odstrániť	Odstránenie účastníka konferencie
Opakovať	Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla
Parkuj	Uloženie hovoru pomocou funkcie zaparkovania hovoru
Podrobnosti	Otvorenie záznamu hovoru viacerých účastníkov v protokole Zmeškané hovory a Prijaté hovory
Pokrač	Návrat k podržanému hovoru
Prepoj	Prepojenie hovoru
PrepVše	Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov
Prijat'	Prijatie hovoru



Pristup	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke
Pristup	Umožňuje odhlásiť sa zo skupín pátrania, a tým zabrániť, aby na vašom telefóne zvonili hovory skupiny pátrania
PrmPrep	Vzájomné prepojenie dvoch hovorov
QRT	Odoslanie informácií o problémoch s hovormi správcovi systému
RVidea	Výber režimu zobrazenia videa
Skončiť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku
SkrVoľb	Vytočenie čísla pomocou indexového čísla rýchlej voľby
Späť	Návrat na predchádzajúcu tému pomoci
Spojiť	Spojenie viacerých hovorov na jednej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
SVezmi	Prijatie hovoru zvoniaceho v inej skupine
Uložiť	Uloženie vybraných nastavení
Upraviť	Upravenie čísla v protokole hovorov
Vezmi	Prijatie hovoru vo vašej skupine
Volaj	Uskutočnenie nového hovoru
Volat'	Vytočenie telefónneho čísla
Výbrať	Výber položky ponuky alebo hovoru
Zavrieť	Zatvorenie aktuálneho okna
Zmazať	Odstránenie záznamov alebo nastavení
Zmazať	Obnovenie východiskových nastavení
ZozKonf	Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie
Zrušiť	Zrušenie akcie alebo zatvorenie obrazovky bez použitia zmien
<<	Odstránenie zadaných znakov
>>	Prechod medzi zadanými znakmi

Ikony na obrazovke telefónu




Stav linky a hovoru

	Presmerovanie hovorov je zapnuté.
	Podržaný hovor.
	Spojený hovor.
	Zdvihnuté slúchadlo.
	Zavesené slúchadlo.
	Prichádzajúci hovor.
	Zdieľaná linka sa používa.





Zabezpečené hovory

	Overený hovor.
	Zabezpečený hovor.






Vybraté zariadenie

	Slúchadlo sa používa.
	Náhlavná súprava sa používa.
	Reproduktor sa používa.










Kriticky dôležité hovory

	Prioritný hovor.
	Hovor so strednou prioritou.
	Hovor s vysokou prioritou.
	Hovor s najvyššou prioritou.

Ďalšie funkcie

	Tlačidlo rýchlej voľby je nakonfigurované.
	Čakajúca správa.
	Video je povolené.
	Vybratá možnosť.
	Funkcia je zapnutá.

Ikony tlačidiel

	Správy
	Služby
	Pomoc
	Adresáre
	Nastavenia
	Hlasitosť
	Hlasný telefón
	Stlmiť
	Náhlavná súprava