






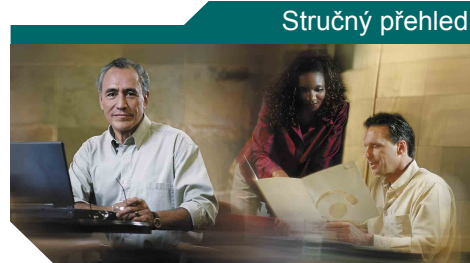
## Obecné úkony při telefonování

Zobrazit na telefonu nápovědu online	Stiskněte tlačítko  .
Uskutečnit hovor	Zvedněte sluchátko před zadáním nebo po zadání čísla.
Opakovat volání na číslo	Stiskněte tlačítko <b>Opakovat</b> . Stisknutím navigačního tlačítka při zavěšeném sluchátku můžete také zobrazit seznam ochozích hovorů.
Začít v průběhu hovoru používat sluchátko	Zvedněte sluchátko.
Začít v průběhu hovoru používat hlasitý telefon nebo náhlavní soupravu	Stiskněte tlačítko  nebo  a zavěste sluchátko.
Ztlumit telefon	Stiskněte tlačítko  .
Použit logy hovorů	Stisknutím tlačítka  vyberte log hovorů. Zadejte číslo výběrem položky v seznamu a zvednutím sluchátka.
Upravit číslo	Stiskněte tlačítko <b>Upravit</b> , << nebo >>.
Přidržet hovor nebo pokračovat v hovoru	Stiskněte tlačítko <b>Přidržet</b> nebo <b>Pokrač.</b>
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte tlačítko <b>Přepojit</b> , zadejte číslo a potom znovu stiskněte tlačítko <b>Přepojit</b> .
Zahájit standardní konferenční hovor	Stiskněte tlačítko <b>více &gt; Konfer</b> , zvolte číslo účastníka a pak znovu stiskněte tlačítko <b>Konfer</b> .



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems a logo Cisco Systems jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. nebo jejích poboček ve Spojených státech a některých dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky zmíněné v tomto dokumentu nebo na webovém serveru jsou majetkem příslušných vlastníků. Použitím slova partner se nerozumí partnerský vztah mezi společnostmi Cisco a jinou společností. (0601R)

OL-9251-01



## Telefony Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE a 7941G/7941G-GE pro systém Cisco Unified CallManager 5.0 (SIP)

Definice softwarových tlačítek  
Ikony na obrazovce telefonu  
Ikony tlačítek  
Obecné úkony při telefonování








## Definice softwarových tlačítek

<b>Aktualizovat</b>	Obnoví obsah.
<b>CallBack</b>	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
<b>Hlavní</b>	Zobrazí hlavní nabídku nápovědy.
<b>Hledat</b>	Vyhledá záznam adresáře.
<b>JVyzved</b>	Přijme hovor vyzvánějící v přidružené skupině.
<b>Konec</b>	Odpojí aktuální hovor.
<b>Konec</b>	Návrat na předchozí obrazovku.
<b>Konfer</b>	Vytvoří konferenční hovor.
<b>kPřístp</b>	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince a vytvoří konferenční hovor.
<b>MeetMe</b>	Uspořádá konferenci Meet-Me.
<b>Nerušit</b>	Vypne funkci Nerušit (DND)
<b>Odkazy</b>	Poskytuje přístup k souvisejícím tématům nápovědy.
<b>Odklonit</b>	Odkloní hovor do systému hlasové pošty.
<b>OdpPosl</b>	Odpojí účastníka konference, který se připojil jako poslední.
<b>Odstranit</b>	Odstraní účastníka konference.
<b>Opakovat</b>	Vytočí poslední volané číslo.
<b>Park</b>	Zaparkuje hovor.
<b>Pokračovat</b>	Pokračuje v přidruženém hovoru.
<b>Přepojit</b>	Přepojí hovor.
<b>Přesměrovat</b>	Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů.
<b>Přijmout</b>	Přijme hovor.



<b>Přístup</b>	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince.
<b>QRT</b>	Odešle informaci o problémech s hovory správci systému.
<b>SeznKnf</b>	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
<b>Smazat</b>	Vymaže záznamy nebo nastavení.
<b>Smazat</b>	Při použití funkce Upravit odstraní znaky napravo od kurzoru.
<b>SVyzved</b>	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině.
<b>Uložit</b>	Uloží zvolená nastavení.
<b>Upravit</b>	Umožňuje upravit číslo v logu hovorů.
<b>více</b>	Zobrazí další softwarová tlačítka.
<b>Volat</b>	Zvolí telefonní číslo.
<b>Volat</b>	Uskuteční nový hovor.
<b>Vybrat</b>	Vybere položku nabídky nebo hovor.
<b>Vymazat</b>	Obnoví výchozí hodnoty nastavení.
<b>Vyzvednout</b>	Přijme hovor ve vaší skupině.
<b>Zavřít</b>	Zavře aktuální okno.
<b>ZkrVolb</b>	Volání pomocí čísla rychlé volby.
<b>Zpět</b>	Provede návrat na předchozí téma nápovědy.
<b>Zrušit</b>	Zruší akci nebo zavře obrazovku bez použití změn.
<<	Vymaže zadané znaky
>>	Umožňuje přecházet mezi zadanými znaky.

## Ikony na obrazovce telefonu




### Stav hovoru a linky

	Přesměrování hovorů povoleno
	Přidržený hovor
	Spojený hovor
	Příchozí hovor
	Zvednuto
	Zavěšeno
	Sdílená linka se používá




### Zabezpečené hovory






	Ověřený hovor
	Šifrovaný hovor

### Vybrané zařízení






	Používá se sluchátko.
	Používá se náhlavní souprava.
	Používá se hlasitý telefon.

### Další funkce

	Obsazená linka položky rychlé volby, logu hovorů nebo záznamu adresáře (funkce BLF)
	Nečinná linka položky rychlé volby, logu hovorů nebo záznamu adresáře (funkce BLF)
	Rychlá volba, log hovorů nebo záznam adresáře (stav linky je neznámý)

	Indikace čekající hlasové zprávy.
	Vybraná možnost
	Funkce povolena
	Adresa URL telefonní služby přiřazena.
	Záznam adresy URL v logu hovorů je připravený k úpravě.

## Ikony tlačítek

	Zprávy
	Služby
	Nápověda
	Adresáře
	Nastavení
	Hlasitost
	Reproduktor
	Ztlumit
	Náhlavní souprava