






## Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek

A telefon online sűgőjének megtekintése	Nyomja meg a  gombot.
Hívás kezdeményezése	Vegye fel a telefonkagylót a szám tárcsázása előtt vagy után.
Szám újrahívása	Nyomja meg az <b>Újrahív</b> gombot. Ha a kézbeszőlő le van téve, a Navigálás gombbal érheti el a tárcsázott hívások naplójában szereplő telefonszámokat.
Váltás kézbeszőlő üzemmódra hívás közben	Vegye fel a telefonkagylót.
Váltás fejbeszőlő vagy kihangosított üzemmódra hívás közben	Nyomja meg a  vagy a  gombot, majd tegye le a kézbeszőlőt.
A telefon némitása	Nyomja meg a  gombot.
A hívásnaplók használata	Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a megfelelő hívásnaplót. Válassza ki a kívánt tételt, majd indítsa el a hívást.
Szám szerkesztése	Nyomja meg a <b>MódHív</b> , a << vagy a >> gombot.
Hívás tartásba helyezése és visszavétele	Nyomja meg a <b>Tart</b> vagy a <b>Visszav</b> gombot.
Hívás átadása új számra	Nyomja meg az <b>Átad</b> gombot, írja be a számot, majd ismét nyomja meg az <b>Átad</b> gombot.
Normál konferenciahívás kezdeményezése	Nyomja meg a <b>tovább &gt; Konfer</b> gombot, tárcsázza a résztvevő számát, majd nyomja meg a <b>Konfer</b> gombot újból.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva. A Cisco, a Cisco IOS, a Cisco Systems és a Cisco Systems logó a Cisco Systems, Inc. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és egyéb országokban. A dokumentumban vagy a webhelyen említett összes többi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. A „partner” szó használata nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Cisco és bármely más szervezet között üzleti kapcsolat állna fenn. (0601R)

OL-9255-01

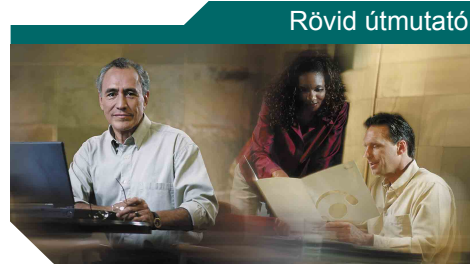

## Cisco Unified 7961G/7961G-GE és 7941G/7941G-GE IP telefon a Cisco Unified CallManager 5.0 (SIP) rendszerhez















A programozható gombok funkciói  
A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok  
Gombikonok  
Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek







## A programozható gombok funkciói

<b>Átad</b>	Hívás átadása
<b>ÁtirMind</b>	Hívásátirányítás beállítása/megszüntetése
<b>Belép</b>	Önmaga hozzáadása osztott vonalon folyó beszélgetéshez
<b>Bezár</b>	Az aktuális ablak bezárása
<b>CsHFelv</b>	Egy másik csoportban kicsengő hívás fogadása
<b>EHFelv</b>	Egy társított csoportban kicsengő hívás fogadása
<b>Eltáv</b>	Konferencia-résztevő eltávolítása
<b>Felvez</b>	Saját csoportjába tartozó hívás fogadása
<b>Főmenü</b>	A sűgő főmenüjének megjelenítése
<b>Frissít</b>	Tartalom frissítése
<b>Hív</b>	Telefonszám tárcsázása
<b>HívVége</b>	Az aktuális hívás megszakítása
<b>kBelép</b>	Önmaga hozzáadása egy osztott vonalon folyó beszélgetéshez, és ezzel konferenciabeszélgetés létrehozása
<b>Keres</b>	Keresés címtárlistában
<b>Kilép</b>	Visszalépés az előző képernyőre
<b>Kiürít</b>	Bejegyzések vagy beállítások törlése
<b>Konfer</b>	Konferenciahívás létrehozása
<b>KonfHíd</b>	Konferenciahíd létrehozása
<b>KonfL</b>	Konferenciabeszélgetés résztvevőinek listázása
<b>Linkek</b>	A sűgő kapcsolódó témaköreinek megtekintése

<b>Mégse</b>	A folyó művelet megszakítása vagy kilépés az aktuális képernyőről a módosítások mentése nélkül
<b>Ment</b>	A kiválasztott beállítások mentése
<b>MódHív</b>	Hívásnaplóban szereplő szám szerkesztése
<b>NeZavarj</b>	A „Ne zavarj” funkció kikapcsolása (DND)
<b>Parkol</b>	Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval
<b>QRT</b>	Hívási hibák jelzése a rendszergazdának
<b>RövHív</b>	Tárcsázás gyorshívó szám segítségével
<b>Törlés</b>	A beállítások visszaállítása alapértékre
<b>Töröl</b>	A MódHív használatok a kurzor jobb oldalán álló karakterek törlése
<b>tovább</b>	További parancsok megjelenítése
<b>TovHP</b>	Hívás átirányítása a hangpostarendszerbe
<b>ÚjHívás</b>	Új hívás kezdeményezése
<b>Újrahív</b>	A legutóbb hívott szám újrahívása
<b>UtRBont</b>	A konferenciához utoljára csatlakozott fél eltávolítása
<b>Válaszol</b>	Hívás fogadása
<b>Választ</b>	Menüpont kiválasztása vagy hívás
<b>Vissza</b>	Visszalépés a sugó előző témakörére
<b>Visszav</b>	Tartásban levő hívás visszavétele
<b>Visszhív</b>	Értesítés kérése, amikor egy pillanatra foglalt mellék hívhatóvá válik
<<	Beírt karakterek törlése
>>	Mozgás a beírt karakterek között

## A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

Vonal és hívás állapota	
	Hívásátirányítás engedélyezve
	Hívás tartásban
	Felépült hívás
	Bejövő hívás
	Kézibeszélő felvéve
	Kézibeszélő letéve
	Megosztott vonal használatban
Biztonságos hívások	
	Hitelesített hívás
	Titkosított hívás
A kiválasztott eszköz	
	Kézibeszélő használata
	Fejbeszélő használata
	Kihangosító használata
Egyéb funkciók	
	Foglalt vonal gyorshívásban, hívásnaplóban vagy címtárlistában (BLF funkció)
	Szabad vonal gyorshívásban, hívásnaplóban vagy címtárlistában (BLF funkció)

	Gyorshívás, hívásnapló vagy címtárlista (a vonalállapot ismeretlen)
	Üzenet érkezett
	Kiválasztott lehetőség
	Engedélyezett funkció
	Hozzárendelt telefonszolgáltatási URL-cím
	Hívásnaplóban szereplő URL bejegyzés szerkesztésre kész

## Gombikonok

	Üzenetek
	Szolgáltatások
	Súgó
	Címtárak
	Beállítások
	Hangerő
	Hangszóró
	Némítás
	Fejbeszélő