


Algemene telefoontaken

De Help op de telefoon weergeven	Druk op  .
Een gesprek tot stand brengen	Neem de hoorn van de haak voor of nadat u een nummer kiest.
Een nummer opnieuw kiezen	Druk op Herhaal . Of druk op de navigatieknop, met de hoorn op de haak, om het logboek met gevoerde gesprekken weer te geven.
Tijdens een gesprek overschakelen naar de hoorn	Neem de hoorn van de haak.
Tijdens een gesprek overschakelen naar de luidspreker of headset	Druk op  of  en leg de hoorn op de haak.
Geluid van de telefoon dempen	Druk op  .
Logboeken met gesprekken gebruiken	Druk op  om een logboek met gesprekken te kiezen. Markeer een vermelding in de lijst en neem de hoorn van de haak om te kiezen.
Een nummer bewerken	Druk op KiezBew , << of >>.
Een gesprek in de wachtstand zetten en hervatten	Druk op Wacht of Hervat .
Een gesprek doorschakelen naar een nieuw nummer	Druk op Doorverbinden , voer het nummer in en druk nogmaals op Doorverbinden .
Een (ad hoc) standaardconferentiegroep starten	Druk op meer > Confrn , kies het nummer van een deelnemer en druk nogmaals op Confrn .



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems, and the Cisco Systems-Logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Cisco Systems, Inc. of aan Cisco gelieerde bedrijven in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken die worden genoemd in dit document of op de website zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (0502R)
OL-12003-01

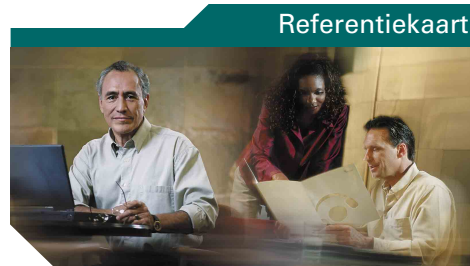

Cisco Unified IP-telefoon 7961G/7961G-GE en 7941G/7941G-GE voor Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP en SIP)

Overzicht van sneltoetsen
Pictogrammen op het
telefoonscherm
Toetspictogrammen
Algemene telefoontaken








Overzicht van sneltoetsen

Annul	Een actie annuleren of een scherm afsluiten zonder wijzigingen toe te passen
AOPn	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in een bijbehorende groep
Beantw	Een gesprek beantwoorden
Bijwrk	Inhoud vernieuwen
clnbrkn	Inbreken in een gesprek op een gedeelde lijn en een conferentiegroep tot stand brengen
Conflist	Een lijst weergeven van de deelnemers aan een conferentiegroep
Confrn	Een conferentiegroep opzetten
Details	Het record met details openen voor een gesprek met meerdere deelnemers in de logboeken met gemiste en ontvangen gesprekken
DirDrvb	Twee gesprekken met elkaar doorverbinden
dOml	Een gesprek doorsturen naar een voicemailstelsel
Doorvb	Een gesprek doorverbinden
Dschak	Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren
Einde	De verbinding met het huidige gesprek verbreken
GOPn	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in een andere groep
Herhaal	Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen
Hervat	Een gesprek uit de wacht terugnemen
Hoofd	Hoofdmenu van de Help weergeven
Inbrkn	Inbreken in een bestaand gesprek op een gedeelde lijn
Kies	Een menuoptie of gesprek selecteren
KiezBew	Een nummer in een gesprekslogboek bewerken
Kiezen	Een telefoonnummer kiezen
Koppel	Verwante Help-onderwerpen weergeven



KortKies meer	Een nummer kiezen met een snelkiescode Aanvullende sneltoetsen weergeven
MeetMe	Een Meet-Me-conferentiegesprek starten
Nieuw	Een nieuw gesprek tot stand brengen
NST	Niet storen (NST) uitschakelen
Opnemen	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in uw groep
Opslaan	De gekozen instellingen opslaan
Park	Een gesprek opslaan met Gesprek parkeren
QRT	Problemen met gesprekken doorsturen naar de systeembeheerder
Samenv	Verschillende gesprekken op dezelfde lijn samenvoegen om een conferentiegesprek tot stand te brengen
Sluiten	Het huidige venster sluiten
Terug	Teruggaan naar het vorige Help-onderwerp
Terug	Terugkeren naar het vorige scherm
TrgBlln	Een terugbelopdracht ontvangen wanneer een bezet toestel weer beschikbaar is
Verwij	Een deelnemer uit een conferentiegesprek verwijderen
Verwij	Tekens rechts van de cursor verwijderen wanneer u KiesBew gebruikt
VidMode	Een videoweergavemodus selecteren
Vrwdr	De deelnemer verwijderen die het laatst is toegevoegd aan een conferentiegesprek
Wissen	Records of instellingen verwijderen
Wissen	Standaardinstellingen terugzetten
Zoeken	Een vermelding in een telefoonlijst zoeken
<<	Ingevoerde tekens verwijderen
>>	De cursor door ingevoerde tekens verplaatsen

Pictogrammen op het telefoonscherm




Lijn- en gespreksstatus

	Doorschakelen gesprekken ingeschakeld
	Gesprek in de wacht
	Verbonden gesprek
	Binnenkomend gesprek
	Van de haak
	Op de haak
	Gedeelde lijn in gebruik



Beveiligde gesprekken

	Geverifieerd gesprek
	Gecodeerd gesprek

Geselecteerd apparaat










	Hoorn in gebruik
	Headset in gebruik
	Luidspreker in gebruik

Overige functies

	Lijn bezet voor snelkiezen, logboek met gesprekken of telefoonlijst (BLF-functie)
	Lijn inactief voor snelkiezen, logboek met gesprekken of telefoonlijst (BLF-functie)

	Snelkiezen, logboek met gesprekken of telefoonlijst (lijnstatus onbekend)
	Er zijn nieuwe berichten
	Video ingeschakeld
	Optie geselecteerd
	Functie ingeschakeld
	URL van telefoonservice toegewezen
	URL-item in een logboek met gesprekken is gereed voor bewerken

Toetspictogrammen

	Berichten
	Services
	Help
	Telefoonlijsten
	Instellingen
	Volume
	Luidspreker
	Dempen
	Headset