






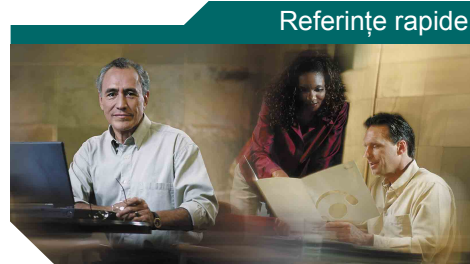
## Activități obișnuite efectuate la telefon

Vizualizați ajutorul interactiv pe telefon	Apăsați  .
Efectuați un apel	Înainte sau după apelarea unui număr, treceți în modul „scos din furcă”.
Reapelați un număr	Apăsați pe <b>Reapl.</b> Sau, apăsați butonul Navigare în timp ce receptorul este în furcă, pentru a vedea jurnalul dvs. Apeluri efectuate.
Comutați pe receptor în timpul unui apel	Ridicați receptorul.
Comutați pe difuzor sau pe căști în timpul unui apel	Apăsați  sau  , apoi puneți receptorul în furcă.
Dezactivați sunetul pe telefonul dvs.	Apăsați  .
Utilizați jurnalele dvs. de apeluri	Apăsați  pentru a alege un jurnal de apeluri. Pentru a apela, evidențiați o listă și treceți în modul „scos din furcă”.
Editați un număr	Apăsați <b>EditApel</b> , << sau >>.
Plasați/reluați un apel din așteptare	Apăsați <b>Așteptare</b> sau <b>Reluare</b> .
Transferați un apel la un nou număr	Apăsați pe <b>Transfer</b> , introduceți numărul, apoi mai apăsați o dată pe <b>Transfer</b> .
Începeți un apel conferință standard (ad-hoc)	Apăsați <b>mai mult</b> > <b>Confrn</b> , apăsați participantul, apoi apăsați din nou pe <b>Confrn</b> .



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Toate drepturile rezervate. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems și sigla Cisco Systems sunt mărci comerciale înregistrate ale Cisco Systems, Inc. sau ale filialelor sale din Statele Unite și din alte țări. Toate celelalte mărci comerciale menționate în acest document sau în site-ul Web sunt proprietatea respectivelor deținători. Utilizarea cuvântului partener nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă companie. (0502R)

OL-12012-01



## Telefoanele IP Cisco Unified 7961G/7961G-GE și 7941G/7941G-GE pentru Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP și SIP)

Definiții pentru chei soft

Pictogramele de pe ecranul telefonului

Pictograme tip buton

Activități obișnuite efectuate la telefon








## Definiții pentru chei soft

<b>Actualizare</b>	Reîmprospătați conținutul
<b>Alăt.</b>	Alăturați câteva apeluri existente deja pe o singură linie, pentru a crea o conferință
<b>ApelAbr</b>	Apelați utilizând un număr de index pentru apelare rapidă
<b>Apelare</b>	Formați un număr de telefon
<b>ApelNou</b>	Efectuați un nou apel
<b>Căutare</b>	Căutați o listă de directoare
<b>Confrn</b>	Creați un apel conferință
<b>Detalii</b>	Deschideți înregistrarea Detalii, pentru un apel cu mai mulți participanți, din jurnalele Apeluri pierdute și Apeluri primite
<b>DevIm</b>	Trimiteți un apel la un sistem de mesagerie vocală
<b>EditApel</b>	Editați un număr dintr-un jurnal de apeluri
<b>Elimin.</b>	Eliminați un participant la conferință
<b>Eliminare</b>	Restabiliți setările la valorile lor implicite
<b>ElimUltAp</b>	Eliminați ultimul participant adăugat la un apel conferință
<b>FortareC</b>	Vă adăugați ca participant la un apel pe o linie partajată și stabiliți o conferință
<b>Golire</b>	Ștergeți înregistrări sau setări
<b>Ieșire</b>	Reveniți la ecranul anterior
<b>IntrareF</b>	Vă adăugați la un apel pe o linie partajată
<b>Înapoi</b>	Reveniți la subiectul anterior din Ajutor
<b>Închid.</b>	Închideți fereastra curentă
<b>Întâln.</b>	Găzduiți un apel conferință de tip Întâlnire
<b>Legături</b>	Vizualizați subiecte de Ajutor corelate
<b>ListConf</b>	Vizualizați participanții la conferință



<b>mai mult</b>	Afișați chei soft suplimentare
<b>ModVideo</b>	Alegeți un mod de afișare video
<b>ND</b>	Dezactivați Nu deranjați (ND)
<b>Parcare</b>	Stocați un apel utilizând caracteristica Parcare apel
<b>PrelAlt</b>	Răspundeți la un apel care sună la un grup asociat
<b>PrelGrp</b>	Răspundeți la un apel care sună la alt grup
<b>Preluare</b>	Răspundeți la un apel din cadrul grupului dvs.
<b>Princip.</b>	Afișați meniul principal de Ajutor
<b>QRT</b>	Transmiteți administratorului de sistem problemele legate de apeluri
<b>Răspuns</b>	Răspundeți la un apel
<b>Reapl.</b>	Reapelați cel mai recent număr format
<b>RedirTot</b>	Setați/anulați redirectionarea apelurilor
<b>Reluare</b>	Reluați un apel plasat în așteptare
<b>RepApel</b>	Primiți notificare atunci când o extensie ocupată devine disponibilă
<b>Revocare</b>	Revocați o acțiune sau ieșiți dintr-un ecran fără să se aplice modificările
<b>Salvare</b>	Salvați setările alese
<b>Select.</b>	Selectați un element de meniu sau un apel
<b>Ștergere</b>	Ștergeți caracterele din dreapta cursorului când utilizați EditApel
<b>TermApel</b>	Deconectați apelul curent
<b>TransfDir</b>	Transferați două apeluri între ele
<b>Transfer</b>	Transferați un apel
<<	Ștergeți caracterele introduse
>>	Vă deplasați printre caracterele introduse

## Pictogramele de pe ecranul telefonului




### Starea liniilor și apelurilor

	Redirecționare apeluri activată
	Apel în așteptare
	Apel conectat
	Apel de intrare
	Scos din furcă
	În furcă
	Linie partajată în uz



### Apeluri securizate








	Apel autentificat
	Apel criptat

### Dispozitiv selectat










	Receptor în uz
	Căști în uz
	Difuzor în uz

### Alte caracteristici

	Linie ocupată cu apelare rapidă, jurnal de apeluri sau listă de directoare (caracteristică BLF)
	Linie inactivă în apelare rapidă, jurnal de apeluri sau listă de directoare (caracteristică BLF)

	Apelare rapidă, jurnal de apeluri sau listă de directoare (stare linie necunoscută)
	Mesaj în așteptare
	Video activat
	Opțiune selectată
	Caracteristică activată
	URL asociat serviciului telefonic
	Intrarea URL dintr-un jurnal de apeluri este gata de editare

## Pictograme tip buton

	Mesaje
	Servicii
	Ajutor
	Directoare
	Setări
	Volum
	Difuzor
	Fără sonor
	Căști